

étiquettes

le catalogue



ENTREZ dans un monde d'expertise

Répondant aux nombreux besoins des entreprises, les **ÉTIQUETTES** sont un excellent outil de développement économique, environnemental et social. Ce catalogue 2024 en propose un **LARGE CHOIX**.

Leur attractivité stimulant l'intérêt avec une image positive, elles sont de plus en plus devenues des vecteurs importants de **COMMUNICATION**.

Fabriquées 100% en France, leur **QUALITÉ** irréprochable est garante des images de marques.

Des plus petites aux moyennes, voire même des plus grandes séries, les étiquettes sont réalisées avec réactivité dans des **DÉLAIS RAPIDES**.

La démarche environnementale des utilisateurs d'étiquettes trouvera une assistance auprès des **CONSEILS d'EXPERTISE** du Pôle d'Ingénierie Technique associé à cette offre.

Tournées vers le **PROGRÈS**, et issues des récentes techniques de production, les étiquettes du catalogue sont fabriquées à partir de matériaux sélectionnés avec rigueur.

Dernier point mais pas le moindre, le rôle sociétal de l'Usine, son éthique, le bien-être social sont les bases de la mise en œuvre de sa RSE.



Sommaire

Index	04
Conditions de fabrication	08
Dossiers étiquetages	10
Spécifications	14
Prépresse	24
Devis/Commande	30
Synoptique	32
Étiquettes Multi-usages	34
Étiquettes Écoconception	52
Étiquettes Synthétiques	76
Étiquettes Métallisées	88
Étiquettes Créatives	102
Étiquettes Fonctionnelles	122
Étiquettes Industries et sécurité	164
Étiquettes Non imprimées	186
Options	198
Accessoires	240

INDEX

par produit

A	PAGES
accessoires pour étiquettes	240/241
adhésif sec	152/153
adhésif haute performance	176/177
alimentarité	11 - 124 à 127
anti-contrefaçon	10 - 180 à 185 - 202 - 212/213
antimicrobien	232/233

B	PAGES
blanc de soutien/opacité	226/227

C	PAGES
codes-barres	200/201
commande	30/31
conditionnements	23 - 234 à 239
conditions de fabrication	08/09
coupe d'étiquettes à l'unité	234/235
coupe d'étiquettes en feuilles	236/237
coupons pelables	230/231

D	PAGES
découpe d'étiquettes	19 - 234 à 239
délais d'expédition	22
destruct	184/185
devis	30/31
données variables	200/201
dorsal transparent	50/51
dorure	94/95 - 116/117 - 206 à 209

E	PAGES
étiqueteuse manuelle La Nantaise	241
étiquettes adhésif sec	152/153
étiquettes ajourées	210/211
étiquettes alu	90 à 101 166 à 171 - 174/175
étiquettes anti-graisse	138/139
étiquettes aquaproof	112/113
étiquettes à rabat	166/167
étiquettes auto-plastifiables	166/167
étiquettes biodégradables	60 à 65
étiquettes biosourcées	56 à 59 - 66 à 69
étiquettes canne fibre	56/57
étiquettes conformables	84/85 - 178/179
étiquettes contact alimentaire direct	124 à 127
étiquettes cryogénie	132/133
étiquettes de congélation	130/131
étiquettes de fermeture	150/151
étiquettes de propriété	174/175
étiquettes de sécurité	180 à 185

E (suite)	PAGES
étiquettes de vin	104 à 113 - 144 à 147
étiquettes doubles	158/159
étiquettes écoconception	52 à 75
étiquettes enlevables	42 à 49 - 78 à 81 140 à 151 - 154/155 - 160/161
étiquettes fluos	38/39 - 118/119
étiquettes grass paper	58/59
étiquettes hautes températures	134/135
étiquettes holographiques	98/99 - 182/183 - 192 - 196 - 202
étiquettes industrielles	166 à 179
étiquettes irisées	112 à 115
étiquettes kraft	110/111
étiquettes lave vaisselle	136/137
étiquettes lessivables à l'eau	144 à 147
étiquettes métallisées	88 à 101 - 166 à 171 190 à 193
étiquettes minérales	74/75
étiquettes multi-usages	36 à 51
étiquettes non imprimées	186 à 197
étiquettes open-visual	210/211
étiquettes Or	90/91 - 96/97 168/169
étiquettes papier	36 à 61 - 90 à 95 - 104 à 111 114 à 121 - 124/125 - 128 à 131 138 à 145 - 152/153 - 156 à 159 190 - 194
étiquettes pare-brise	162/163
étiquettes pelables	230/231
étiquettes pneus	178/179
étiquettes polyester	80/81 - 100/101 - 126/127 146/147 - 160 à 175 - 182 à 185 192/193
étiquettes polyéthylène	66 à 69 - 82 à 87 - 152/153 176/177 - 192/193
étiquettes rainurées	106/107
étiquettes recyclées	54/55 - 70 à 73
étiquettes rectificatives	156/157
étiquettes recto + verso	160/161
étiquettes repositionnables	150/151
étiquettes résistantes à l'extérieur	172 à 175
étiquettes résistantes aux graisses	138/139
étiquettes sans adhésif	152/153
étiquettes souples	84/85
étiquettes techniques	166 à 185
étiquettes temporaires	140 à 149 - 154/155
étiquettes texturées	56 à 59 - 104 à 121 - 144/145
étiquettes textiles	154/155
étiquettes thermiques directes	128/129 - 228/229
étiquettes tintoretto	108/109 - 138/139

E (suite) PAGES

étiquettes transparentes	64/65 - 68/69 - 72/73 - 80/81 146 à 149 - 168/169 - 172/173 184/185 - 190 à 197
étiquettes ultra-enlevables	140/141 - 148/149
étiquettes vergé	104/105
étiquettes vierges	186 à 197
étiquettes vinicoles	104 à 113 - 144 à 147
étiquettes vitrage	148/149
étiquettes void	180 à 183
étiquettes watermark	120/121

F

fichier de données variables	200/201
filets détachables	238
fluos	38/39 - 118/119
forme de découpe d'étiquettes	19

H

holographique	98/99 - 182/183 192 - 196 - 202
---------------	------------------------------------

I

infographie	24 à 27
-------------	---------

L

lumière noire	212/213
---------------	---------

M

matériels d'étiquetage	241
marqueurs holographiques	202
métallisation	204/205

N

la Nantaise	240/241
non imprimées	186 à 197
numérotation	200

O

open visual	210/211
options sur étiquettes	200 à 239
or	90/91 - 96/97 - 116/117 168/169 - 206 à 209

P PAGES

pelliculages	48/49 - 218/219
pelliculage soft touch	214/215
pelliculage antimicrobien	232/233

Q

QR codes	200/201
----------	---------

R

rabats adhésifs	166/167
repiquage thermique	128/129 - 228 /229

S

sens d'enroulement	19
sens de lecture	19
soft touch	214/215
stickers publicitaires	86/87

T

tests d'adhésifs	21
traitement antimicrobien	232/233
transport et expédition	22
triangle tactile de danger	203

U

UV lumière noire, impression visible sous UV	212/213
---	---------

V

verniss	46/47 - 216/217 - 220 à 225
verniss sélectif	220/221
verniss 3D	222 à 225
vignettes pare-brise	162/163
VOID	180 à 183

INDEX

par référence

CODE ARTICLE	PAGES
008 506 à 008 514 (dévidoirs manuels)	240
008 520 (étiqueteuse manuelle)	241
008 531 à 008 533 (applicateurs manuels)	241
050 202 (marqueurs holographiques)	202
500 000+ à 500 300+ (étiquettes 2 couleurs)	42
501 000+ (étiquettes papier Quadri) (adhésif permanent)	44
501 600+ (étiquettes papier Quadri) (adhésif renforcé)	44
502 000+ (étiquettes 1 couleur - Noire)	40
502 901 à 502 905 (Mini-Kit)	36
503 000 + (étiquettes Recto/Verso)	160
504 000+ (étiquettes Quadri dorsal transparent)	50
505 000 + (étiquettes Recto/Verso)	160
507 000+ (étiquettes Recyclées)	54
507 300+ (étiquettes Géosourcées)	74
508 000+ à 508 600+ (étiquettes Fluo)	38
509 000 + (étiquettes Fluo)	38
510 000+ à 510 300+ (étiquettes Fluo quadri)	118
513 000+ et 513 300+ (étiquettes Métallisées)	92 - 94
514 000+ et 514 300+ (étiquettes Métallisées)	90
516 000+ et 516 300+ (étiquettes Holographiques)	98
541 000+ (étiquettes enlevables dans l'eau)	142
541 300+ (étiquettes lave vaisselle)	136
541 600+ (étiquettes lessivables)	144
542 300+ (étiquettes Rainurées)	106
543 000+ et 543 600+ (étiquettes Vergé)	104
544 300 + (étiquettes Nacrées)	114
546 000+ (étiquettes Aquaproof)	112
546 600+ (étiquettes foulage)	120
547 600+ (étiquette Tintoretto Greasproof)	138
548 000+ et 548 300+ (étiquettes Tintoretto)	108
549 600+ (étiquettes Kraft)	110
550 300+ (étiquettes Biosourcées Canne Fibre)	56
550 600+ (étiquettes Kraft)	110

CODE ARTICLE	PAGES
551 000 + (étiquettes synthétiques recyclées)	70
551 300 + (étiquettes synthétiques recyclées)	72
552 000 + (étiquettes synthétiques biosourcées)	66
552 600+ (étiquettes Biodégradables papier)	60
553 000 + (étiquettes Biodégradables synthétiques)	62
553 300 + (étiquettes Biodégradables synthétiques)	64
553 600+ (étiquettes biosourcées GrassPaper)	58
554 000+ (étiquettes Non adhésives)	152
555 000+ (étiquettes synthétiques biosourcées)	68
555 300+ (étiquettes lessivables)	146
555 600+ (étiquettes pour pneus)	178
556 000 + (étiquettes lessivables)	144
558 300+ (étiquettes Hautes températures)	134
559 000+ (étiquettes papier Contact Alimentaire)	124
559 600+ (étiquettes polyester Contact Alimentaire)	126
560 000+ (étiquettes Congélation -50°)	130
560 300 + (étiquettes Congélation -80°)	130
560 600 + (étiquettes Cryogénie)	132
561 000+ et 561 600+ (étiquettes Thermique direct)	128
562 300+ (étiquettes Quadri enlevables)	44
563 000+ (étiquettes de Fermeture)	150
564 300+ (étiquettes Vitrage)	148
564 600 + (étiquettes Vitrage)	148
565 000 + (vignettes pare-brise)	162
565 300+ et 565 600+ (étiquettes rectificatives)	156
565 300 W+ (étiquettes rectificatives)	156
566 000+ (étiquettes doubles)	158
566 300 + (étiquettes recyclées papier)	54
567 000+ et 567 300+ (étiquettes synthétiques Métallisées)	96
568 000+ (étiquettes Ultra-Enlevables)	140
570 000+ / 570 300+ / 570 600+ (étiquettes Synthétiques)	78
571 000+ (étiquettes Souples)	84
571 300+ (étiquettes Polyéthylène)	82

CODE ARTICLE	PAGES
571 600 + (stickers publicitaires)	86
572 000+ (étiquettes Textiles)	154
573 300+ (étiquettes Transparentes)	80
574 300+ (étiquettes Transparentes)	80
600 000+ et 600 300+ (étiquettes à Rabat)	166
601 000 + et 601 300+ et 601 600 + (étiquettes Industrielles 1 coul.)	168
602 000 + et 602 300 + (étiquettes Industrielles 1 coul.)	168
603 000+ et 603 300+ (étiquettes Industrielles Quadri)	170
604 000+ et 604 300+ (étiquettes Métal Brossé)	100
606 000 + et 606 600 + (étiquettes Industrielles Anti-UV)	172
610 000 + (étiquettes de Propriété)	174
611 000+ (étiquettes adhésif Ultra-renforcé)	176
612 000+ à 612 600+ (étiquettes Sécurité VOID)	182
613 000+ et 613 600+ (étiquettes Sécurité DESTRUCT)	184
614 000+ (étiquettes Sécurité DESTRUCT)	184
630 000+ à 639 600 + (étiquettes non imprimées)	190 à 196
639 300 D+ (étiquettes Noir intense)	116
640 000+ à 649 300 + (étiquettes non imprimées)	190 à 196
650 000+ à 659 600 + (étiquettes non imprimées)	190 à 196
615 300 + (étiquettes VOID papier)	180
654 000+ (étiquettes Non-adhésives)	152
660 300+ à 668 300 + (étiquettes non imprimées)	190 à 196
689 000+ (option Dorure relief)	208
690 000+ (option pelliculage)	218
692 000 (option Vernis Sélectif)	220
692 300+ (option Vernis Relief)	224
692 600+ (option Vernis Relief)	222
692 991 (option Triangles Tactiles Danger)	203
693 000+ (option Traitement Thermique Direct)	228
694 300+ (option pelliculage Soft Touch)	214
695 000+ (option Couponning Pelable)	230
695 300+ (option pelliculage)	218

CODE ARTICLE	PAGES
695 600+ (option vernis mat)	46 - 216
696 000+ (options vernis brillant)	46 - 216
696 300+ et 696 600+ (option pelliculage)	218
698 300+ et 698 600+ (option pelliculage)	218
697 000+ (option Luminescence UV)	212
697 300+ (option Dorure à chaud)	206
698 000+ (option traitement antimicrobien)	232
699 000+ (option Open Visual)	210
699 600+ (option pelliculage)	218
699 920 à 699 922 (options étiquettes)	238
699 931 et 699 932 (options conditionnement étiquettes)	239
699 941 à 699 944 (option coupe en planches)	236
699 945 à 699 948 (option coupe à l'unité)	234
699 951 à 699 955 (option Data variables)	200
699 962 (patch holographique)	202
699 973 (option spot au verso)	188
699 985 (option métallisation)	204

SPÉCIFICATIONS

conditions de fabrication



1 - COMMANDEZ FACILEMENT

1.1 Toute commande passée entraîne de la part de l'Acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de fabrication et de services. Cela quelles que soient les stipulations même contraires pouvant figurer sur les bons de commandes, sur les conditions d'achats ou sur tout autre document émanant de l'Acheteur.

1.2 En cas de dérogation, les demandes de l'acheteur ne seront prises en compte que si elles sont formellement acceptées et contre-signées par un membre de la Direction du Vendeur.

1.3 Toute commande ne devient définitive qu'après confirmation du Vendeur, et seulement après que l'ensemble des éléments à fournir par l'Acheteur soit réceptionné et réputé conforme par le Vendeur.

2 - CODES-PRODUITS

2.1 Après avoir pris connaissance sur ce catalogue des codes-produits, de leurs caractéristiques techniques, de leurs délais d'expédition, l'Acheteur contrôle leurs spécificités à l'aide des échantillons correspondants fournis gratuitement par le Vendeur et commande sous sa propre responsabilité.

2.2 Les photos, les visuels, les textes, les scénarisations de produits, les conditionnements et les délais ne sont pas contractuels et sont susceptibles d'être modifiés. En cas de litige, aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée à qui que ce soit.

3 - UTILISATION

3.1 Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de l'utilisation qui sera faite des produits de ce catalogue. Cela implique que l'Acheteur s'est assuré que le produit qu'il commande est compatible avec son application, et conforme aux exigences légales, fonctionnelles et techniques, cela grâce aux échantillons mis à sa disposition gratuitement sur simple demande.

3.2 Toute information concernant les applications ou utilisations des produits, mentionnée explicitement sur la commande de l'Acheteur, mais non indiquée dans les spécificités ou descriptifs de ce catalogue tels que les contacts alimentaires ou autres ne sera pas prise en compte et sera considérée comme n'ayant jamais existé.

3.3 L'Acheteur est seul responsable de la conformité aux dispositions légales et réglementaires du Cahier des Charges et des Produits commandés.

4 - COLORIMÉTRIE

4.1 Les machines d'impressions sont calibrées régulièrement suivant les standards colorimétriques fournis par les constructeurs.

Sujette à des variations dues aux technologies employées, à la nature des supports à imprimer et à leurs traitements de surfaces, la restitution rigoureuse des couleurs n'est pas garantie et reste soumise à tolérances. Dans le cas d'un vernis ou d'un pelliculage de protection, ces finitions peuvent modifier l'aspect de surface de l'impression.

4.2 En cas de renouvellement de commande, il appartient à l'Acheteur d'indiquer au Vendeur toutes les informations utiles permettant de la relier à la précédente fabrication. A défaut, les paramètres standards des technologies de production utilisées seront appliqués sans contestation possible.

5 - ARCHIVAGE

Les éléments physiques confiés au Vendeur sont renvoyés sur simple demande. Ils ne sont plus archivés au terme de 6 mois à dater de la date de livraison de la commande.

6 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un fichier infographique, d'un objet, d'une image, d'un logo/dessin, d'une photo bénéficiant des lois sur la propriété intellectuelle, implique de la part de l'Acheteur l'affirmation tacite d'un droit de reproduction ou d'un droit à l'image pour tous usages. Cette acceptation garantit le Vendeur contre toute contestation dont il pourrait faire l'objet. De ce fait, toute la responsabilité des préjudices causés est imputée à l'Acheteur.

7 - LA FABRICATION

Pour la nature des supports d'impression et les caractéristiques d'impression, l'Acheteur achète en toute connaissance de cause en se référant aux spécifications de ce catalogue et aux échantillons qui lui sont fournis sur simple demande.

8 - CONTRE-TYPAGE

8.1 Aucune demande de contre-typage ou de contrefaçon n'est acceptée. Si un imprimé, étranger aux produits présentés sur ce catalogue, est joint intentionnellement à une commande en vue d'une fabrication en contre-typage, il ne pourra en aucun cas servir de référence pour une fabrication présentant des ressemblances.

8.2 Dans ce cas, le choix du code-produit le plus proche et une mise en page originale seront laissés à l'appréciation du Vendeur pour réaliser la commande, et des travaux d'infographie seront facturés en sus suivant le barème de ce catalogue. Ces différences ne pourront être utilisées par l'Acheteur pour exercer un recours de malfaçon.



9 - FERMETURE ANNUELLE

Les services de production sont fermés durant une semaine au mois d'août et une semaine fin décembre/début janvier. En raison de l'organisation des congés, les délais peuvent être légèrement perturbés pendant les périodes estivales.

10 - DÉLAIS D'EXPÉDITION

Les délais ont une importance majeure. Cependant, les fabrications sont assujetties à des aléas de production. Les délais sont donc indicatifs, mentionnés en jours ouvrés (sauf samedi, jours fériés et périodes de fermeture) et s'entendent départ usine.

Dans certains cas, les délais indiqués peuvent être raccourcis sous réserve d'une majoration faisant l'objet d'un devis. Pour l'acheminement des colis, il convient d'ajouter la durée du transport. Pour un délai plus court, demandez un devis. En cas d'impératif, il vous appartient de le préciser.

11 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le réceptionnaire de l'Acheteur doit indiquer lisiblement ses nom et fonction sur les bons de réception du transporteur lors du dépôt du colis.

12 - OÙ ACHETER

Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement chez les professionnels de l'imprimé et les fournisseurs spécialisés.

13 - GARANTIE

13.1 Les produits fabriqués sont garantis conformes aux spécifications indiquées dans ce catalogue.

13.2 Le degré d'exigence ne peut être supérieur à celui de la qualité industrielle définie par des critères d'utilisation normale, et s'accommode sur l'ensemble d'un tirage de la présence de défauts mineurs, tels que des très petites taches, des légères variations de couleurs ou d'intensité, ou des raccords sur les bobines d'étiquettes.

13.3 Tous traitements non prévus à la commande et réalisés ultérieurement par l'Acheteur après réception des marchandises (embossage, colorisation, surimpression, etc.) sont fortement déconseillés et dégraderont le Vendeur de toute responsabilité.

14 - CONTESTATIONS

14.1 Aucune contestation n'est recevable si le produit est conforme aux descriptions et aux conditions de fabrication indiquées sur ce catalogue.

14.2 Il en est de même si aucune épreuve n'a été sollicitée par l'Acheteur (voir les conditions d'infographie).

14.3 Les inévitables défauts d'exécution, dus aux technologies employées par rapport à d'autres procédés, ainsi que les retards indépendants de la volonté du Vendeur dont les retards liés au transport ou cas de force majeure ne peuvent pas motiver de la part de l'Acheteur un refus d'acceptation des marchandises, ni davantage prétention à un rabais sur le prix, ni encore réparation d'un quelconque préjudice.

14.4 Une malfaçon inférieure à 2 % d'une fabrication sera obligatoirement acceptée par l'Acheteur. Cette défectuosité d'une partie de la fabrication ne pourra pas motiver le rejet total ni un retard de paiement pour la partie conforme.

14.5 Dans le cas d'une base de données cryptée avec des QR codes ou des codes-barres, imprimés en vue d'une lecture optique ou électromagnétique, le Vendeur ne pourra pas à priori être tenu responsable d'une lecture erronée. Une étiquette de fermeture indique la quantité par bobine. Cette quantité est généralement majorée. Des étiquettes manquantes dans les bobines dans des proportions n'excédant pas 5/1000 seront acceptées.

14.6 En cas d'erreur de fabrication ou si le produit est reconnu défectueux, une nouvelle fabrication non facturable peut être proposée par le Vendeur et expédiée dans les meilleurs délais. En revanche, la marchandise réputée défectueuse sera tenue à disposition du transporteur du Vendeur pour un enlèvement gratuit : à défaut de présentation, la nouvelle marchandise serait facturée en sus à l'Acheteur.

14.7 Dans tous les cas de contestation, l'Acheteur doit appeler le service clientèle du Vendeur et lui demander un accord écrit lui permettant de renvoyer son colis réputé défectueux. En dehors de ces conditions, aucun retour ne sera accepté.

14.8 Les colis manquants, les retards de livraison ou les avaries sont du ressort du transporteur : faites-les connaître immédiatement au Vendeur.

14.9 Il appartient à l'Acheteur de vérifier la conformité pleine et entière du produit livré dès réception. En aucun cas la responsabilité reconnue du Vendeur ne peut entraîner à sa charge une obligation allant au-delà du remplacement pur et simple des produits réputés non conformes. En dehors de cette condition, aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée au Vendeur en cas de litige.

14.10 Conformément à la loi Hamon de 2014 définissant les Conditions Générales de Vente comme le « socle unique des relations commerciales », nous ne reconnaissons en aucun cas d'éventuelles Conditions d'Achat. Seules nos Conditions Générales de Vente sont applicables.

L'étiquetage de sécurité

Authentifier - Avertir - Guider

Les étiquettes de sécurité jouent un rôle essentiel dans la protection des biens et des hommes.

Dans les secteurs d'activités traditionnelles, les résultats des opérations douanières révèlent l'ampleur du fléau des trafics ainsi que les dangers représentés par les produits falsifiés. Aujourd'hui, **la lutte contre la contrefaçon** est une thématique clairement identifiée. Les solutions existent et il vous reste à les déployer sur vos marchés :

- vins & spiritueux,
- bières et boissons,
- denrées alimentaires,
- documents de sécurité,
- biens durables, pièces détachées,
- produits d'hygiène, pharmacie, santé et cosmétiques.

Dans les domaines de la sécurisation et de la gestion de données sensibles et confidentielles, une bonne offre de produits repose sur des critères stricts et des valeurs : **la discrétion, la fiabilité, la sécurité, la traçabilité, la pérennité et la confiance.**



Sécurité de niveau 1

DéTECTABLES par le consommateur et offrant de bonnes performances pour protéger vos produits, les étiquettes de sécurité apportent des solutions basiques et compétitives avec :

Les témoins d'ouverture

L'étiquette DESTRUCT se détruit en cas de tentative de décollage (pages 184- 185).

L'authentification visuelle

L'étiquette VOID se délamine en faisant apparaître un motif (pages 180 - 183).

Marqueurs visibles sous lampe UV

Les produits contrefaits présentent souvent le même aspect que les vrais. Invisibles à l'œil nu, les marqueurs n'apparaissent que s'ils sont exposés au rayonnement d'une simple lampe UV. Un moyen simple, pratique et peu onéreux pour répondre à vos attentes de détection de fraude (pages 212 - 213).

Data variables

Présentes dans de nombreux secteurs d'activités, les données variables, qu'elles soient des mots ou des chiffres, des codes-barres ou des QR-Codes, sont la solution à de nombreuses activités de gestion.

On les retrouve pour la traçabilité, les référencements de produits, les inventaires, les gestions comptables, les chaînes logistiques etc...

En terme de risques, les bases de données sont un outil critique pour les entreprises. Leur sécurisation nécessite des droits-administrateurs ou des applicatifs liés à des méthodes d'interconnexions spécifiques pour une politique de sécurité adaptée. (pages 200 - 201).

L'étiquetage alimentaire

Vos étiquettes doivent être aux normes

Certains produits sont régulièrement bannis des magasins car ils enfreignent les Réglementations Relatives à l'Étiquetage. Les rappels de produits étant vos pires cauchemars, appréhendez comment éviter le problème et coupez court à toute mauvaise réputation. **En bonne connaissance des exigences réglementaires et des règles de conformité des matériaux concernant l'étiquetage en contact des denrées, veillez particulièrement à mettre en place les bonnes pratiques et évitez les sanctions.**

Sont concernées les interactions "étiquetage-denrées", les aptitudes des matériaux "au contact alimentaire" et plus précisément tous les composants d'emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante de l'emballage alimentaire. Cette réglementation définit la limite de migration globale à 60 mg/kg d'aliment.

Les étiquettes posées en direct sur les produits alimentaires et dotées d'un frontal plastique, ainsi que les étiquettes appliquées sur les emballages primaires en matières plastiques, nécessitent d'être accompagnées d'une Déclaration de Conformité. Une documentation complémentaire détaillant les composants utilisés dans les matériaux d'étiquetage des produits alimentaires sur l'ensemble de la chaîne de production doit être mise à disposition.

Le règlement INCO, concernant l'information des consommateurs, soumet les Industries agroalimentaires à des exigences supplémentaires. La déclaration nutritionnelle est rendue obligatoire depuis le 13/12/2016.



Un expert à vos côtés

Ligépack est une plateforme régionale d'innovation qui fait collaborer industriels de l'agroalimentaire et fabricants d'emballage pour écoconcevoir l'emballage alimentaire de demain.

L'organisme Ligépack accompagne les donneurs d'ordres et diffuse les documentations, les informations et les conseils à tous ses partenaires.

En apportant des réponses spécifiques à de nombreuses problématiques, ce partenaire s'appuie en partenariat sur le CTTM Centre de Transfert de Technologies du Mans et sur le Laboratoire Départemental de la Sarthe spécialisé dans la bactériologie des aliments.

En procédant à des analyses spécifiques et à des tests organoleptiques, ou à des calculs par évaluations, Ligépack dépiste la migration depuis l'emballage vers les aliments et instaure un rapport de confiance avec les utilisateurs.

Étiquetage et écoconception

Optez pour un étiquetage écoresponsable

En complément des gammes classiques, il existe des matières premières issues de matériaux écologiques et naturels. Ces ressources écoresponsables sont devenues des chaînons de plus en plus importants dans le cycle de la fabrication des étiquettes.

À titre d'exemples, le papier couché recyclé provient à 100% de déchets de papier post consommation. Le papier Canne fibre est fabriqué à partir de résidus de production de canne à sucre non forestière. Certains supports plus résistants comme le polyéthylène biosourcé proviennent de sources combustibles comme l'huile de cuisson usagée. Ou bien encore le polypropylène Ocean action qui résulte du recyclage des déchets plastiques océaniques. Dans ces exemples, une bonne démarche écologique permet de donner une seconde vie avec la revalorisation de déchets post-consommation.

Un enjeu stratégique : le recyclage des étiquettes

Le recyclage des étiquettes peut présenter des défis techniques en raison des différents matériaux utilisés entre l'étiquette et l'emballage sur lequel elle est collée. Il est souvent nécessaire de séparer ces composants pour obtenir des matériaux recyclables de qualité. Une autre approche préconise d'utiliser des matériaux de même nature ou compatibles avec les emballages.

Exemple : des étiquettes en PET associables aux packagings en PET ou des étiquettes en polypro avec des conditionnements fabriqués en polypropylène.

Il faut éviter que les étiquettes soient le maillon faible dans les filières de recyclage et qu'elles «polluent» les emballages ou les produits en aliénant leur recyclabilité. Pour optimiser cet enjeu, il est important de mettre en place des infrastructures de recyclage efficaces, d'encourager l'innovation dans les matériaux et d'éduquer les parties prenantes sur l'importance de cette pratique.



efficience

Issue de canne à sucre, l'étiquette canne fibre est d'une blancheur exceptionnelle et d'une texture unique.

Pages 56 - 57

L'engagement vers une production durable

L'engagement dans le développement durable implique que les préoccupations environnementales et sociales s'inscrivent dans tous les cycles de production.

La sensibilité à l'environnement se traduit dans de nombreuses pratiques efficaces :

- optimiser les besoins et réduire les consommations,
- procéder à la valorisation des déchets,
- utiliser des bacs de rétention,
- réduire l'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matières premières,
- recycler la chaleur des machines de production.
- collecter les déchets en fin de production : les glassines siliconées sont récupérées et confiées à une entreprise partenaire qui les canalise vers une filière de recyclage. Ainsi chaque année, ce sont des dizaines de tonnes qui ne partent plus en enfouissement,



C'est pourquoi nous agissons dans une démarche volontaire sous l'égide du label **Imprim'Vert**.



Pour connaître la démarche écologique des supports proposés dans ce catalogue, reportez-vous aux pictogrammes ci-dessus.

Explications page 20.

De l'écologie au marketing

Les étiquettes respectueuses de l'environnement ont su se faire une place dans le marketing d'influence. Chez les donneurs d'ordres, les producteurs et les fabricants, la sensibilisation à l'écologie et la responsabilité sociale des marques sont devenues une véritable stratégie.

Jouant un rôle substantiel pour booster les ventes au regard du public, cette politique prend en compte ces facteurs pour communiquer davantage sur leurs produits fabriqués de façon durable.

La finalité

Au cœur du débat, il y a les déchets d'emballage. Au delà des produits qu'ils consomment, il est important aussi de souligner le comportement des consommateurs qui s'interrogent de plus en plus sur le devenir des emballages et packagings des produits qu'ils achètent. Obtenir le meilleur prix n'est plus la seule priorité qui les mobilise dans leurs actes d'achats.



SPÉCIFICATIONS

glossaire

Adhésif : Matériau synthétique permettant de faire adhérer 2 surfaces sans mouillage. Synonyme : colle.

Adhésion : Force de collage mesurée en unités de surface.

Avance : Dimension dans le sens du déroulement de la bande d'étiquettes (= hauteur).

Backing : Appelé aussi dorsal ou protecteur. Désigne la bande de roulement siliconée anti-adhérente qui supporte les étiquettes.

Bande : Longueur indéfinie d'un complexe autoadhésif.

Cohésion : Temps nécessaire pour que la couche d'adhésif résiste à l'arrachage.

Complexe auto-adhésif : Superposition d'éléments. Exemple de construction : un protecteur siliconé, une couche adhésive et un support d'impression.

Dorsal : Voir Backing. On utilise également le terme liner.

Dorure : Technique d'impression à chaud utilisant des feuilles d'or ou des pigments métalliques.

Échenillage : Séparation et évacuation des chutes du support frontal adhésif se trouvant entre les étiquettes prédécoupées.

Énergie de surface : Caractérise l'imprimabilité d'un support.

Flans : Parties latérales de la bobine d'étiquettes.

Frontal : Voir le mot "support".

Intervalle : Mesure l'écart entre 2 étiquettes dans le sens de l'avance, il est variable suivant les supports et les formes.

Lacet : Mesure l'écart entre l'étiquette et le bord de la bobine, il est variable suivant les supports et les formes.

Laize : Dimension dans le sens de la largeur de la bande d'étiquettes.

Mandrin : Tube en carton ou plastique sur lequel la bande d'étiquettes est enroulée. Existe en diamètre intérieur 25, 40 et 76 mm.

Pelable : Solution qui consiste à délaminer une étiquette en 2 couches. La couche supérieure se détache et n'est plus adhésive, la couche inférieure reste collée sur le substrat. Très utilisée pour le couponing.

Pelliculage : Lamination d'un film transparent mat ou brillant sur un support imprimé afin de le protéger.

Protecteur : Voir Backing.

Refente dorsale : Séparation en plusieurs éléments du matériau protecteur.

Release : Force nécessaire pour séparer le frontal (support adhésif) de son protecteur.

Sens d'enroulement : Il indique la position des étiquettes, à l'intérieur ou à l'extérieur de la bobine : 8 sens possibles (voir page 19)

Sens de sortie : Il indique l'orientation des étiquettes sur la bande, information indispensable en cas de pose automatique. (voir page 19)

Substrat : Matériau sur lequel l'étiquette est destinée à être collée.

Support : C'est le matériau frontal destiné à l'impression, (papier couché ou film synthétique adhésif, etc...). Découpé à intervalles réguliers suivant la forme choisie de l'étiquette, il est collé ultérieurement sur le substrat.


Tack : Pouvoir collant de l'adhésion initiale sans pression. Il mesure la force nécessaire pour séparer l'étiquette adhésive d'un substrat après un temps de contact très court.

Tension superficielle : L'encre et le support à imprimer doivent présenter des niveaux compatibles de tension superficielle et d'énergie de surface. Ces conditions sont indispensables à l'obtention d'une bonne imprimabilité.

Thermique : Désigne un papier ou film synthétique ayant subi un traitement chimique réagissant directement à la température des têtes d'imprimantes thermiques. Ce support d'impression est souvent utilisé pour l'indication des poids/prix et du transport, où la durée de vie des étiquettes est assez courte.

Transfert thermique : Il s'effectue avec des rubans enduits de cire et/ou de résine conçus spécialement pour les imprimantes à transfert thermique.



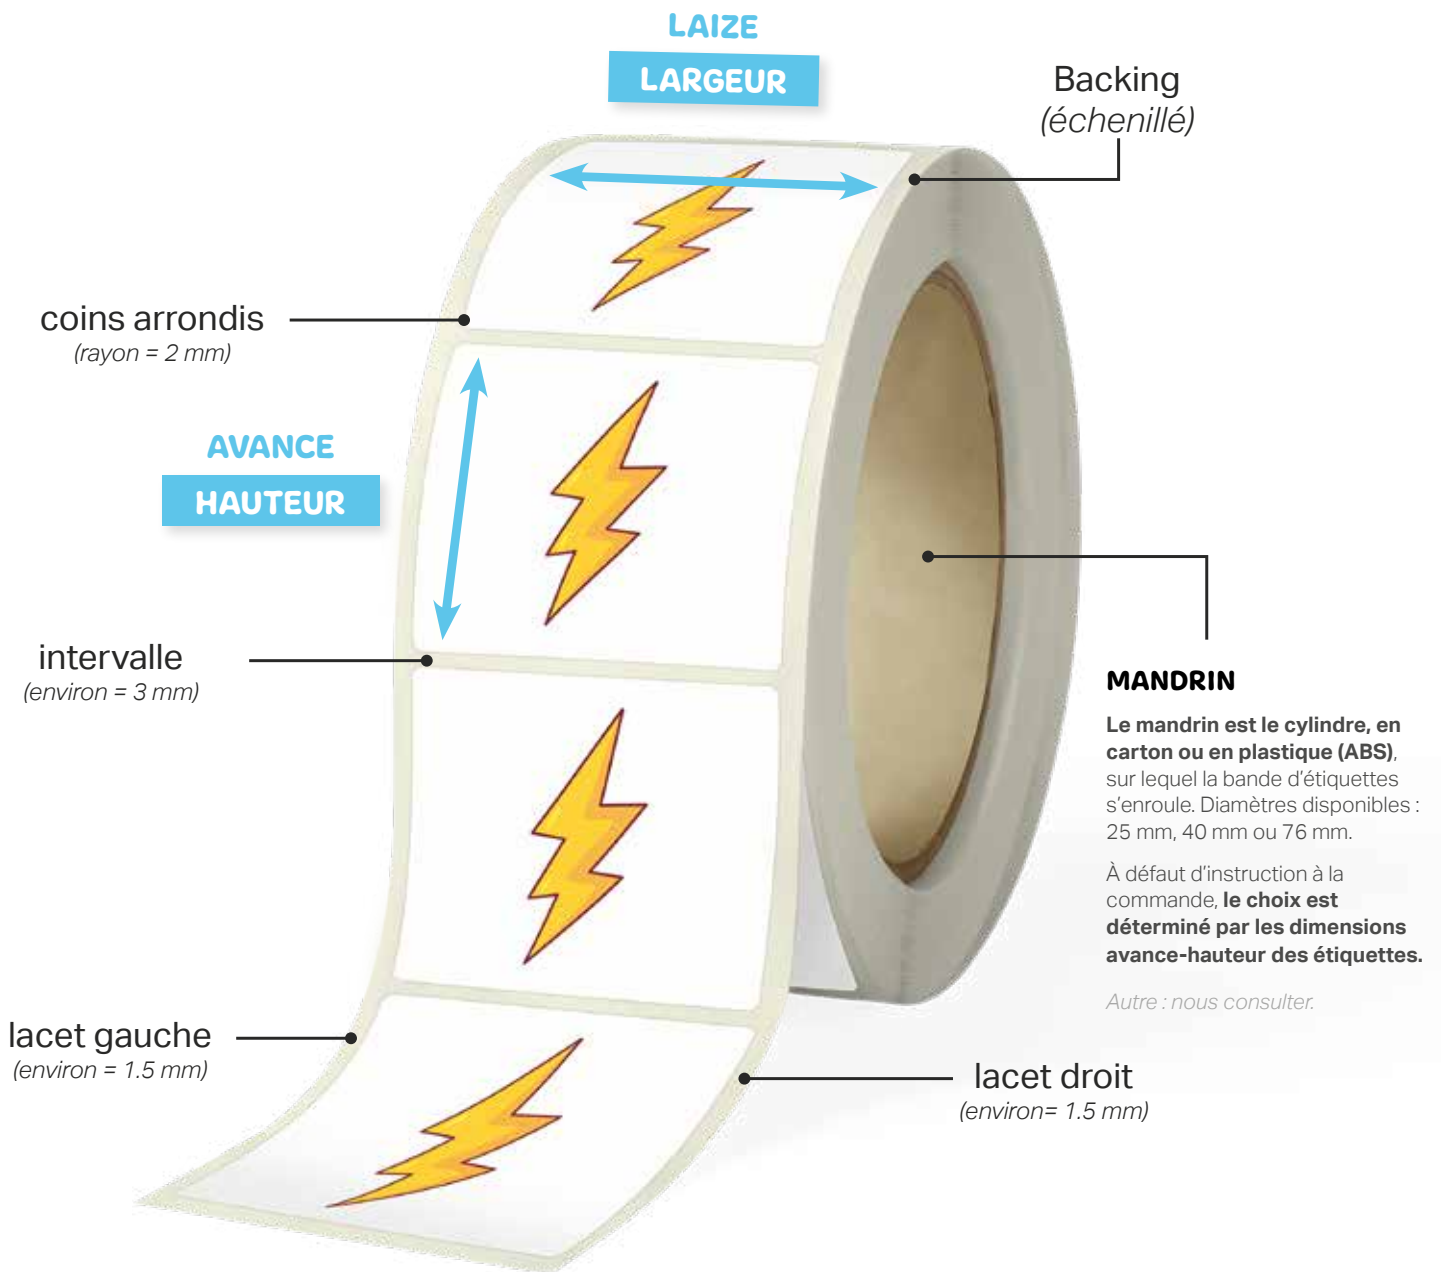

Quels critères pour un bon étiquetage ?

Nous vous proposons une grande diversité d'étiquettes adhésives, chacune ayant ses spécificités : [support](#), [adhésif](#), [finition](#), [fonction](#).

Pour bien choisir son étiquette adhésive et définir quelle sera l'étiquette adéquate pour votre projet, vous devez vous poser plusieurs questions :



Pour quel usage ?

p17



Sur quoi ?

p17



Quel adhésif ?

p17



Quel support ?

p17



Ecoconception

p12



Quelles conditions d'utilisations ?

p18



Quelles quantités ?

p18



Quelle technique de pose ?

p19



Quelles formes et dimensions ?

p19

Pour quel usage est destinée votre étiquette ?



Devra-t-elle être en contact direct sur un aliment ?
Sera-t-elle collée sur une vitre ou sur un sol ?
Devra-t-elle informer sur des dangers, signaler une promotion ?
Faudra-t-il qu'elle soit repiquable ?

Plus vous ciblez le besoin, plus il sera facile de trouver l'étiquette adéquate.

Sur quel substrat sera collée votre étiquette ?



Votre étiquette est destinée à être collée sur un substrat en verre, en métal, en carton, en bois ?
La surface est-elle plutôt lisse, rugueuse, texturée ?
Quelle est la forme de l'objet à étiqueter ?

Toutes ces questions permettront de définir l'étiquette qui s'adaptera parfaitement à votre besoin.

Pour les surfaces rondes d'un diamètre inférieur à 25 mm, choisissez un matériau frontal flexible et un adhésif de fort tack initial.

Pour les surfaces courbes ou sphériques, (exemple : l'épaule arrondie d'un flacon), déterminer une forme de découpe spécifique.

Pour les très petits diamètres à étiqueter, prévoyez le chevauchement des extrémités de l'étiquette au moment du collage.

Les substrats rugueux sont très difficiles à étiqueter, consultez-nous au préalable.

Attention aux surfaces siliconées ou contaminées par des plastifiants (produits ménagers et graisses), elles détériorent la masse adhésive. Certains matériaux sur lesquels l'étiquette est collée, nécessitent une attention particulière pour assurer un collage correct.

Quel support ?



Également appelé frontal, c'est le support sur lequel sera imprimée l'étiquette. Il en existe une multitude de différentes sortes et de différents aspects :

Papiers : couché blanc, velin, fluo, vergé, rainuré, tintoretto, kraft, nacré, alimentaire, congélation, anti graisse, thermo-sensible...

Ecoconception : papier recyclé, canne fibre, biodégradable, minéral, biosourcé...

Synthétiques : polypropylène, polyester, polyéthylène, congélation, haute température, VOID, aquaproof, destruct...

Métallisés : Or, Alu, holographique.



Quel adhésif ?



Le choix de l'adhésif dépend de l'application des étiquettes et de la nature des substrats sur lesquels elles seront collées.

Les adhésifs permanents sont conçus pour adhérer définitivement sur de nombreux substrats.

Les adhésifs enlevables permettent aux étiquettes de se décoller facilement des produits. Leurs propriétés d'enlevabilité dépendent beaucoup des substrats sur lesquels elles sont collées, ainsi que de leurs conditions de stockage.

Les adhésifs amovibles ou repositionnables nécessitent des précautions d'utilisation particulières. Assurez-vous avec des tests que les surfaces d'applications soient suffisamment solides pour résister au décollage des étiquettes. En effet, certains substrats, tissus, papiers ou cartons, présentent parfois une surface fragile que le décollage peut détériorer ou détruire.

Les adhésifs fonctionnels possèdent des particularités spécifiques. Ils répondent à un large panel de solutions d'étiquetage dédié à de nombreuses activités telles que l'emballage nutritionnel, le packaging, les promotions, la logistique, les commerces, le marketing, les industries...

ultra-enlevable	couponing pelable	opaque
enlevable	amovible	semi-permanent
enlevable à l'eau	sec no-stick	permanent
lessivable	contact alimentaire	renforcé
repositionnable	biodégradable	

Faire des TESTS est indispensable dans de nombreux cas, utilisez nos échantillons.

SPÉCIFICATIONS

Comment choisir son étiquette ?



Dans quelles conditions sera utilisée votre étiquette ?

Vos étiquettes sont-elles appelées à subir des conditions d'humidité et de températures particulières ? Sont-elles destinées à des applications à l'extérieur, face aux intempéries et à la lumière solaire ? Seront-elles soumises à des frottements ou à des agents abrasifs ?

Ciblez les contraintes et les utilisations de votre projet d'étiquetage, nous vous guiderons vers la solution la plus adaptée.



NETTOYAGES ET FROTTEMENTS



HUMIDITÉ ET PROJECTIONS D'EAU



LUMIÈRE SOLAIRE OU ARTIFICIELLE



TEMPÉRATURES CHAUDES OU FROIDES



Quelles quantités ?

Les petites quantités

Aujourd'hui, les entreprises sont concernées par la nécessité de créer des petites séries, **à partir de 100 exemplaires**, en adéquation avec les nouvelles contraintes des marchés : création des nouvelles gammes, lancement de nouveaux produits avec des séries limitées, événement, limitation de stocks...

Les séries multiples

Quand vos produits constituent une gamme homogène, il faut étiqueter chacun d'eux différemment suivant leurs contenances, la saisonnalité, les cibles jeunes, seniors, masculin, féminin ou encore les zones géographiques et l'export. **Un changement de série est une modification de visual avec des quantités différentes (multiple de 100) au sein d'une commande d'étiquettes sur un même support, dans un même format avec une même finition. Seuls les visuels et les quantités à imprimer changent.**



à partir de
100
exemplaires

options changement de série

n° 15 : changement texte/couleur/visuel
n° 16 : changement couleur pour étiquettes industrielles (page 168)
n° 17 : changement texte pour étiquettes industrielles (page 168)
n° 10 : changement texte/visuel dorure

Les changements de série font l'objet d'un supplément tarifaire




Quelle technique de pose sera utilisée pour le collage des étiquettes ?


En cas de **pose manuelle**, le sens d'enroulement n'a en général pas trop d'importance, il sera donc laissé à la convenance des impératifs de production

En cas de **pose automatique**, il est nécessaire de préciser le sens d'enroulement ainsi que le sens de lecture de votre étiquette. Il sera également nécessaire de préciser le diamètre du mandrin, ainsi que le diamètre maxi de la bobine.


À défaut d'indications spécifiques, le sens de lecture de l'étiquette est laissé à la convenance des impératifs de production.

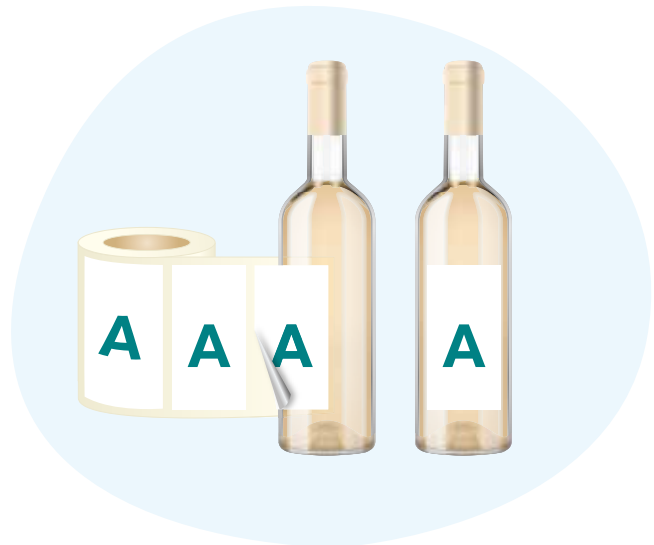

Sens de lecture : n° 1 à n° 8

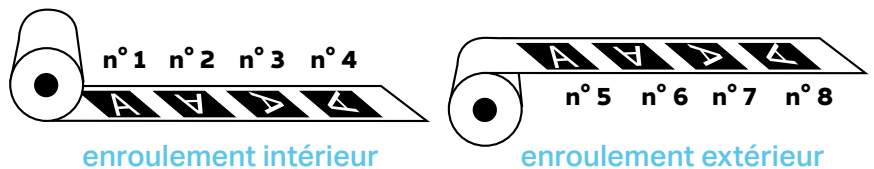

Quelles formes et dimensions pour votre étiquette ?



Lorsque vous indiquez le format de votre étiquette :

Le premier chiffre correspond à la **LARGEUR** dans la LAIZE

et le 2^e chiffre correspond à la **HAUTEUR** dans l'AVANCE

Formes standards


Sous réserve que leurs dimensions soient des multiples de 5 mm, **les formes de découpes ci-dessous ne sont pas facturées :**

RECTANGLES : à coins arrondis avec un rayon de 2 mm.


Format *mini* : 30 x 30 mm. Format *maximum* de 100 x 150 mm.

RONDES : Format *mini* : ø 30 mm.

Format *maxi* : ø 150 mm.



RECTANGLES
coins arrondis
R = 2 mm



RONDS

Formes personnalisées

Les formes spécifiques **font l'objet d'un supplément sur devis et d'une éventuelle prolongation des délais :**

RECTANGLES : à coins droits.

RECTANGLES OU RONDES : dont les dimensions sont des multiples de 1 mm.


FORMES OVALES OU SILHOUETTES : sous réserve de faisabilité.

PETITS FORMATS : inférieurs à 30 x 30 mm.


GRANDS FORMATS : supérieurs à 100 x 150 mm, sous réserve de faisabilité.

ÉTIQUETTES DOUBLES : page 158

ATTENTION : Pour les étiquettes dont la dimension dans l'avance est inférieure à 15 mm, l'échenillage est occasionnellement impossible sur certains supports. Nous consulter.



RECTANGLES
coins vifs



SPÉCIFIQUES




OVALES

Les pictogrammes vous informent

Vos étiquettes sont-elles appelées à subir des conditions d'humidité et de températures particulières ? Sont-elles destinées à des applications à l'extérieur, face aux intempéries et à la lumière solaire ? Seront-elles soumises à des frottements ou à des agents abrasifs ?

Ciblez les contraintes et les utilisations de votre projet d'étiquetage, nos pictogrammes vous informent et vous guident vers la solution la plus adaptée.

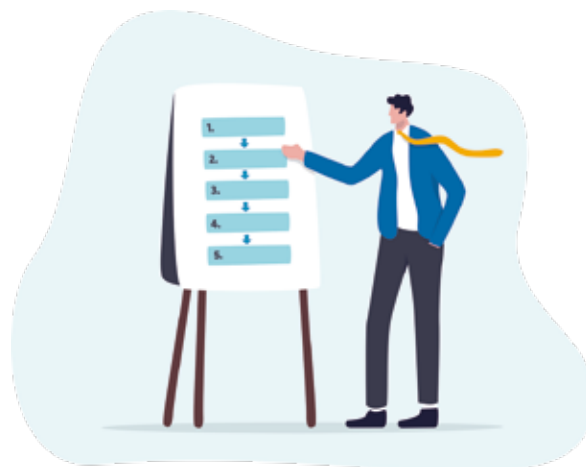


RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

Cette caractéristique indique la compatibilité avec un environnement humide ou avec d'éventuelles projections d'eau. Ne convient pas à une immersion totale ou prolongée dans l'eau.
ex : les étiquettes synthétiques.

RÉSISTANCE AUX NETTOYAGES ET FROTTEMENTS

Une étiquette possède une bonne capacité de résistance à l'usure précoce lorsqu'elle est exposée à des projections ou à des contacts répétés de proximité avec des matières dures ou abrasives, ceci sans dénaturation de ses caractéristiques.
ex : les étiquettes pelliculées.




NE RÉSISTE PAS À L'HUMIDITÉ

Étiquette ne supportant ni une exposition prolongée dans un milieu humide, ni un contact avec de l'eau.

NE RÉSISTE PAS AUX NETTOYAGES ET FROTTEMENTS

Étiquette ne supportant aucune exposition à des projections ou à des contacts répétés de proximité avec des matières dures ou abrasives.



ENVIRONNEMENT

Recyclable : Un produit est recyclable s'il présente la possibilité en fin de vie, s'il est collecté, que ce soit en partie ou en totalité, de se réintroduire dans le cycle de production d'un nouveau produit.

Biodégradable : Un produit biodégradable se décompose par la résultante de micro-organismes biologiques dans un environnement favorable, et cela sur une courte durée. Il ne provoquera pas d'effets néfastes sur l'environnement.

Biosourcé : Un matériau biosourcé est fabriqué, tout ou partiellement, à partir de ressources organiques et renouvelables telles que des fibres de cellulose extraites de bois et de végétaux comme la canne à sucre...

Ressources renouvelables : Cette appellation indique que les supports d'impression concernés sont issus de ressources naturelles, lesquelles sont capables de se reconstituer sur une courte période.



STABILITÉ À LA LUMIÈRE

Sous l'effet de la lumière, de leur environnement et de leur durée d'exposition, les étiquettes présentées dans ce catalogue, ainsi que leurs encres utilisées, réagissent différemment à l'instar des encres offset puisque constituées de pigments. Il ne faut pas oublier que dans une même quadri le jaune et le magenta sont moins stables que le cyan et le noir. Cela s'entend dans les conditions de lumière des latitudes métropolitaines de 45° nord, et hors influence des intempéries ou de la pollution atmosphérique.

Pour certaines applications nécessitant une meilleure résistance à la lumière, découvrez dans ce catalogue nos gammes d'étiquettes protégées par un vernis ou un pelliculage.

La résistance à la dégradation est évaluée par les différents indices de l'échelle de Laine : à titre d'exemple l'indice 1/8 révèle une stabilité de quelques jours, tandis que l'indice maximum 8/8 atteste une résistance de plusieurs années selon l'environnement.

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1 = négative | 5 = bonne |
| 2 = réduite | 6 = forte |
| 3 = moindre | 7 = excellente |
| 4 = passable | 8 = très forte |

Des échantillons d'étiquettes sont à votre disposition pour valider votre choix de stabilité à la lumière avant de passer commande.

Tester avec les échantillons

Issus des chaînes de fabrication en bobines, ils sont conditionnés en feuilles A5 pour faciliter l'expédition par voie postale.

Primordial dans le domaine de l'étiquetage, l'échantillonnage permet de découvrir et de contrôler les performances et l'efficacité de l'étiquette correspondant à chaque application.

 **Voir & Toucher** 



Une pochette A5 pratique et élégante

Les filets détachables permettent de diviser les feuilles en deux parties.

Pour établir un processus d'étiquetage efficace de manière rapide et fiable, les échantillons sont identifiés très lisiblement avec des références. Vous réduisez tout risque d'erreurs.

Pourquoi tester ?

En menant divers essais sur le substrat du produit à étiqueter, **les échantillons vous guident pour choisir la bonne adéquation avec votre application.** Ils réduisent les risques d'inadaptation.

Les tests standards incluent différents critères tels que **la stabilité à la lumière, la résistance à l'humidité, la robustesse face aux nettoyages et aux frottements.** Ils prennent en compte les propriétés des différents adhésifs, permanents, enlevables et autres.

Il faut veiller à porter une attention particulière pour les substrats et leurs états de surfaces (rugueuses, siliconées, plastifiées), mais aussi pour les matières et supports d'impression (papiers, films synthétiques, métallisés et autres).

Comment tester ?

La procédure des tests, avec sa rapidité et sa facilité d'emploi, vous permet d'effectuer simultanément plusieurs expérimentations pour déterminer la solution appropriée.


TESTEZ L'ADHÉSIF sur des surfaces propres, sèches, lisses et plates :

- 1 Dégraissez préalablement la surface à étiqueter et éliminez toute trace d'humidité, d'impuretés, ou de silicone.
- 2 Évitez le contact de l'adhésif avec des salissures ou la transpiration des doigts. Cette manipulation erronée neutraliserait une partie de la surface adhésive.
- 3 Attendez 48 heures après la pose pour tester l'accrochage de l'adhésif.

Délai d'expédition*

Réduire l'attente, c'est commander les quantités exactes correspondant à des besoins de l'instant, parer aux imprévus de dernière minute et mettre en vente plus rapidement vos produits. Le délai indiqué au catalogue s'entend après réception de toutes informations nécessaires et des fichiers infographiques définitifs sans modification et **reçus avant 10 heures et après validation du BAT.**

** Toute modification engendrera une prolongation du délai et éventuellement un supplément tarifaire. S'il ne lui est pas donné de suite dans les 30 jours, l'infographie vous sera facturée.*

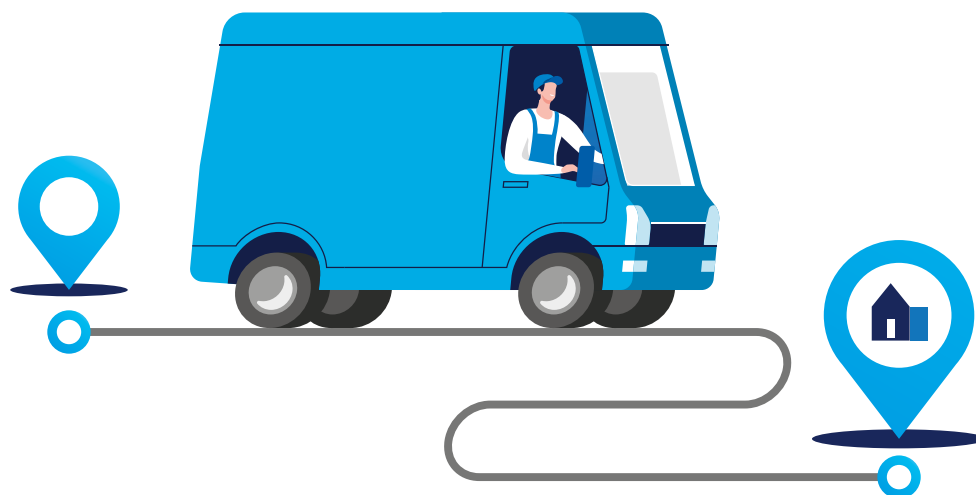

Transport

Le transport des produits de ce catalogue s'applique aux expéditions Paris/Province avec un délai-transporteur généralement constaté de 24/48h.

Pour transporter et stocker vos étiquettes, les bobines ou paquets sont protégés par un film rétractable et mis en carton.

Conditionnement

Conditionnement standard en bobines :

> sans supplément

À défaut d'indications spécifiques lors de la commande, le nombre de bobines et la quantité d'étiquettes par bobine sont laissés à la convenance des impératifs de la production.

Exemple : dans le cas d'une commande de 1000 étiquettes, il est possible de recevoir 4 bobines de 250 étiquettes ou 5 bobines de 200 étiquettes. La quantité d'étiquettes est indiquée sur chaque bobine, avec une tolérance de 0 à +3 %. Seule la quantité commandée est facturée.

Conditionnement spécifique des bobines :

> avec supplément n° 699 931 page 239

Indiquez clairement à la commande le nombre d'étiquettes par bobine et le nombre de bobines souhaitées. (minimum 100 ex.)

Conditionnement en feuilles ou à l'unité :

> avec supplément option pages 234 à 237



Contrôles

L'inspection détaillée des bobines d'étiquettes fabriquées est très importante.

Avant leur expédition, elles sont soumises à des contrôles quantitatifs et qualitatifs.

Vos conditions de stockage

Pour maintenir l'efficacité des étiquettes, il est conseillé de les utiliser **dans l'année qui suit leur réception en vos locaux**. Empilez les bobines à plat.

Gardez-les dans leur emballage plastique et conservez-les dans des conditions de températures de 20°C et 50% d'humidité relative. Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil. Veillez à ce que les bobines réceptionnées en premier soient les premières à sortir du stock.

Précédant leur utilisation dans des locaux de production présentant des conditions différentes, placez les étiquettes près de vos systèmes d'étiquetage et attendez 24H avant de les coller sur vos produits.

conformité



Les logiciels PAO professionnels

Pour la création de vos fichiers, utilisez les logiciels de PAO Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator. Les logiciels de bureautique ne sont pas adaptés pour une bonne qualité d'impression.

Les formats d'enregistrement

Pour toute commande d'étiquettes, **privilégiez le format PDF vectorisé.**

Attention, vos fichiers .doc .xls (word et excel) ne sont pas exploitables pour l'impression. Ils sont acceptés uniquement pour les bases de données et votre bon de commande.

Les noms de fichiers

> Nommez vos fichiers avec **uniquement des lettres et des chiffres sans caractères spéciaux.**

> Utilisez des appellations caractéristiques des contenus.

Dans le cas de séries multiples, **prévoyez 1 fichier par série/modèle** (exemple : 10 séries = 10 fichiers), sinon des frais de mise aux normes seront à prévoir.

La forme de découpe

Lorsque la forme de découpe de votre étiquette est personnalisée (c'est à dire hors rectangle ou ovale), **joignez à votre demande de devis, le fichier PDF pour le filet de découpe afin de valider sa faisabilité.** Lors de votre commande joignez :

- > un PDF pour l'impression,
- > un PDF du tracé de découpe,
- > un PDF de contrôle laissant apparaître la découpe sur votre visuel.

le gabarit

DU FICHIER D'IMPRESSION

Fournissez vos fichiers à l'échelle 1 et centrez la page dans le format d'impression.

Le visuel

Votre visuel personnalisé (logo, texte, illustration, image)


La zone tranquille

C'est la marge intérieure de vos étiquettes où vous éviterez de placer des textes ou des logos. Celle-ci est de **2 mm**.

Les fonds perdus

Le fond perdu consiste à faire déborder une image ou un bloc de couleur en dehors de la découpe. Les bords perdus à l'extérieur du format définitif de découpe doivent être de **2 mm** autour des étiquettes. Sans fonds perdus, le risque existe de voir apparaître un liseret blanc entre l'image et le bord de votre étiquette.

Si vous prévoyez d'imprimer un cadre à fonds perdus, son épaisseur devra être au minimum de 1,5 mm à l'intérieur et 1,5 mm à l'extérieur de l'étiquette.

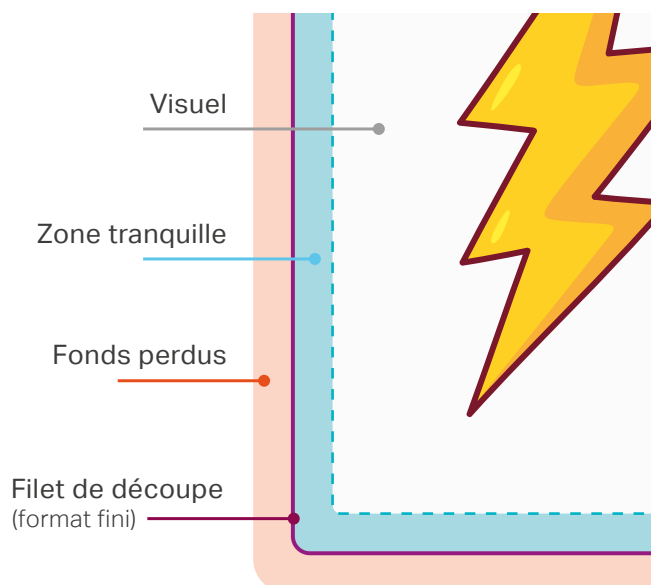

les images



Résolution : 300 pixels / pouce

C'est la résolution idéale pour l'impression de vos étiquettes. Une résolution inférieure pourrait paraître pixelisée. Une résolution trop importante est souvent inutile.


Colorimétrie : MODE CMJN uniquement

Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrique de votre choix, mais il est impératif que le fichier d'impression soit converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) avant d'être enregistré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des détériorations dans vos visuels : une image ternie ou sans rapport avec les couleurs originales. La conversion automatique des process de fabrication peut générer des écarts ou occasionner une détérioration des visuels.

Taux d'agrandissement d'une image : 100%

Sur XPress ou InDesign, le taux d'agrandissement doit être proche de 100 % si vos visuels sont de bonne qualité. Les taux conseillés doivent être compris entre 75% et 130%. En dessous de 75%, l'image occupera inutilement de l'espace disque. Au-dessus de 130%, l'image commencera à pixeliser.

les textes

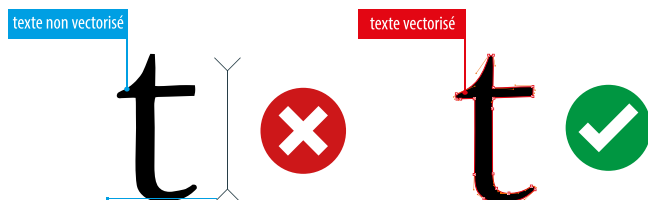

> Corps minimum accepté : 5 pt (7 pts pour du Light).


> Évitez les textes blancs réalisés avec une police Light sur des aplats de couleurs.

VECTORISEZ LES TEXTES afin d'éviter les disparitions de textes, modifications de mise en page et tout problème d'interprétation de la police de caractères lors du processus de ripping. Dans Illustrator et InDesign, sélectionnez vos textes, puis dans le menu «Texte», choisissez «Vectoriser».

les couleurs

Le Noir

Pour vos aplats de noir, la seule couleur Noire n'est pas suffisante (elle est plus proche d'un gris anthracite et peut perdre en intensité selon les supports et finitions). Utilisez un noir quadri composé de : 80 % de Cyan, 80 % de Magenta, 80 % de Jaune et 100 % de Noir. Cette composition mettra en valeur vos aplats noirs, en les rendant plus denses et plus profonds, sans surencrepage. Attention pour les textes, utilisez le noir 100% afin d'éviter les problèmes de repérages. Vous pouvez également prendre l'option Noir Intense qui ajoutera une couche supplémentaire de Noir pour donner de l'intensité à vos aplats.




Le Benday

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, privilégiez les compositions de 3 couleurs primaires : vos teintes seront plus pures et plus faciles à reproduire. Sur les aplats de demi-tons (fond beige par exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et Jaune, la teinte sera plus uniforme et reproductible au fil du temps.

Les Trames

Un minimum de 10% de trame est requis pour une impression correcte.

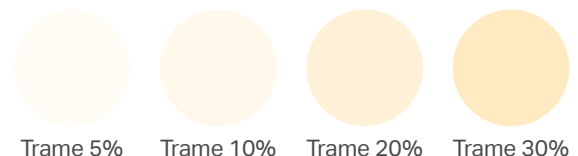

La surimpression

La surimpression est le chevauchement volontaire ou non de 2 impressions.

Il est indispensable de contrôler vos documents en affichant les surimpressions, pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de l'impression. Cela vous permettra d'obtenir une vue réaliste de vos travaux avant impression. Activez l'aperçu des surimpressions dans Acrobat ou dans vos logiciels de PAO (avant de passer commande).



SANS
surimpression



AVEC
surimpression

Spécifications des fichiers


Pour toute commande d'étiquettes, vous devez fournir :

- > 1 fichier vectoriel pour le filet de découpe
- > 1 fichier d'impression quadri

Pour toute commande d'étiquettes avec option(s), vous devez fournir :

- > 1 fichier vectoriel supplémentaire **ou**
- > un calque (*illustrator*) supplémentaire inclus dans votre fichier quadri **ou**
- > une couche (*photoshop*) supplémentaire inclus dans votre fichier quadri («White» ou «Silver»).

au format .pdf vectorisé

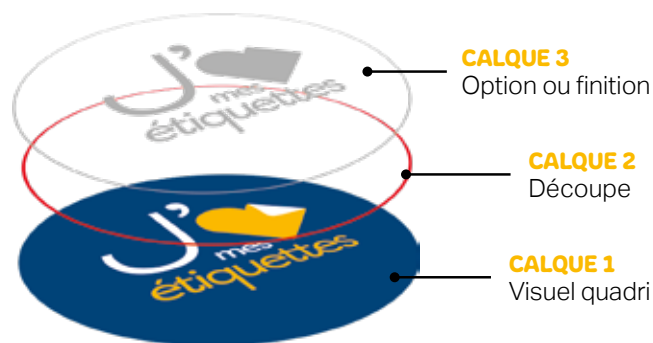

Options ou finitions	Logiciel	NOM de la couche/calque ou fichier	TEINTE de la couche / calque
----------------------	----------	---------------------------------------	---------------------------------

Inclus dans le fichier :

Blanc de soutien pages 226-227	Illustrator	White	Teinte en TON DIRECT Nommée : White M 50% J 100%
	Photoshop		
Noir Intense page 25	Illustrator	Black1	Teinte en TON DIRECT Nommée : Black1 N 100%
	Photoshop		
Métallisation pages 204-205	Illustrator	Silver	Teinte en TON DIRECT Nommée : Silver C 50% N 50%
	Photoshop		

Sur un fichier à part :

Luminescence UV pages 212-213	Illustrator	Luminescence	N 100%
	Photoshop		
Dorure à chaud pages 206-207	Illustrator	Dorure	N 100%
Dorure relief pages 208-209	Illustrator	Dorure	N 100%
Vernis sélectif ou 3D pages 220 à 225	Illustrator	Vernis	N 100%

LES VERNIS

Le fichier (ou le calque) des vernis 3D ou sélectif doit être un fichier .pdf vectorisé en noir 100%.

Pour magnifier l'effet désiré, limitez les surfaces à vernir.

Pas de possibilité de fonds perdus, prévoyez un retrait de 2 mm. Évitez les caractères trop fins, type light. Plus votre trait est fin, moins le dépôt de vernis sera épais.

La découpe OPEN VISUAL


Le fichier du tracé de découpe ajourée Open Visual doit être un fichier .pdf vectorisé en noir 100%.

Il n'y a pas de possibilité de fonds perdus. Les découpes ajourées ne doivent pas être inférieures à 10 x 10 mm.

N'hésitez pas à soumettre votre tracé pour validation technique avant de passer commande ou à l'occasion d'une demande de prix. En plus des fichiers PAO, il est préférable de transmettre également un fichier de contrôle laissant apparaître la découpe sur votre visuel. La tolérance de découpe est de + ou - 0.2 mm.

La tolérance colorimétrique

LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES

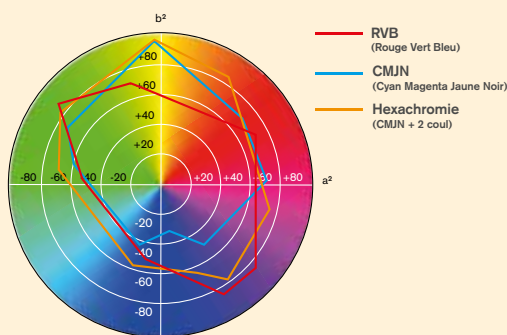

La colorimétrie

Au delà de l'appréciation visuelle, personnelle et subjective, la colorimétrie se donne pour objectif de mesurer scientifiquement la couleur avec un spectrophotomètre. Cet appareil mesure l'unité Delta E, valorisation objective de la différence de sensation entre deux couleurs utilisant trois paramètres : **la luminosité, la saturation et la teinte.**

La pertinence

Le domaine d'application du fabricant se limite à la reproduction d'une couleur en relation avec une épreuve ou un tirage précédemment réalisé par nos soins sur un même support et avec une finition identique. Toute demande visant à approcher une couleur Pantone ou une teinte fournie, dans les limites de l'espace colorimétrique du fabricant, fera l'objet d'un devis.

Une colorimétrie correcte

Mis en place dans les ateliers d'impression et intégrés aux machines, des spectrophotomètres permettent d'intervenir automatiquement en correction sur les écarts de couleurs, lesquels sont parfois presque invisibles. Parmi les tolérances, différents éléments peuvent rentrer en compte et justifier des variations de couleurs.

Les variations du Delta E

Si les contraintes de production nécessitent une tolérance d'acceptabilité, **le fabricant s'engage à limiter les écarts exceptionnels pour les couleurs les plus complexes à 5 Delta E.** Ce seuil de tolérance correspond aux spécifications communiquées par les constructeurs de presses numériques. Il intègre de nombreuses contraintes telles que l'usure des consommables, l'environnement, les écarts entre un début et une fin de tirage. La liste n'est pas limitative.

Le contrôle

Cependant les variations de couleurs sont parfois justifiées. Dans ce cas le client est informé préalablement.

L'arbitrage

Aujourd'hui il est admis que nombre d'acteurs qualitatifs de la Filière Graphique ont la capacité à discerner un écart de 1 Delta E entre deux couleurs*. Cependant, seule la valeur Delta E d'un spectrophotomètre sera recevable. **(Cela dépend des couleurs)*

La prédominance

Utilisés dans le règlement des litiges qui peuvent se produire entre un fabricant et ses clients, les spectrophotomètres sont les instruments qui permettent d'obtenir une précision supérieure à celle de l'évaluation visuelle. En mettant le client au cœur du problème, cette maîtrise de la colorimétrie permet d'obtenir des résultats conformes aux attentes et aux besoins des donneurs d'ordres pour leur plus grande satisfaction.



Le bon à tirer

GRATUIT

Le BAT numérique est un fichier consultable sur internet avec un lien d'accès qui vous est envoyé par e-mail. Il permet de vérifier :

- > la conformité du fichier,
- > les textes,
- > la mise en page,
- > la mesure des teintes de votre visuel via le curseur de la souris
- > la forme de découpe,
- > les options et les caractéristiques principales de la commande

Il est gratuit sous réserve de la parfaite conformité de vos fichiers avec les recommandations de ce catalogue. Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

La restitution des couleurs d'après vos impressions ou votre écran ne peut être comparable à l'impression obtenue sur les machines de production sur le support et avec les finitions commandées. Le rendu des couleurs n'est donc pas garanti. Il est du ressort de l'épreuve ou du prototype.



Suppléments PAO

Sur devis

En cas de non conformité de votre fichier PAO avec les process ou si vous ne le produisez pas vous-même, le studio graphique est à votre disposition.

Cession de droits

Les fichiers infographiques réalisés ou modifiés par les infographistes du fabricant ne sont pas cessibles, même si vous avez acquitté tout ou partie des frais y afférant. En effet, leur facturation correspond uniquement à un droit d'usage pour la quantité commandée et ses renouvellements sans qu'aucune cession à l'acheteur ne puisse en résulter.

- > Le fabricant reste libre de produire un BAT numérique, une épreuve ou un prototype dans le cas où, il estime que le succès de la fabrication en dépend.
- > En cas de refus de l'acheteur, aucun cas de litige lié à la fabrication ne pourra être retenu.
- > En cas de corrections d'auteur ou de changement de fichier, des frais supplémentaires seront engagés.
- > Lors de la fabrication définitive, il peut subsister de très légers écarts colorimétriques ou de repérage qui s'inscrivent dans la plage de tolérance des machines de production.
- > Le délai de fabrication sera augmenté du temps nécessaire à l'émission et à la validation des épreuves ou prototypes.

L'épreuve

SUR DEVIS

L'épreuve est un tirage à 3 exemplaires imprimés en quadrichromie au format A4 sur nos machines de production sur le support sélectionné. Seules les options vernis (brillant/mat), pelliculage, blanc de soutien, noir intense et silver sont compatibles. L'épreuve n'est pas découpée. L'épreuve peut-être proposée en ligne après validation du BAT numérique.

Elle permet de vérifier en complément du BAT numérique :

> **le résultat colorimétrique de la quadrichromie,**
(dans la limite des tolérances Delta E)

> **la bonne lecture des codes-barres et des QR-codes**

Chaque Épreuve nécessite la même mise en impression qu'une commande, ce qui justifie :

> un délai supplémentaire de 1 à 5 jours selon les supports d'impression

Plusieurs épreuves peuvent-être envoyées à des adresses différentes.

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.



Le prototype

SUR DEVIS

Le prototype est la réalisation de votre produit en 100 exemplaires dans les conditions réelles de fabrication du produit commandé. Il est proposé en ligne après validation du BAT numérique et permet de vérifier en complément de ce dernier :

> **le résultat colorimétrique,** *(dans la limite des tolérances Delta E)*

> **la bonne lecture des codes-barres et des QR-codes,**

> **la découpe,**

> **les finitions et options désirées**

> **la mise en situation de votre produit**

Chaque Prototype nécessite la même mise en fabrication qu'une commande, ce qui justifie :

> un délai supplémentaire correspondant au délai indiqué sur la page produit + celui des éventuelles options sélectionnées

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

Le conditionnement se fait en bobines, les quantités d'étiquettes par bobines sont liés aux impératifs de production.



CHECK-LIST

prêt à acheter des étiquettes

Voici une liste complète des points essentiels à aborder pour réaliser un devis ou une commande.



L'essentiel

• **USAGE SOUHAITÉ :** alimentaire cosmétique santé industrie autres : _____

• **UTILISATION :** intérieure extérieure - **pages 16-17**

à coller sur : carton verre synthétique autres : _____

• **SUPPORT D'IMPRESSION :** papier synthétique écoconception

autre : _____

• **ADHÉSIF :** enlevable permanent renforcé autre : _____ - **page 17**

• **PROTECTION :** sans vernis brillant vernis mat pelliculage brillant pelliculage mat

• **POSE :** manuelle automatique

• **SENS DE LECTURE :** pour coller des étiquettes à l'endroit, choisissez l'ORIENTATION :


intérieur n° extérieur n° - **page 19**



• **DIMENSIONS :** LAIZE _____ mm x AVANCE _____ mm

dimension dans la laize bobine
LARGEUR

dimension dans le développé bobine
HAUTEUR



- **page 19**

• **FORME :** standard *rectangle coins arrondis ou rond* spécifique (*schéma si besoin*)

- **page 19**

• **IMPRESSION :** quadri 1 coul. noire 2 couleurs parmi CMJN Blanc Dorure Métallisation

• **QUANTITÉ :** _____ étiquettes  : l'unité de vente n'est pas l'unité de conditionnement - **page 18**

• **NOMBRE DE SÉRIES d'étiquettes :** _____ - **page 18**

• **QUANTITÉS PAR SÉRIE :** _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ (multiples de 100 étiquettes)

Conditionnement & Options

• CONDITIONNEMENT :

- en bobines - quantités définies par les impératifs de production - *sans supplément*
- en bobines - selon quantités souhaitées, soit [] étiquettes par bobine (*multiples de 100 étiquettes*) - **page 239**
- en feuilles, soit [] étiquettes par feuilles (*multiples de 100 étiquettes*) - **pages 236-237**
- en coupes à l'unité - **pages 234-235** filets détachables - **page 238** bobines + dévidoirs cartons - **page 239**

• DIAMÈTRE MANDRIN : ø 25 mm ø 40 mm ø 76 mm autre : [] mm - **page 15**

• DIAMÈTRE MAXI DE VOS BOBINES : [] mm

• OPTIONS - **pages 198 à 239**

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Numérotation | <input type="checkbox"/> Triangle tactile de danger | <input type="checkbox"/> Luminescence UV | <input type="checkbox"/> Traitement thermique direct |
| <input type="checkbox"/> Code-barres | <input type="checkbox"/> Métallisation | <input type="checkbox"/> Pelliculage SoftTouch | <input type="checkbox"/> Couponing pelable |
| <input type="checkbox"/> QR-Codes | <input type="checkbox"/> Dorure à chaud | <input type="checkbox"/> Vernis sélectif | <input type="checkbox"/> Traitement Antimicrobien |
| <input type="checkbox"/> Data variables | <input type="checkbox"/> Dorure relief | <input type="checkbox"/> Vernis relief 3D | |
| <input type="checkbox"/> Marqueur Holographique | <input type="checkbox"/> Open visual | <input type="checkbox"/> Blanc de soutien | |

• **BAT** BAT WEB BAT WEB + ÉPREUVE BAT WEB + PROTOTYPE - **page 28-29**



Notes :

.....

.....

Demandez-nous des échantillons : validez la conformité des produits choisis.







ÉTIQUETTES
multi-usages

PAPIER COUCHÉ BLANC






SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	100 g/m ²
Épaisseur :	79 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

FORMATS

conditionnement	10 feuilles A5	10 feuilles A5	10 feuilles A5	10 feuilles A5
contenance	300 étiquettes	150 étiquettes	100 étiquettes	210 étiquettes
format étiquettes	46 x 19 mm	46 x 40 mm	71 x 40 mm	multi-formats 60 x 39 mm, 45 x 27 mm, 33 x 20 mm
références	n° 502 901	n° 502 903	n° 502 904	n° 502 905



INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 1 KIT
(l'unité de vente) Consultez la nomenclature tarifaire séparée

Les feuilles, c'est pratique

Facile à utiliser

Le mini-kit étiquettes est une solution idéale pour vos petites applications d'étiquetage.

Les étiquettes sont imprimées en quadrichromie sur un papier couché de qualité. Le conditionnement en feuilles au format A5 est très pratique et facilite le rangement dans un tiroir ou un classeur.

- UDV : 10 feuilles,
- 4 formats d'étiquettes au choix,
- Mini-kit au format A5,
- Expédition : J+4.



DOMAINES D'APPLICATIONS
*Commerces, producteurs, courriers,
notices, plaquettes commerciales...*



PAPIER FLUO



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	100 g/m ²
Épaisseur :	107 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

FLUO JAUNE	FLUO ORANGE	FLUO ROUGE	FLUO VERT
n° 508 000 +	n° 508 600 +	n° 508 300 +	n° 509 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29	IMPRESSION 1 COULEUR : NOIRE
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

OPTIONS	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangule Tacille	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anji-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Vernis Relief	P 228 - Blanc d'Opacité	P 230 - Thermique Direct	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•																					
Data-variables			•	•																			
Sécurité			•	•	•																		
Protections													•	•		•	•						•
Embellissements							•	•	•	•		•	•	•		•	•	•					
Traitements spéciaux																				•	•	•	•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES


page 190	fluo JAUNE n° 632 000+ / fluo ORANGE n° 633 000+ / fluo ROUGE n° 632 300+ / fluo VERT n° 632 600+
----------	---

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)	Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié
---------------------------------------	--

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Comment capter l'attention ?

Couleurs flashy

- une dose d'attractivité supplémentaire,
- une solution dynamique pour attirer l'attention,
- une communication éclatante qui se fait remarquer

Marquer un slogan promotionnel, signaler une priorité, détecter en un coup d'œil...

Luminescence

En lumière noire la source lumineuse UV fait ressortir avantagement vos visuels dans la pénombre pour des **applications originales**.



DOMAINES D'APPLICATIONS
*Logistique, inventaire, décoration,
promotion, événementiel...*



PAPIER VELIN BLANC



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	95 /m ²
Épaisseur :	85 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 52 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 502 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION NOIRE

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur-Holo	P 204 - Métallisation	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couppening Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien	
Changement de série	•	•																					
Data-variables			•	•	•																		
Sécurité			•	•	•	•						•											
Protections																•	•						•
Embellissements									•	•	•	•				•	•						
Traitements spéciaux											•								•	•	•	•	

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190 adhésif PERMANENT n° 646 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Noir & blanc, tout simplement

Lisibilité et efficacité

Pour vos textes informatifs, les mentions légales, vos référencements de produits ou encore vos notices d'utilisation, nul besoin d'une impression en couleurs.

Impact GRAPHIQUE

Dans notre environnement quotidien et par opposition à l'explosion des couleurs, la force du contraste NOIR & BLANC recentre le regard sur ce qui porte du sens. De plus, dans l'approche esthétique et graphique de votre communication, le NOIR a l'avantage de s'harmoniser avec de nombreuses couleurs.

Économisez

Le prix des encres est aujourd'hui de plus en plus élevé. Il est donc plus économique de n'imprimer qu'en NOIR sur fond blanc. En conséquence, n'hésitez pas à économiser les couleurs en imprimant vos images et visuels en noir et niveaux de gris.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Informations, contenances, de conditionnements, références produits, mentions légales, notices... Dans les applications marketing, les étiquettes «Noir & blanc» s'harmonisent avec toutes les couleurs des divers environnements. Embellies avec les options de pelliculage P218-P219, elles créent de la valeur en apportant une image élitiste et haut de gamme.



PAPIER COUCHÉ BLANC



SPÉCIFICITÉS

	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Protection :	NON	NON	VERNIS BRILLANT	VERNIS BRILLANT
Grammage :	100 g/m ²	100 g/m ²	105 g/m ²	105 g/m ²
Épaisseur :	79 µm	79 µm	84 µm	84 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm	glassine, 47 µm	glassine, 47 µm	glassine, 47 µm
Résistance déchirure :	faible	faible	faible	faible
Tack initial :	moyen	très fort	moyen	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21	très forte - Test page 21	forte - Test page 21	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 0°C	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES

Étiquettes 2 couleurs	n° 500 300 +	n° 500 000 +	n° 500 300 +	n° 500 000 +
Protection Vernis (option)	NON	NON	n° 696 000 +	n° 696 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION 1 OU 2 COULEURS. 6 BENDAYS : C+J C+N C+M N+M J+M J+N

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234-237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

OPTIONS	P 18 - Textés	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur-Holo	P 204 - Triangle Tacitile	P 206 - Métralisation	P 208 - Douure à chaud	P 210 - Open relief	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc et Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Faldable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•					•												
Protections													•	•			•	•					•
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				
Traitements spéciaux											•									•	•	•	•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190 adhésif ENLEVABLE n° 639 000+ / adhésif PERMANENT n° 630 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 639 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité

Jouez avec la bichromie

Le minimalisme est attractif

Parmi **C**, **M**, **J** et **N**, choisissez 2 couleurs, et économisez le coût d'une étiquette imprimée en quadrichromie :

- 2 couleurs tramées superposées

En mixant seulement 2 couleurs primaires parmi : cyan, magenta, jaune et noir, vous pouvez accéder à un grand nombre de nuances. Le blanc du papier étant votre variable de demi-teintes.

- 2 couleurs juxtaposées

En les juxtaposant, la signification positive de chacune d'elles crée un résultat original qui attire le regard.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, produits viticoles, boissons, produits ménagers, documents, packaging, objets...



PAPIER COUCHÉ BLANC



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Protection	NON	NON	NON
Grammage :	100 g/m ²	100 g/m ²	105 g/m ²
Épaisseur :	79 µm	79 µm	79 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm	glassine, 47 µm	glassine, 47 µm
Résistance déchirure :	faible	faible	faible
Tack initial :	faible	moyen	très fort
Adhérence finale :	faible - Test page 21	forte - Test page 21	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini -15°C	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -30°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 562 300 +

n° 501 000 +

n° 501 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234-237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

OPTIONS	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Halo	P 204 - Métallisation	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Vernis Relief	P 228 - Pel. Opacité	P 230 - Pel. Thermique Direct	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections													•	•		•	•						•
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•					
Traitements spéciaux											•									•	•	•	•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190

adhésif ENLEVABLE n° 639 000+ / adhésif PERMANENT n° 630 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 639 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Les classiques

Polyvalence

La gamme des étiquettes MULTI-USAGES est particulièrement adaptée aux besoins de nombreuses entreprises en quête de solutions d'étiquetage classique : PME, Industries, Artisanat, Import-Export, Fabricants, Producteurs, MDD marques de distributeurs, Commerces, Communication, Services Publics.

Les atouts de la qualité

Esthétiques, vos étiquettes MULTI-USAGES sont imprimées en quadrichromie HD sur un papier couché présentant une excellente blancheur et un très bon lissé. Les couleurs vives et les dégradés vous offrent un très bon rendu colorimétrique. L'adhésif enlevable, permanent ou renforcé, suivant vos applications, vous garantit l'adhésion immédiate sur une grande variété de substrats.



DOMAINES D'APPLICATIONS

*Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires,
produits viticoles, boissons, produits ménagers, objets...*



PAPIER COUCHÉ BLANC

VERNI



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)		PERMANENT (acrylique/base eau)		RENFORCÉ (caoutchouc)	
	VERNIS BRILLANT	VERNIS MAT	VERNIS BRILLANT	VERNIS MAT	VERNIS BRILLANT	VERNIS MAT
Protection :						
Grammage :	105 g/m ²		105 g/m ²		105 g/m ²	
Épaisseur :	84 µm		84 µm		84 µm	
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm		glassine, 47 µm		glassine, 47 µm	
Résistance déchirure :	faible		faible		faible	
Tack initial :	faible		moyen		très fort	
Adhérence finale :	faible - Test page 21		forte - Test page 21		très forte - Test page 21	
T° de pose :	mini -15°C		mini 5°C		mini 0°C	
T° d'utilisation :	de -30°C à 80°C		de -20°C à 80°C		de -40°C à 70°C	

RÉFÉRENCES

Étiquettes	n° 562 300 +	n° 562 300 +	n° 501 000 +	n° 501 000 +	n° 501 600 +	n° 501 600 +
Protection obligatoire	n° 696 000 +	n° 695 600 +	n° 696 000 +	n° 695 600 +	n° 696 000 +	n° 695 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

OPTIONS	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Halo	P 204 - Métallisation	P 206 - Douure à chaud	P 210 - Open Visuel	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 216 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anji-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélécif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc d'Opacités	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																			
Data-variables				•	•	•																
Sécurité				•	•	•					•											
Protections												•	•									
Embellissements							•	•	•	•		•	•							•		
Traitements spéciaux											•									•		•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié



La vitalité du vernis brillant



Valeur ajoutée

Le vernis est une finition appliquée sur vos étiquettes pour embellir l'aspect des couleurs. En provoquant une surbrillance, il les rend plus percutantes et qualitatives auprès de vos clients.

Résistance

Le vernis améliore la résistance de vos étiquettes en particulier en cas de manipulations et d'humidité passagère, et aussi d'altération des couleurs en cas d'exposition prolongée à la lumière UV. Il est cependant moins performant que le pelliculage proposé en pages 48-49.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, produits viticoles, boissons, produits ménagers, objets...



La douceur du vernis mat



Ennoblement

Considéré comme une finition de choix, le vernis mat améliore l'aspect de votre étiquette en la rendant plus noble et douce au toucher.

Protection

Appliqué sur toute la surface de l'étiquette, le vernis mat protège l'impression de votre visuel afin que celui-ci conserve une apparence esthétique dans le temps. Pour une protection optimale et plus performante, préférez-lui le pelliculage mat proposé en pages 48-49.



PAPIER COUCHÉ BLANC

PELLICULÉ



humidité



frottements



ressources renouvelables



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)		PERMANENT (acrylique/base eau)		RENFORCÉ (caoutchouc)	
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm
Grammage :	137 g/m ²	138 g/m ²	137 g/m ²	138 g/m ²	137 g/m ²	138 g/m ²
Épaisseur :	108 µm	117 µm	108 µm	117 µm	108 µm	117 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm		glassine, 47 µm		glassine, 47 µm	
Résistance déchirure :	moyenne		moyenne		moyenne	
Tack initial :	faible		moyen		très fort	
Adhérence finale :	faible - Test page 21		forte - Test page 21		très forte - Test page 21	
T° de pose :	mini -15°C		mini 5°C		mini 0°C	
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C		de -20°C à 80°C		de -20°C à 70°C	

RÉFÉRENCES

Étiquettes quadri	n° 562 300 +	n° 562 300 +	n° 501 000 +	n° 501 000 +	n° 501 600 +	n° 501 600 +
Protection obligatoire	n° 698 300 +	n° 698 600 +	n° 698 300 +	n° 698 600 +	n° 698 300 +	n° 698 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Facile	P 206 - Métallisation	P 208 - Dorure à chaud	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien	
Changement de série	•	•	•																					
Data-variables				•	•	•																		
Sécurité				•	•	•	•	•			•													
Protections																•	•							
Embellissements							•	•	•	•	•					•	•	•	•					
Traitements spéciaux											•									•		•		

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité

La performance du pelliculage

Longévité

Grâce à leur pelliculage, vos étiquettes sont plus résistantes de manière durable et intensive. À long terme, le pelliculage polyester les protège efficacement contre les manipulations fréquentes, les frottements, les taches et les déchirures.

Tendance luxe

S'adressant aux utilisateurs les plus exigeants, le pelliculage confère à vos étiquettes une allure plus luxueuse, un aspect noble, toujours propre et impeccable. Suivant votre approche de marché, vous choisirez la douceur du pelliculage mat ou l'extravagance du pelliculage brillant.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires,
produits viticoles, boissons, produits ménagers, objets...



BRILLANT

Des couleurs attrayantes et dynamiques



MAT

Un rendu chic, sobre et prestigieux



PAPIER COUCHÉ BLANC

SUR CLEAR POLYESTER LINER



humidité



frottements
(avec pelliculage)



nettoyages
et frottements
(sans finition)



ressources
renouvelables



indice lumière



conditionnement
en bobine



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm
Grammage :	98 g/m ²	135 g/m ²
Épaisseur :	80 µm	109 µm
Dorsal (backing) :	polyester TRANSPARENT, 23 µm	polyester TRANSPARENT, 23 µm
Résistance déchirure :	faible	forte
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

Étiquettes	n° 504 000 +	n° 504 000 +
Protection pelliculage (option)	NON	n° 698 300 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacile	P 206 - Métalescence	P 208 - Douure à chaud	P 210 - Open relief	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections														•	•	•	•	•					
Embellissements							•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•				
Traitements spéciaux											•				•					•	•	•	•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Spécial pour la pose automatique

En remplacement de la bande dorsale en papier-glassine siliconé, le **Backing transparent en POLYESTER** offre des avantages innovants :

- la **netteté et la propreté particulière** avec l'élimination des poussières,
- un plus **grand nombre d'étiquettes** à volume de bobine égal, dû à une épaisseur réduite,
- la **sécurisation** de la dépose automatique avec la fin des ruptures de bandes.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Salles blanches, micro-mécanique, hygiène, santé, biologie, industries agroalimentaires, laboratoires pharmaceutiques, magasins haut de gamme...



**BACKING
TRANSPARENT**







ÉTIQUETTES
écoconception

PAPIERS



EXPÉDITION
hors options

PAPIER COUCHÉ RECYCLÉ

PAPIER VELIN RECYCLÉ

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON	NON
Grammage :	110 g/m ²	90 g/m ²
Épaisseur :	83 µm	89 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µm	glassine, 47 µm
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 0°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 507 000 +

n° 566 300 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 202 - Marqueur-Holo	p 204 - Triangle-Tactile	p 206 - Métallisation	p 208 - Doure à chaud	p 210 - Open-Relief	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel-Soft-Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel-Thermique Direct	p 230 - Couponning Pelable	p 232 - Pel-Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections																•	•	•					•
Embellissements								•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			
Traitements spéciaux											•				•				•	•	•	•	•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190

n° 654 600+ (papier couché recyclé)

n° 668 000+ (papier velin recyclé)

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Papier couché

Excellent niveau de blancheur

Ces étiquettes sont fabriquées à partir de pâtes **provenant à 100% de déchets de papier post-consommation**, sans bois.

Contrairement à l'idée reçue des supports recyclés plutôt bruns non homogènes et granuleux, ce papier couché blanc présente un esthétisme proche du papier couché traditionnel. Avec en plus, **la contribution à un geste pour l'environnement**.

Caractéristiques

- Aspect blanc pur et mat
- Excellent rendu des couleurs quadri



Papier velin

Aspect naturel

Le papier velin proposé pour ces étiquettes est produit à partir de papiers **recyclés à 100%** par les consommateurs. Ceci implique la présence de traces de fibres visibles à l'oeil nu.

Ces petites impuretés et la couleur chaude (légèrement crème) de ce support donneront à vos étiquettes cet aspect naturel et imparfait qui caractérise **votre engagement environnemental**.

Caractéristiques

- Aspect blanc chaud, (presque crème)
- Présence de fibres



PAPIER BLANC

À BASE DE CANNE FIBRE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	110 g/m ²
Épaisseur :	139 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 61 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 550 300 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Métallisation	P 206 - Douure à chaud	P 210 - Open relief	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Vernis Relief	P 228 - Blanc d'Opacité	P 230 - Pel. Thermique Direct	P 232 - Pel. Antimicrobien	
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•						•										
Embellissements									•	•	•	•					•	•	•				
Traitements spéciaux																					•		•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190 n° 647 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié



Nées de la canne à sucre

Ce support est fabriqué à partir de résidus de production de **canne à sucre non forestière** à 95% et 5% de **lin et de chanvre**. En matière de développement durable, c'est une solution sans abattage d'arbres et sans bois.

Les étiquettes fabriquées à partir de ce matériau bénéficient d'un niveau de blancheur remarquable, avec un très bel aspect mat, épais, assorti d'une texture légèrement rugueuse.

Caractéristiques

- Blancheur
- Aspect légèrement texturé



PAPIER NATUREL

À BASE DE FIBRES VÉGÉTALES



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	110 g/m ²
Épaisseur :	145 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 62 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 553 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

OPTIONS	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacvile	P 206 - Méralisation	P 208 - Douure à chaud	P 210 - Douure relieur	P 212 - Open Visuel	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Reiter	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pealable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•						•											
Protections																							
Embellissements									•		•	•								•			
Traitements spéciaux											•								•		•		

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190 n° 658 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Grasspaper, dérivé de l'herbe

Vous souhaitez révéler la nature saine et écologique de vos produits ?

Adoptez le support Grass paper et offrez une apparence naturelle à vos étiquettes.

Outre le grain incomparable de la matière et sa couleur naturelle, la composition innovante (50 % de fibres d'herbe séchée et 50 % de cellulose) garantit également un impact minimal sur l'environnement.

En raison de la teneur naturelle en herbe du papier, la teinte de celui-ci peut varier dans le temps et d'une commande à une autre.

Caractéristiques

- Aspect texturé
- Expérience sensitive unique
- Apparence authentique et naturelle



PAPIER COUCHÉ

BIODÉGRADABLE



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



biodégradable



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	100 g/m ²
Épaisseur :	84 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 552 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 20 - Numérotation	p 20 - Codes-barres	p 20 - Personnalisation	p 202 - Marqueur Holo	p 203 - Triangle Tactile	p 204 - Métallisation	p 206 - Douure à chaud	p 208 - Douure relier	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Blanc Relief	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																					
Data-variables				•	•	•																		
Sécurité				•	•	•																		
Protections																								
Embellissements								•			•											•		
Traitements spéciaux																						•		

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190 n° 657 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Adhésif + papier = biodégradables

Pour un étiquetage adapté aux packagings biodégradables, il convient de choisir des étiquettes également biodégradables.

Avec le support papier couché, réalisez de belles étiquettes avec une impression de haute qualité quadri.

Caractéristiques

- Aspect blanc mat



FILM BIOPLASTIQUE BLANC

BIODÉGRADABLE



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BIODÉGRADABLE BRILLANT 60 µm
Grammage :	169 g/m ²
Épaisseur :	130 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µm
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 553 000 +
Protection*	n° 690 300 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur-Holo	p 204 - Triangle Facile	p 206 - Métralisation	p 208 - Doure à chaud	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Blanc Relief	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Couponing Peabble	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•																	
Protections																							
Embellissements								•		•											•		
Traitements spéciaux																						•	

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196

n° 659 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Adhésif + film + pelliculage
= biodégradables

En quête d'étiquettes biodégradables **résistantes** à la déchirure, aux chocs et manipulations ?

Le film Bioplastique Natureflex™ est LA solution !

Vos étiquettes sont protégées par un pelliculage brillant résistant, **elles ne se déchirent pas et conservent un aspect impeccable tout au long de leur durée de vie.** Attention, de par la nature cellulosique du support, des précautions doivent être prises en cas d'humidité prolongée. *(Des tests devront être effectués).*

Caractéristiques

- **FILM BLANC**
- Aspect lisse et brillant
- Résiste aux frottements



FILM BIOPLASTIQUE TRANSPARENT

BIODÉGRADABLE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BIODÉGRADABLE BRILLANT 60 µm
Grammage :	168 g/m ²
Épaisseur :	130 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µm
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 553 300 +
Protection*	n° 690 300 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).	

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou ronds - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS	p 18 - Textiles	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Holo	p 204 - Triangle Facile	p 206 - Métallisation	p 208 - Dorure à chaud	p 210 - Dorure relief	p 212 - Open Visual	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 216 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Blanc Relief	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupping Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•																	
Protections																							
Embellissements								•			•										•		
Traitements spéciaux																					•		

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196 n° 659 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Adhésif + film + pelliculage = biodégradables

En quête d'étiquettes biodégradables **résistantes** à la déchirure, aux chocs et manipulations ?

Le film Bioplastique Natureflex™ est LA solution !

Vos étiquettes sont protégées par un pelliculage brillant résistant, **elles ne se déchirent pas et conservent un aspect impeccable tout au long de leur durée de vie**. Attention, de par la nature cellulosique du support, des précautions doivent être prises en cas d'humidité prolongée. *(Des tests devront être effectués).*

Les étiquettes transparentes se font discrètes. S'effaçant au regard, leur matière ne se voit pas. Seule la création graphique apparaît. Le contenu apparaît alors en arrière plan.

Caractéristiques

- **FILM TRANSPARENT**
- Aspect lisse et brillant
- Résiste aux frottements



FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC

ORIGINE VÉGÉTALE



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	VERNIS BRILLANT
Grammage :	104 g/m ²
Épaisseur :	102 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 552 000 +
Protection*	n° 696 000 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234-237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Halo	p 204 - Métallisation	p 206 - Dorure à chaud	p 208 - Dorure relier	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Relief	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Couponning Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•					•												
Protections													•	•									
Embellissements							•	•		•	•		•	•						•			
Traitements spéciaux										•										•			

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192

n° 656 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Le plastique végétal

Le film bio-plastique, dénommé polyéthylène biosourcé, est issu de la valorisation de déchets post-consommation. Il provient à 97% de sources combustibles non fossiles, d'origine durable, dans le cas présent l'huile de cuisson usagée ou l'huile de pin.

Grâce à la souplesse de ce matériau fin et résistant, les étiquettes fabriquées avec ce support d'impression sont particulièrement adaptées pour des contenants souples.

Caractéristiques

- **FILM BLANC**
- Aspect lisse et brillant
- S'adapte à de nombreux substrats (conformabilité)
- Résiste à l'eau et aux graisses



FILM POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

ORIGINE VÉGÉTALE



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



biosourcé



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	VERNIS BRILLANT
Grammage :	100 g/m ²
Épaisseur :	103 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquette	n° 555 000 +
Protection*	n° 696 000 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).	

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur-Holo	p 204 - Métallisation	p 206 - Dorure à chaud	p 208 - Dorure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Peel-Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Relief	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•					•												
Protections														•	•								
Embellissements							•	•		•	•		•	•									
Traitements spéciaux											•									•			

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192	n° 657 600+
----------	-------------

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Le plastique végétal

Le film bio-plastique, dénommé polyéthylène biosourcé, est issu de la valorisation de déchets post-consommation. Il provient à 97% de sources combustibles non fossiles, d'origine durable, dans le cas présent l'huile de cuisson usagée ou l'huile de pin.

Grâce à la souplesse de ce matériau fin et résistant, les étiquettes fabriquées avec ce support d'impression sont particulièrement adaptées pour des contenants souples.

La TRANSPARENCE.

Presque invisible au regard, la matière du support d'impression ne se voit pas. Collé sur le contenant, seul le visuel imprimé est visible. Si le contenant est lui-même transparent, le contenu est visible en arrière plan.

Caractéristiques

- Aspect lisse et brillant
- **FILM TRANSPARENT**
- S'adapte à de nombreux substrats (conformabilité)
- Résiste à l'eau et aux graisses



FILM POLYPROPYLENE BLANC

OCEAN ACTION



humidité



frottements



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PP 30 µm
Grammage :	109 g/m ²
Épaisseur :	125 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 50 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquette	n° 551 000 +
Protection*	n° 696 600 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Métallisation	P 206 - Dorure à chaud	P 208 - Dorure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc d'Opacités	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couppomg Pelable	P 230 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections													•	•	•	•					•		•
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Traitements spéciaux											•										•	•	•

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196 n° 667 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Fabriquées à partir de déchets plastiques océaniques

EN SAVOIR PLUS sur le polypropylène OCEANIQUE.

Ce support d'impression synthétique résulte des recyclages des déchets plastiques. Lesquels sont collectés à moins de 50 Kms des rivages, dans des zones géographiques ne disposant pas de gestion des déchets.

La technique de recyclage permet de concevoir des étiquettes de qualité. Elles possèdent les mêmes atouts que les étiquettes PP classiques, le rendu esthétique, la résistance à l'humidité, aux solvants et à la déchirure.

Caractéristiques

- **FILM BLANC**
- Aspect lisse et brillant
- Résistance à l'humidité, aux éclaboussures
- Résistance à la déchirure



FILM POLYPROPYLENE TRANSPARENT

OCEAN ACTION



humidité



frottements



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PP 30 µm
Grammage :	112 g/m ²
Épaisseur :	115 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 50 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquette	n° 551 300 +
Protection*	n° 696 600 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	p 18 - Textiles	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Holo	p 204 - Métallisation	p 206 - Dorure à chaud	p 208 - Dorure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Blanc Relief	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien	
Changement de série	•	•	•																					
Data-variables				•	•	•																		
Sécurité				•	•	•	•				•													
Protections													•	•	•	•	•				•			•
Embellissements							•	•	•	•	•		•	•		•	•	•						
Traitements spéciaux											•									•	•	•	•	•

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196 n° 667 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Fabriquées à partir de déchets plastiques océaniques

EN SAVOIR PLUS sur le polypropylène OCEANIQUE.

Ce support d'impression synthétique résulte des recyclages des déchets plastiques. Lesquels sont collectés à moins de 50 Kms des rivages, dans des zones géographiques ne disposant pas de gestion des déchets.

La technique de recyclage permet de concevoir des étiquettes de qualité. Elles possèdent les mêmes atouts que les étiquettes PP classiques, le rendu esthétique, la résistance à l'humidité, aux solvants et à la déchirure.

La TRANSPARENCE.

Presque invisible au regard, la matière du support d'impression ne se voit pas. Collé sur le contenant, seul le visuel imprimé est visible. Si le contenant est lui-même transparent, le contenu est visible en arrière plan.

Caractéristiques

- **FILM TRANSPARENT**
- Aspect lisse et brillant
- Résistance à l'humidité, aux éclaboussures
- Résistance à la déchirure



SUPPORT MINÉRAL BLANC



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	140 g/m ²
Épaisseur :	115 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 507 300 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Facile	P 206 - Méralisation	P 208 - Douure à chaud	P 210 - Open Relier	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•					•												
Protections																							
Embellissements							•	•	•	•	•							•	•	•			
Traitements spéciaux											•									•			

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190 n° 655 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

L'alternative minérale

S'inscrivant dans une logique d'économie circulaire, ce support d'impression est réalisé à partir de 80% de carbonate de calcium (minéral naturel non toxique) et de 20% de polyéthylène haute densité. **Sa production ne nécessite ni eau, ni abattage d'arbres, ni agents de blanchiment.**


Cette alternative est une innovation atypique.

Caractéristiques

- Aspect blanc mat
- Doux au toucher
- Résistant à l'eau et à la déchirure





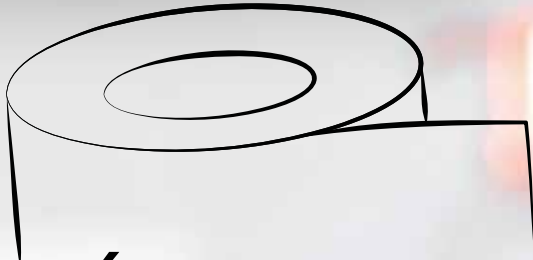

ÉTIQUETTES
synthétiques

FILM POLYPROPYLENE BLANC



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



conditionnement en boblne



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)		PERMANENT (acrylique/base eau)		RENFORCÉ (réticulé UV)	
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PP 30 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm	PELLICULAGE BRILLANT PP 30 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm	PELLICULAGE BRILLANT PP 30 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm
Grammage :	114 g/m ²	104 g/m ²	110 g/m ²	100 g/m ²	114 g/m ²	104 g/m ²
Épaisseur :	129 µm	118 µm	122 µm	111 µm	135 µm	124 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 50 µm		glassine, 54 µm		glassine, 54 µm	
Résistance déchirure :	forte	forte	forte	forte	forte	forte
Tack initial :	faible		fort		très fort	
Adhérence finale :	faible - Test page 21		forte - Test page 21		très forte - Test page 21	
T° de pose :	mini 5°C	mini 10°C	mini 5°C		mini 5°C	
T° d'utilisation :	de -10°C à 80°C		de -20°C à 100°C		de -20°C à 100°C	

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 570 600 +	n° 570 600 +	n° 570 300 +	n° 570 300 +	n° 570 000 +	n° 570 000 +
Protection*	n° 696 600 +	n° 698 600 +	n° 696 600 +	n° 698 600 +	n° 696 600 +	n° 698 600 +

*PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE


Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	p 18 - Textiles	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Holo	p 204 - Triangle Tacite	p 206 - Métallisation	p 208 - Dorure à chaud	p 210 - Dorure relief	p 212 - Open Visual	p 214 - Lumiessence	p 216 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Blanc d'Opacifié	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																					
Data-variables				•	•	•																		
Sécurité				•	•	•	•					•												
Protections													•	•	•	•	•	•	•	•				
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Traitements spéciaux											•										•	•	•	•

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196

adhésif ENLEVABLE n° 643 300+ / adhésif PERMANENT n° 635 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 635 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

L'étiquetage qui dure longtemps

Inaltérables

Imprimées sur un film polypropylène très lisse et protégées par un pelliculage transparent, ces étiquettes offrent une excellente résistance :

- aux frottements, aux manipulations fréquentes,
- aux salissures, aux agents de nettoyage, au contact humide,
- à l'huile, aux graisses, divers solvants et nombreux produits chimiques.

Un marketing efficace

Le pelliculage garantit un visuel impeccable dans la durée. Il joue un rôle :

- **BRILLANT** pour raviver les couleurs,
- **MAT** pour créer un effet tactile et soft.

Conseils d'utilisation et réglementation EHS

Sans chlore, ni phtalates, une exigence écologique qui convient parfaitement pour étiqueter des contenants en polypropylène.

L'adhésif enlevable a tendance à devenir permanent lorsqu'il est collé sur du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, et ABS. Évitez également de coller ces étiquettes avec l'adhésif enlevable sur des jouets.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits d'entretien, hygiène et cosmétique,
pharmacie, décoration de contenants, étiquetage
en usine, laboratoires, logistique...



FILM POLYESTER TRANSPARENT



humidité



indice lumière



recyclable



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)			PERMANENT (acrylique/base eau)		
	VERNIS BRILLANT	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE MAT PET	VERNIS BRILLANT	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE MAT PET
Protection :						
Grammage :	94 g/m ²	126 g/m ²	144 g/m ²	94 g/m ²	126 g/m ²	144 g/m ²
Épaisseur :	75 µm	99 µm	111 µm	75 µm	99 µm	113 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 61 µm			glassine, 62 µm		
Résistance déchirure :	forte			forte		
Tack initial :	faible			fort		
Adhérence finale :	faible - Test page 21			forte - Test page 21		
T° de pose :	mini 10°C			mini 10°C		mini 10°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C			de -20°C à 100°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 573 300 +	n° 573 300 +	n° 573 300 +	n° 574 300 +	n° 574 300 +	n° 574 300 +
Protection*	n° 696 000 +	n° 698 300 +	n° 695 300 +	n° 696 000 +	n° 698 300 +	n° 695 300 +

*PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm (uniquement avec protection vernis)

OPTIONS

OPTIONS	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 200 - Personnalisation	P 202 - Marqueur - Holo	P 203 - Triangle - Facile	P 204 - Métralisation	P 206 - Douve à chaud	P 208 - Douve relieur	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 216 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anit-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc d'Opacifié	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																					
Data-variables				•	•	•																		
Sécurité				•	•	•	•	•				•												
Protections														•	•	•	•	•				•		•
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•					
Traitements spéciaux											•										•	•	•	•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192

adhésif ENLEVABLE n° 642 000+ / adhésif PERMANENT n° 637 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Effet NO étiquette

La transparence

Presque invisible au regard, la matière du support d'impression ne se voit pas. Collé sur le contenant, seul le visuel imprimé est visible. Si le contenant est lui-même transparent, le contenu est visible en arrière plan.

Longue tenue dans le temps

Au choix, le vernis ou le pelliculage brillant assurent une protection efficace de vos étiquettes contre les milieux hostiles, frottements, graisses et nettoyages à l'eau.

Économique

Finis les suppléments pour les formes découpées sur mesure, asymétriques, silhouettes et complexes. Supprimant les exigences du marquage direct, l'étiquette transparente est une excellente alternative à la sérigraphie directe sur verre.



DOMAINES D'APPLICATIONS


Cosmétique, spiritueux et boissons, décoration, épicerie fine, packaging...

Conseils d'utilisation

L'adhésif du PET transparent enlevable a tendance à devenir permanent lorsqu'il est collé sur du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, ABS. Évitez également de coller ces étiquettes avec l'adhésif enlevable sur des jouets.



FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PE 50 µm	VERNIS BRILLANT
Grammage :	171 g/m ²	109 g/m ²
Épaisseur :	173 µm	112 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 62 µm	glassine, 62 µm
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	très fort	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 21	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 0°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de 0 à 70°C	de -20°C à 70°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 571 300 +	n° 571 300 +
Protection*	n° 699 600 +	n° 696 000 +

* **PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options».**
Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 233	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm (uniquement avec protection vernis)

OPTIONS

	p 178 - Textes	p 178 - Visuels	p 178 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Halo	p 204 - Métallisation	p 206 - Douure à chaud	p 208 - Douure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 216 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Relief	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Couponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•																		
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections													•	•	•	•	•				•		•
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•					
Traitements spéciaux										•											•	•	•

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192 n° 660 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Pour les contenants en polyéthylène

Les avantages

- **compatibilité parfaite de recyclage** avec des conditionnements fabriqués aussi en polyéthylène,
- aspect satiné,
- protection efficace de l'impression,
- bonne résistance à basse température,
- colle renforcée pour une bonne adhésion sur les surfaces difficiles.

Protégées par leur vernis ou leur pelliculage, ces étiquettes ont été conçues à l'origine pour les bidons en polyéthylène.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits industriels, d'hygiène, entretien ménager, cosmétiques...



RÉSISTE



FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC MAT



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	135 g/m ²
Épaisseur :	193 µm
Dorsal (backing) :	kraft, 112 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 100°C

RÉFÉRENCES

n° 571 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textiles	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Holo	p 204 - Triangle Facile	p 206 - Métallisation	p 208 - Dorure à chaud	p 210 - Open Relief	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Relief	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections																							
Embellissements							•	•		•	•												
Traitements spéciaux											•									•			

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192

n° 660 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Pour surfaces flexibles

Adaptées aux exigences

- flexibilité s'adaptant à tous types de packagings,
- **résistance aux déformations** résultant de pressions,
- usages longue durée face à l'humidité, aux graisses,
- utilisables jusqu'à une température de 100°C,
- **indéchirables** grâce à leur forte épaisseur.

- Écriture au stylo-bille

- **Séchage instantané des tampons :**
uniquement sur les zones non imprimées



DOMAINES D'APPLICATIONS

Tubes souples, sachets malléables, surfaces légèrement bombées...



FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC MAT



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PP30 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm
Grammage :	185 g/m ²	173 g/m ²
Épaisseur :	239 µm	231 µm
Dorsal (backing) :	kraft, 112 µm	kraft, 112 µm
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 571 600 +	n° 571 600 +
Protection*	n° 696 600 +	n° 698 600 +

* **PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options».**
Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini : 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Métallisation	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 216 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc d'Opacités	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections															•	•	•						
Embellissements							•	•		•	•	•											
Traitements spéciaux											•									•			

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192 n° 660 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Les stickers sont partout

Ambassadeurs de marque

Les stickers publicitaires se déclinent sous de nombreuses formes, tailles et designs. **Ludiques ou utilitaires**, ils ont le pouvoir de transformer des espaces, des objets en **véritables supports de communication**.

Un design bien pensé et attrayant est essentiel pour attirer l'attention. Les couleurs, les formes et les messages choisis doivent être en harmonie avec l'identité de la marque et le message que l'on souhaite véhiculer.

Ils sont économiques à produire en grande quantité, ce qui les rend accessibles aux petites entreprises tout en offrant un **grand potentiel de visibilité**.

Imprimés en quadrichromie haute définition sur un **support synthétique épais et résistant**, ces outils promotionnels de qualité offrent une bonne résistance à la déchirure et aux frottements et une bonne performance d'adhésion.



DOMAINES D'APPLICATIONS


Logos associatifs, messages publicitaires, marketing identitaire, promotion de sites touristiques, campagnes événementielles, promotion de marque ...
Le substrat sur lequel le sticker sera collé doit être lisse et plat.




Coupe à l'unité

option page 234

Ajoutez cette option pour faciliter la distribution de vos stickers, la mise en sachets ou encore la mise à disposition auprès des utilisateurs.

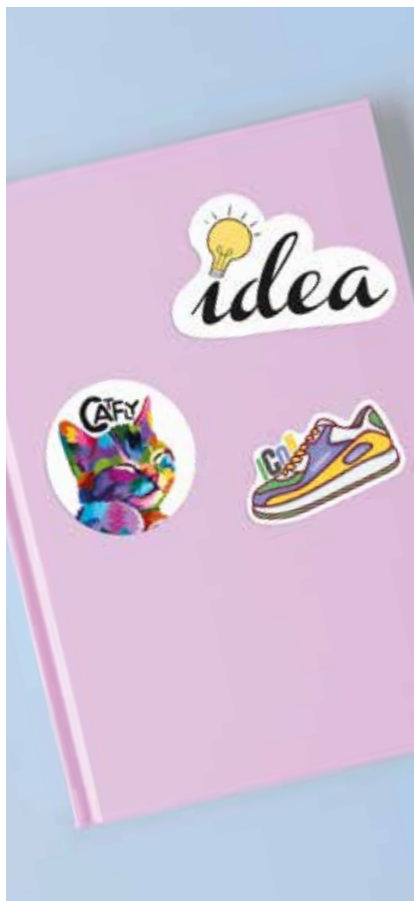



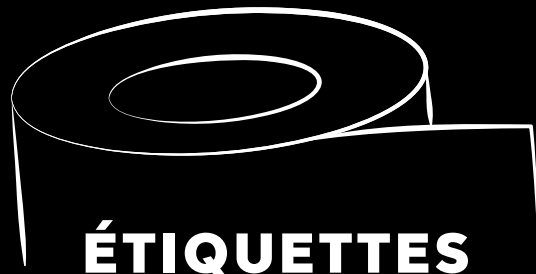

ÉTIQUETTES
métallisées

PAPIER MÉTALLISÉ

FOND OR



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm
Grammage :	140 g/m ²	141 g/m ²
Épaisseur :	112 µm	121 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 49 µm	glassine, 49 µm
Résistance déchirure :	moyenne	forte
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 0°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
Étiquettes	n° 514 000 +	n° 514 300 +	n° 514 000 +	n° 514 300 +
Protection*	n° 698 300 +	n° 698 300 +	n° 698 600 +	n° 698 600 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Colleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacitile	P 206 - Mérialisation	P 208 - Doure à chaud	P 210 - Open relief	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc et Opacité	P 228 - Pel. Thermique Relier	P 230 - Couppomng Direct	P 232 - Pel. Antimicrobien	
Changement de série	•	•	•																					
Data-variables				•	•																			
Sécurité				•	•	•	•				•													
Protections													•	•	•	•	•							•
Embellissements								•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
Traitements spéciaux																			•	•	•	•	•	

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

La séduction de l'OR

Mettez en valeur vos étiquettes avec une quadrichromie imprimée sur un beau papier métallisé OR, pelliculé brillant ou mat. En apportant des **reflets très élégants**, du raffinement et de la séduction, l'aspect métallique de ce support est idéal pour démarquer votre création graphique. **Ultra lumineuses**, vos étiquettes gagnent immédiatement en profondeur avec des visuels attractifs et séducteurs.

OR BRILLANT ou MAT

- magnifiez vos boîtes cadeaux,
- consolidez le style de votre marque,
- affirmez une présence forte sur les rayons,
- assurez votre positionnement haut de gamme.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Vins et spiritueux, cosmétiques et produits de beauté, épicerie fines, miel, coffrets gourmands, packagings et collectors...



PAPIER MÉTALLISÉ

FOND ALU



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm
Grammage :	140 g/m ²	141 g/m ²
Épaisseur :	112 µm	121 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 49 µm	glassine, 49 µm
Résistance déchirure :	moyenne	forte
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 0°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
Étiquettes	n° 513 000 +	n° 513 300 +	n° 513 000 +	n° 513 300 +
Protection*	n° 698 300 +	n° 698 300 +	n° 698 600 +	n° 698 600 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :

N° 9403 papier métallisé brillant - Envoi sur demande.

N° 9407 papier métallisé mat - Envoi sur demande.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou ronds - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacille	P 206 - Métralisation	P 208 - Dorure à chaud	P 210 - Dorure relief	P 212 - Open Visual	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 216 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•																		
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections													•	•	•	•	•						•
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Traitements spéciaux																			•	•	•	•	•

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 194 n° 645 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

L'ARGENT, la couleur du succès

Point de contact entre vos produits et le public, les étiquettes métallisées **impactent le regard**, influencent la perception et les réactions des consommateurs sur les lieux de vente. Exaltant le désir avec un **pouvoir inhabituel de séduction**, elles crédibilisent votre offre dès le premier coup d'œil.

ARGENT BRILLANT OU MAT

Un univers s'offre à vous avec ses amalgames de nuances quadri, de dégradés tramés, de couleurs opaques ou translucides.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits haut de gamme, alimentaires, cosmétiques et beauté, spiritueux, vins, communication...



PAPIER MÉTALLISÉ

EFFET DORURE



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm
Grammage :	140 g/m ²	141 g/m ²
Épaisseur :	112 µm	121 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 49 µm	glassine, 49 µm
Résistance déchirure :	moyenne	forte
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 0°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
Étiquettes	n° 513 300 +	n° 513 300 +
Protection*	n° 698 300 +	n° 698 600 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
	Nancier effet dorure n° 9418 sur demande.
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Halo	p 204 - Métallisation	p 206 - Dorure à chaud	p 208 - Dorure relief	p 210 - Open Visuel	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Relief	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Couponning Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•																			
Sécurité			•	•	•	•					•												
Protections													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Embellissements									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traitements spéciaux																					•	•	•

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Polychromie métallique

BRILLANT ou MAT

S'exonérant des coûteux frais de clichés, ce process est une alternative économique à la dorure à chaud traditionnelle.

Pour obtenir un joli effet Dorure, le secret réside dans le dosage entre l'impression directe d'une couleur sur un support ALU brillant (créant des reflets métalliques) et l'impression sur un blanc d'opacité qui occultera l'irisation métallique.

Conseils d'infographie

Grâce à l'association du jaune (80%) et magenta (20%) vous obtiendrez un Or du plus bel effet. En ajoutant un peu plus de magenta (70%) et de jaune (100%) c'est alors un cuivre étincelant qui illuminera votre étiquette ! Sans couleur d'impression sur votre support alu, c'est une dorure Argent qui ennoblera votre création.

Avec ce procédé, vous pouvez panacher différentes couleurs de dorure sur une même étiquette. Les compositions n'ont de limite que votre imagination. Pourquoi ne pas opter pour un bleu, un rouge ou un vert métallique pour faire vibrer votre visuel ?



DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits haut de gamme, cosmétiques et beauté, spiritueux, vins, chocolatier, épicerie fine, communication...



FILM POLYPROPYLENE MÉTALLISÉ



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	VERNIS BRILLANT	PELLICULAGE BRILLANT PP 30 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm
Grammage :	73 g/m ²	116 g/m ²	106 g/m ²
Épaisseur :	73 µm	117 µm	106 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 50 µm	glassine, 50 µm	glassine, 50 µm
Résistance déchirure :	moyenne	forte	forte
Tack initial :	fort	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C

RÉFÉRENCES

	fond ALU	fond OR	fond ALU	fond OR	fond ALU	fond OR
Étiquettes	n° 567 000 +	n° 567 300 +	n° 567 000 +	n° 567 300 +	n° 567 000 +	n° 567 300 +
Protection*	n° 696 000 +	n° 696 000 +	n° 696 600 +	n° 696 600 +	n° 698 600 +	n° 698 600 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Holo	p 204 - Triangule Tacite	p 206 - Métallisation	p 208 - Dorure à chaud	p 210 - Open relief	p 212 - Open Visual	p 214 - Lumi. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Vernis Relief	p 228 - Blanc d'Opacité	p 230 - Pel. Thermique Direct	p 232 - Pel. Antimicrobien	
Changement de série	•	•	•																					
Data-variables				•	•																			
Sécurité				•	•	•	•				•													
Protections														•	•	•	•	•	•					•
Embellissements									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Traitements spéciaux																					•	•	•	•

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196 n° 643 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

LONGUE VIE aux étiquettes MÉTALLISÉES

HIGH QUALITY

Un vernis ou un pelliculage efficace préservent la beauté et l'éclat des étiquettes contre les agressions des produits d'entretien ménagers et les protègent des altérations provoquées par les manipulations fréquentes. Fabriquées en polypropylène, ces étiquettes s'adaptent à de nombreuses applications.

BRILLANT ou MAT

Avec leur poli miroir ou leur lissé mat, ces étiquettes métallisées sont remarquables :

- séduction immédiate,
- mise en scène du plus bel effet,
- valorisation efficace de la marque,
- identité sophistiquée et minimaliste.

De haute qualité, elles ont tout pour majorer le design de votre marque aux yeux de vos clients. Jouez avec les couleurs et reproduisez de nombreux effets métalliques.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Cosmétiques, produits d'hygiène, produits entretien...



FILM POLYPROPYLÈNE

HOLOGRAPHIQUE



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



POLYPROPYLÈNE « Décor POINTS »

POLYPROPYLÈNE « Décor ÉCAILLES »

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (émulsion acrylique)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PP 30 µm	PELLICULAGE BRILLANT PP 30 µm
Grammage :	138 g/m ²	104 g/m ²
Épaisseur :	131 µm	107 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 48 µm	glassine, 51 µm
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 90°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

Étiquettes	n° 516 000 +	n° 516 300 +
Protection*	n° 696 600 +	n° 696 600 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9404 film holographique - Envoi sur demande.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239 page 234 à 237	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande FILETS DÉTACHABLES

OPTIONS

	p 18 - Textiles	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Holo	p 204 - Triangle Tacite	p 206 - Douure à chaud	p 208 - Douure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 216 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien	
Changement de série	•	•	•																					
Data-variables				•	•																			
Sécurité			•	•	•						•													
Protections													•	•	•	•	•	•	•					•
Embellissements								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traitements spéciaux																				•	•	•	•	•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196

décor POINTS n° 641 000+ / décor ÉCAILLES n° 643 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES holographiques

Décor écailles

Effets de lumière

Des étiquettes étincelantes qui attirent le regard, illuminent vos produits et valorisent votre marque. Jouez avec les effets de lumières sur les parties imprimées sans blanc de soutien.

Avec le décor « écailles », les effets lumineux sont éclatants et visibles de loin.



Décor points

Variations lumineuses

Le choix du décor « points » plus subtil et discret n'en n'est pas moins efficace.

Faites vibrer vos étiquettes au rythme des variations lumineuses qui interpellent et suscitent la curiosité.



DOMAINES D'APPLICATION

Produits high-tech, confiseries, produits d'hygiène, publicité et communication, cosmétiques, accessoires de mode...



FILM POLYESTER MÉTALLISÉ



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE MAT PP 20 µm
Grammage :	127 g/m ²	128 g/m ²
Épaisseur :	95 µm	104 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µm	glassine, 54 µm
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 100°C	de -10°C à 100°C

RÉFÉRENCES

	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
Étiquettes	n° 604 300 +	n° 604 000 +	n° 604 300 +	n° 604 000 +
Protection*	n° 698 300 +	n° 698 300 +	n° 698 600 +	n° 698 600 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9405 film polyester alu brossé - Envoi sur demande.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique. ATTENTION : les lignes du métal brossé ne sont pas obligatoirement dans le sens de lecture de l'étiquette
Conditionnement	page 23 page 239 pages 234 à 237	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur-Holo	p 204 - Triangule-Tactile	p 206 - Dorure à chaud	p 208 - Dorure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 216 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Relief	p 226 - Blanc d'Opacifié	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Couponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•																		
Sécurité			•	•	•	•					•												
Protections													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Embellissements								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traitements spéciaux																					•	•	•

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192 n° 642 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Une matière de caractère

Design et élégance

Fabriquées en polyester et protégées par un pelliculage brillant ou mat, ces étiquettes résistent aux frottements, aux agents de nettoyage et au contact de l'eau.

Avec de fines rayures de surface (parallèles à l'avance bobine), le métal brossé donnera une touche de modernité à vos étiquettes.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Spiritueux, vins, cosmétiques, beauté, communication, décoration de produits...







ÉTIQUETTES
créatives

PAPIER VERGÉ



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Vergé BLANC

Vergé TEINTÉ CRÈME

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON	NON
Grammage :	100 g/m ²	100 g/m ²
Épaisseur :	119 µm	119 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µm	glassine, 67 µm
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C	de -10°C à 75°C

RÉFÉRENCES

n° 543 000 +

n° 543 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Métallisation	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélécif	P 222-224 - Vernis Sélécif	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•																
Protections																							
Embellissements							•	•	•	•	•							•	•	•			
Traitements spéciaux																					•		•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 194

fond BLANC n° 648 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Un grand classique

Tradition

Fortement implanté dans la tradition, le papier vergé montre **son originalité avec ses vergeures horizontales et ses lignes de chaînes verticales**. Apparaissant quand on les regarde à la lumière, elles représentent l'empreinte des fils de laiton du tamis utilisé autrefois dans la fabrication des feuilles de papier.

Répondant particulièrement aux besoins techniques du marché viticole, les étiquettes VERGÉ sont de plus en plus recherchées et connaissent un succès grandissant.

- adhésif **repositionnable 30 min après la pose**,
- impression de qualité avec un très bon rendu des couleurs.



DOMAINES D'APPLICATIONS
Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

PAPIER RAINURÉ BLANC MAT



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	110 g/m ²
Épaisseur :	130 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C

RÉFÉRENCES

n° 542 300 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique ATTENTION : les rainures ne sont pas obligatoirement dans le sens de lecture de l'étiquette
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur-Holo	P 204 - Triangles Tacille	P 206 - Métaallisation	P 208 - Douure à chaud	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Vernis Relief	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Peltable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•																		
Sécurité			•	•							•												
Protections																							
Embellissements								•		•	•									•			
Traitements spéciaux											•									•		•	

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 194 n° 647 300+


TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Une texture élégante

Tactile

Parmi toutes les gammes d'étiquettes, les RAINURÉES gardent une place à part. Ce support papier blanc mat présente de fines lignes parallèles dans le sens de l'avance bobine qui apportent un léger relief à votre étiquette. Originales au toucher, elles sont fabriquées à partir d'un papier gaufré de pure cellulose sans chlore, dont la pureté et la blancheur font ressortir un excellent rendu des couleurs.

Tendance

Faites parler vos produits et vos réalisations d'exception, apportez un esprit novateur, suivez les tendances du marketing.

Classique et contemporain

L'aspect prestigieux et l'originalité du papier rainuré éveillent les sens. Tout est là pour mettre en avant votre visuel et votre communication.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...



PAPIER TINTORETTO



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



	Tintoretto BLANC	Tintoretto TEINTÉ IVOIRE
--	------------------	--------------------------

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base aqueuse)	PERMANENT (acrylique/base aqueuse)
Protection :	NON	NON
Grammage :	135 g/m ²	135 g/m ²
Épaisseur :	165 µm	165 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µm	glassine, 67 µm
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C	de -10°C à 75°C

RÉFÉRENCES

n° 548 000 +	n° 548 300 +
--------------	--------------

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234-237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 178 - Textes	P 178 - Visuels	P 178 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangule Tacile	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 216 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couppomng Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections																							
Embellissements							•	•	•		•						•	•	•				
Traitements spéciaux											•								•		•		

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 194 fond BLANC n° 652 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Un papier raffiné

qui résiste à l'humidité

D'aspect nature, fabriqué avec une pure cellulose sans chlore (ECF), ce support texturé doté d'une épaisseur supérieure et enduit d'un apprêt synthétique GESSO, renforce l'éclat de vos couleurs imprimées. Le traitement «Ultra WS, (ultra washable)» du frontal empêche la formation de plis et cloques et réduit l'absorption d'eau sur la surface du papier.

Conseils d'utilisation

Du fait de la haute rigidité du support, nous déconseillons son utilisation pour l'étiquetage de petits diamètres inférieurs à 3 cm. En standard, la bobine présente les étiquettes avec un sens d'enroulement à l'extérieur.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Vins et spiritueux, bières, épicerie fine, produits du terroirs...



Résistance au seau à glace



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

PAPIER KRAFT NATUREL



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Protection :	NON	NON
Grammage :	90 g/m ²	110 g/m ²
Épaisseur :	110 µm	147 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 49 µm	glassine, 61 µm
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C	de -30°C à 75°C

RÉFÉRENCES

n° 550 600 +

n° 549 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSIION QUADRI + Blanc de soutien sélectif (blanc de soutien déconseillé sous les textes fins)

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique ATTENTION : les lignes kraft ne sont pas obligatoirement dans le sens de lecture de l'étiquette
Conditionnement	page 23 page 239 pages 234 à 237	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangles Tacille	P 206 - Matière à chaud	P 208 - Douve relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Vernis Relief	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections													•	•		•	•						
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
Traitements spéciaux											•									•	•	•	

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 194

adhésif PERMANENT n° 649 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 648 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Retour au naturel

Un papier tendance

Utilisé dans sa couleur naturelle en arts décoratifs ou pour des papiers cadeaux, le kraft provient essentiellement de la forêt des Landes en France. Non blanchi, non couché, ce support avec des lignes en filigrane (parallèles à l'avance de la bobine) est fabriqué sans solvants nocifs. Les étiquettes KRAFT répondent aux attentes des fabricants, producteurs et commerces en quête d'un marketing original pour leurs packagings, emboîtages et conditionnements.

Conseils d'utilisation

Offrant un excellent tack et une parfaite adhésion sur une grande variété de substrats, le choix de l'adhésif renforcé s'affirme pour l'étiquetage de produits durables et de haute qualité ou encore pour donner une image naturelle de vos produits.

 DOMAINES D'APPLICATIONS
Vins et spiritueux, spécialités culinaires et régionales...



FILM AQUAPROOF



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (caoutchouc)
Protection :	NON
Grammage :	103 g/m ²
Épaisseur :	129 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 61 µm
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -30°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 546 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacite	P 206 - Métallisation	P 208 - Douure à chaud	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc et Opacité	P 228 - Pel. Reliér	P 230 - Pel. Thermique Direct	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•																		
Sécurité				•	•							•											
Protections																							
Embellissements								•	•	•	•						•	•	•				
Traitements spéciaux											•								•		•		

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196 n° 661 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Retour au naturel

Un papier tendance

Utilisé dans sa couleur naturelle en arts décoratifs ou pour des papiers cadeaux, le kraft provient essentiellement de la forêt des Landes en France. Non blanchi, non couché, ce support avec des lignes en filigrane (parallèles à l'avance de la bobine) est fabriqué sans solvants nocifs. Les étiquettes KRAFT répondent aux attentes des fabricants, producteurs et commerces en quête d'un marketing original pour leurs packagings, emboîtages et conditionnements.

Conseils d'utilisation

Offrant un excellent tack et une parfaite adhésion sur une grande variété de substrats, le choix de l'adhésif renforcé s'affirme pour l'étiquetage de produits durables et de haute qualité ou encore pour donner une image naturelle de vos produits.

 DOMAINES D'APPLICATIONS
Vins et spiritueux, spécialités culinaires et régionales...



PAPIER NACRÉ



Papier Nacré CRÈME

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	VERNIS BRILLANT
Grammage :	116 g/m ²
Épaisseur :	128 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 62 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

Étiquettes	n° 544 300 +
Protection*	n° 696 000 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29	IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).	

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234-237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur-Holo	p 204 - Métallisation	p 206 - Douure à chaud	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Relief	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Couppring Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																			
Data-variables				•	•																	
Sécurité				•	•	•					•											
Protections												•	•									
Embellissements							•	•	•	•		•	•				•	•	•			
Traitements spéciaux										•								•		•		

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 194	étiquette papier nacré CRÈME n° 661 300+
----------	--

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Une lumière irisée

Un actif ancestral

Jonglant avec la lumière, ces belles étiquettes sont un choix de qualité qui véhiculera une sensation de douceur et de sensibilité.

La nacre reflète une lumière opaline et révèle un subtil effet scintillant.

Révélez l'élégance de vos produits et valorisez votre notoriété grâce aux étiquettes nacrées.



La Nacre, domaine du Luxe

Très prisées dans le domaine de la mode et du luxe, les étiquettes NACRÉES répondent à un cahier des charges portant sur la culture des marchés de niche.



PAPIER NOIR

TEINTÉ DANS LA MASSE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	100 g/m ²
Épaisseur :	92 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 49 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 639 300 D +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION DORURE 1 COULEUR AU CHOIX :
Or / Argent / Cuivre / Holographique / Cuivre rosé / Rouge / Vert / Bleu / Blanc

le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part.
pas de possibilité de trame, ni d'aplats supérieurs à 30% de la surface de l'étiquette

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles
avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 200 - Personnalisation	p 202 - Marqueur-Holo	p 204 - Triangle Tactile	p 206 - Métallisation	p 208 - Dorure à chaud	p 210 - Open Relief	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Relief	p 226 - Blanc d'Opacités	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Couponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien	
Changement de série																								
Data-variables																								
Sécurité																								
Protections																								
Embellissements																								
Traitements spéciaux																								

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 194 n° 639 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)
Consultez la nomenclature tarifaire séparée

Noir de chine

Un noir mat teinté dans la matière

Le NOIR est un élément basique en marketing. Il privilégie des oppositions sombre/clair sur les linéaires avec un message lisible, court et simple. Très réactifs aux émotions dans les situations de contraste, les consommateurs réagissent fortement en votre faveur.

Signe de mystère

C'est la NUIT qui fait naître le rêve et l'inconnu à découvrir. **Avec une qualité inégalable et un toucher soyeux**, ce matériau rare entre en jeu pour symboliser le mystère de vos produits et les faire ressortir en rayonnages.

L'Or, la distinction suprême

Symbole d'élégance et de distinction, la dorure Or ou Argent accroche la lumière pour enrichir la couleur noire. La dorure fascine le regard et dirige les consommateurs vers vos produits.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Liqueurs, whisky, packagings haut de gamme...



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

PAPIER FLUO



	FLUO Jaune	Fluo Orange
--	------------	-------------

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON	NON
Grammage :	100 g/m ²	100 g/m ²
Épaisseur :	107 µm	107 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm	glassine, 47 µm
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 0°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 510 000 +	n° 510 300 +
--------------	--------------

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI + BLANC DE SOUTIEN (2 couches)

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Métallisation	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couppomng Peltable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																			
Data-variables				•	•																	
Sécurité				•	•	•					•											
Protections													•	•		•	•					•
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Traitements spéciaux											•									•	•	•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190

Fluo jaune n° 632 000+ / Fluo Orange n° 633 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Des couleurs plus lumineuses

Quadrichromie

Exposée en lumière naturelle, l'impression en couleurs QUADRI sur des supports de couleurs FLUO vous offre des possibilités attractives et inhabituelles pour la réalisation d'effets inattendus.

Cultivez votre créativité, suivez votre inspiration avec le procédé FLUO & QUADRI. Faites ressortir avantageusement les couleurs issues de votre imagination.

Faites apparaître un nouveau champ des possibles pour des applications originales.

Luminescence

En lumière noire la source lumineuse UV fait ressortir avantageusement vos visuels dans la pénombre pour des applications originales.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Marketing, événementiel, alcools, spiritueux, agroalimentaire, cosmétiques.



PAPIER HERITAGE BLANC



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique base eau)
Protection :	NON
Grammage :	140 g/m ²
Épaisseur :	210 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 68 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 50°C

RÉFÉRENCES

n° 546 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

le fichier de foulage doit être vectorisé sur un fichier à part.
important : pas de possibilité d'impression où il y a le foulage.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangule Tacille	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Vernis Relief	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Opacité	P 232 - Coupomping Pelable	Pel. Antimicrobien	
Changement de série																									
Data-variables																									
Sécurité																									
Protections																									
Embellissements																									
Traitements spéciaux																									

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)
Consultez la nomenclature tarifaire séparée

Relief personnalisé

Donnez du sens à vos étiquettes !

Faites revivre vos étiquettes en leur donnant du relief grâce à la technique du foulage. Le foulage consiste à exercer une forte pression sur le support d'impression grâce à un outil spécifique. Ce dernier laisse alors apparaître, en relief creux stamp-foulage, des motifs totalement personnalisés.

Finies les étiquettes lisses sans relief, cet élégant habillage attirera le consommateur qui ne restera pas passif devant les linéaires.

La tentation de toucher le produit, éveillera sa curiosité.

Le papier Heritage utilisé pour cette technique d'ennoblissement, est un support mat, **qui s'adapte parfaitement au marché viticole.** Mais il n'est pas interdit d'élargir ses applications à d'autres marchés pour lesquels la valeur ajoutée n'est pas une option.

Attention : **Les motifs foulage ne sont pas imprimables.** Dans la création de votre visuel, veillez à ce que l'impression en quadrichromie et les textures en relief creux stamp-foulage soient toujours juxtaposées, et non superposées.




DOMAINES D'APPLICATIONS

Marché viticole (résiste au sceau à glace), mode, domaine du mariage, packagings de luxe...





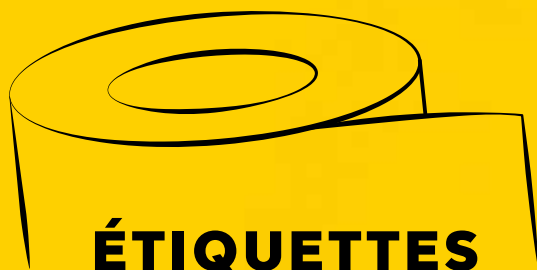

ÉTIQUETTES
fonctionnelles

PAPIER COUCHÉ BLANC

ALIMENTAIRE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON	PELLICULAGE BRILLANT PET 12µm	PELLICULAGE MAT PP 20µm
Grammage :	100 g/m ²	137 g/m ²	138 g/m ²
Épaisseur :	79 µm	108 µm	117 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm	glassine, 47 µm	glassine, 47 µm
Mandrin :	ABS diamètre 40 mm	ABS diamètre 40 mm	ABS diamètre 40 mm
Résistance déchirure :	faible	moyenne	moyenne
Tack initial :	moyen	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5° C	mini 5° C	mini 5° C
T° d'utilisation :	de -20° C à 80° C	de -20° C à 80° C	de -20° C à 80° C

RÉFÉRENCES

Etiquettes	n° 559 000 +	n° 559 000 +	n° 559 000 +
Protection pelliculage (option)	NON	n° 698 300 +	n° 698 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29 IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires)

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm (sauf protection pelliculage)

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Triangle Holo	P 204 - Métallisation	P 206 - Dorure Tacite	P 208 - Dorure à chaud	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc d'Opacifié	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•																	
Protections																•	•						
Embellissements										•													
Traitements spéciaux																							

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190 n° 662 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Application directe *sur aliments secs*

Des étiquettes « agréées » contact alimentaire

Grâce à une impression avec des encres alimentaires, un support papier et un adhésif spécifique, ces étiquettes sont parfaitement adaptées pour une application directe sur :

- aliments secs, non gras
- films de conditionnement.

En plus d'améliorer l'aspect des couleurs, le pelliculage (mat ou brillant), protège efficacement vos étiquettes contre les frottements et les déchirures.

Réglementation :

Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur ensemble. Le règlement UE 10/2011 concerne plus précisément tous les composants d'emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages.

Pour les étiquettes dotées d'un frontal plastique et déposées en direct sur les produits alimentaires, ou pour les étiquettes non plastiques mais appliquées sur les emballages primaires en matière plastique, nous fournissons sur demande des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux directives UE 10/2011.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Alimentaire : publicité, promotion, indications légales, suivis et traçabilité, dates limites de consommations, informations...



**ENCRES
ALIMENTAIRES**

FILM POLYESTER

ALIMENTAIRE



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

Polyester BLANC

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm
Grammage :	128 g/m ²
Épaisseur :	97 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µm
Mandrin :	ABS diamètre 40 mm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 559 600 +
Protection*	n° 698 300 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29 IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires)

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Triangle Holo	P 204 - Métralisation	P 206 - Douve à chaud	P 208 - Douve relief	P 210 - Open Visuel	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couppomping Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•																	
Protections																	•	•					
Embellissements										•							•	•					
Traitements spéciaux																							

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192 polyester BLANC n° 662 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Résistantes à l'humidité

« Agréées » contact alimentaire

Grâce à **une impression avec des encres alimentaires, un support polyester et un adhésif spécifique**, ces étiquettes sont parfaitement adaptées pour une application directe sur :

- **aliments secs ou humides, non gras**
- films de conditionnement.

Le support polyester permet à vos étiquettes de résister à l'humidité et d'évoluer dans un environnement frais et humide. Le pelliculage brillant quant à lui, protège efficacement vos étiquettes contre les frottements et les déchirures.

Réglementation :

Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur ensemble. Le règlement UE 10/2011 concerne plus précisément tous les composants d'emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages.

Pour les étiquettes dotées d'un frontal plastique et déposées en direct sur les produits alimentaires, ou pour les étiquettes non plastiques mais appliquées sur les emballages primaires en matière plastique, nous fournissons sur demande des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux directives UE 10/2011.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Alimentaire : promotion, indications légales, suivis et traçabilité, dates limites de consommations, informations...



**ENCRES
ALIMENTAIRES**



PAPIERS THERMOSENSIBLES



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



	Papier couché blanc	Papier couché blanc PROTÉGÉ
--	---------------------	-----------------------------

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Protection :	NON	NON
Grammage :	90 g/m ²	93 g/m ²
Épaisseur :	88 µm	84 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm	glassine, 47 µm
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	fort	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 50°C	de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 561 000 +	n° 561 600 +
--------------	--------------

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29	IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).	

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur-Holo	p 204 - Métallisation	p 206 - Dorure à chaud	p 208 - Dorure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Relief	p 226 - Blanc d'Opacifié	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Couponning Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•																
Protections																							
Embellissements							•													•			
Traitements spéciaux																				•		•	

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 194	papier thermosensible n° 634 000+ / papier thermosensible PROTÉGÉ n° 634 300+
----------	---

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)	Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié
---	--

Sans film transfert

Pratique

- Utilisation au fur et à mesure de vos besoins
- Papier thermique protégé sans phénols
- Finis les consommables : la tête thermique de l'imprimante imprime directement l'étiquette thermo-sensible,
- Finis les changements de rubans devenus inutiles,
- Excellente lecture des codes-barres,
- Parfaite adhésion à basse température,
- Bonne résistance aux frottements.



DOMAINES D'APPLICATIONS
Emballages alimentaires, packagings...



Conseils d'utilisation

Les informations ci-dessus sont basées sur des tests estimés fiables mais ne constituent aucune garantie. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur la résolution des textes imprimés pouvant être affectée par une exposition prolongée à une forte humidité, une température supérieure à 50°C, la lumière du jour ou électrique. Ces étiquettes ne sont pas compatibles avec les imprimantes utilisant un spot imprimé au verso.

Testez des échantillons, envoi sur demande.

1 - Nous préimprimons



2 - Vous repiquez



3 - Vous collez



PAPIER COUCHÉ OU FILM POLYPROPYLÈNE



Papier couché JUSQU'À -50°C

Film polypropylène JUSQU'À -80°C

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (caoutchouc)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON	VERNIS BRILLANT
Grammage :	100 g/m ²	80 g/m ²
Épaisseur :	82 µm	83 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 49 µm	glassine, 53 µm
Résistance déchirure :	faible	moyenne
Tack initial :	fort	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini -25°C	mini -10°C
T° d'utilisation :	de -50°C à 70°C	de -80°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquette	n° 560 000 +	n° 560 300 +
Protection*	NON	n°696 000 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29	IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).	

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur-Holo	P 204 - Triangle-Tactile	P 206 - Métralisation	P 208 - Douure à chaud	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc Relief	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couppomping Pealable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•																	
Protections														•	•								
Embellissements							•	•		•				•	•					•			
Traitements spéciaux																				•			

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 190 et 196 papier couché n° 640 000+ / film polypropylène n° 662 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

ÉTIQUETTES FONCTIONNELLES

congélation

Résistant à -50°C



Finies les étiquettes qui se décollent au congélateur !

Les contraintes de l'étiquetage collé sur les emballages sont strictes. Par leur excellente adhésion au froid, ces étiquettes sont particulièrement appropriées aux collages sur :

- films rétractables polaires ou apolaires,
- verre, bocaux,
- sachets, boîtes plastiques,
- barquettes d'aluminium.

À savoir

L'étiquetage à température positive peut favoriser l'apparition de bulles d'air parasites après décongélation par phénomène de reprise d'humidité. Les congélations et décongelations multiples peuvent altérer l'aspect visuel de l'étiquette.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Plats cuisinés, sauces, viandes, poissons, crèmes glacées... de consommations, informations...

Résistant à -80°C



Haute performance

Ces étiquettes novatrices sont conçues pour résister à des conditions de stockage au dessous des températures de réfrigération classique pouvant aller jusqu'à -80°C (température de liquéfaction du CO₂).

Excellentes performances d'adhésion sur le verre et les substrats en polypropylène. Ces étiquettes conviennent parfaitement à l'étiquetage d'objets à faibles rayons de courbure comme : fioles et tubes à essai, et plaques micro-filtres en acier.

À savoir

L'adhésif utilisé résiste à plusieurs cycles alternant réchauffement refroidissement (jusqu'à 10 fois). L'utilisation exige que les étiquettes se réchauffent à température ambiante ou dans l'eau chaude puis sont replongées par la suite en ultra congélation.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Secteur pharmaceutique, laboratoires...



FILM POLYPROPYLENE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	VERNIS BRILLANT
Grammage :	80 g/m ²
Épaisseur :	83 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 53 µm
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini -10°C
T° d'utilisation :	de -196°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquette	n° 560 600 +
Protection*	n°696 000 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29	IMPRESSION QUADRI
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).	

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 239	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle tactile	P 206 - Métralisation	P 208 - Dorure à chaud	P 210 - Open relief	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc Relief	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•																	
Protections													•	•									
Embellissements							•	•					•	•							•		
Traitements spéciaux																					•		

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196 n° 653 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Résistant jusqu'à -196°C

Des critères très stricts

Très fiables, les étiquettes destinées à l'environnement cryogénique ont l'avantage de pouvoir étiqueter et identifier des produits directement en contact avec une source de froid impliquant une température jusqu'à -196 °C.

Subissant les chocs thermiques, **elles résistent sans délamination** à l'immersion dans l'azote liquide et au stockage à long terme.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Laboratoires cliniques, environnements scientifiques,
secteurs alimentaires, univers médical et industriel...



FILM POLYIMIDE



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)
Protection :	NON
Grammage :	135 g/m ²
Épaisseur :	100 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 68 µm
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 10°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 260°C (pendant 5 min)

RÉFÉRENCES

n° 558 300 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 140 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239 pages 234 à 237	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangule Tacile	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 216 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•																		
Sécurité				•	•																		
Protections																							
Embellissements																							
Traitements spéciaux																							

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196

n° 651 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Résistant jusqu'à 200°C

Adaptées aux exigences

Formulées pour résister à des températures élevées, liées à différentes contraintes de process de production et de conditions d'utilisations allant jusqu'à 260°C en pointe (sur une très courte durée), ces étiquettes conviennent avec cohérence et fiabilité à un grand nombre d'applications techniques et spécifiques.

On les retrouve dans les environnements où une exceptionnelle résistance à la chaleur est requise. Ces étiquettes existent aussi en version sans impression personnalisables en transfert thermique par l'intégrateur.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Industries électriques, mécaniques et chimiques, fabrications de circuits imprimés, identification de cartes électroniques, moteurs thermiques et électriques...



FILM POLYPROPYLENE BLANC



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	RENFORCÉ (reticulé UV)
Protection :	NON
Grammage :	66 g/m ²
Épaisseur :	86 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 100°C

RÉFÉRENCES

n° 541 300 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 210 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18 page 223 pages 220-221	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Métallisation	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Réfectif	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Peabble	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•																		
Sécurité				•	•																		
Protections																							
Embellissements																							
Traitements spéciaux																							

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196 n° 635 300

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité

ÉTIQUETTES FONCTIONNELLES résistantes au lave-vaisselle

Résistantes aux multiples lavages

Ces étiquettes sont conçues pour résister à de multiples lavages au lave-vaisselle sans s'altérer ni se décoller.

Elles sont imprimées sur un support polypropylène lisse et d'une grande blancheur. La technique jet d'encre UV permet un rendu proche de la sérigraphie et ne nécessite pas de finition de protection.

Conseils d'utilisation

Inadapté aux passages au four traditionnel, le polypropylène n'y résiste pas.
Compatible four micro-ondes.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Location de vaisselle, objets publicitaires (mugs, gourdes, gobelets...), restauration collective, cantines scolaires...



PAPIER TINTORETTO GREASEPROOF



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	115 g/m ²
Épaisseur :	150 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C

RÉFÉRENCES

n° 547 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARD : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARD sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacille	P 206 - Métaillisation	P 208 - Dorure à chaud	P 210 - Open relief	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc c'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•					•												
Protections																							
Embellissements							•	•	•		•							•	•	•			
Traitements spéciaux																				•		•	

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 194 n° 652 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité

Résistance aux corps gras

Toujours impeccable

Le GREASEPROOF est un papier blanc mat légèrement texturé d'aspect «nature». Il bénéficie d'un traitement anti-graisse faisant barrière aux huiles et aux graisses végétales en ne laissant pas les corps gras entrer dans la fibre du papier.

Grâce à ces caractéristiques techniques et esthétiques, les emballages en verre gardent une apparence impeccable pendant toute la durée de leur utilisation.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits gastronomiques, épicerie haut de gamme, huiles végétales, aliments à base de graisses végétales...



PAPIER COUCHÉ BLANC

ULTRA-ENLEVABLE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ULTRA-ENLEVABLE (caoutchouc)	ULTRA-ENLEVABLE (caoutchouc)
Protection :	NON	VERNIS BRILLANT
Grammage :	100 g/m ²	105 g/m ²
Épaisseur :	77 µm	82 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm	glassine, 47 µm
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	faible	faible
Adhérence finale :	faible - Test page 21	faible - Test page 21
T° de pose :	mini -20°C	mini -20°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 80°C	de -40°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 568 000 +	n° 568 000 +
Protection Vernis (option)	NON	n° 696 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacitile	P 206 - Méralisation	P 208 - Douure à chaud	P 210 - Open relief	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc Relier	P 228 - Pel. Opacité	P 230 - Couponing Direct	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•																
Protections													•	•	•		•	•					•
Embellissements							•	•	•			•	•	•		•	•	•		•			
Traitements spéciaux																				•	•		•

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	page 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190 n° 651 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité

Décollage ultra facile

Sans aucune trace

Dotées d'un adhésif ultra-enlevable, ces étiquettes présentent une adhésion relativement faible qui permet de les décoller proprement de la plupart des substrats.

Elles conviennent parfaitement pour afficher des instructions temporaires de process, des provenances, des messages promotionnels, des notices, des avertissements, des précautions d'utilisation, qui auront été collées préalablement sur des surfaces fragiles.

Conseils d'utilisation

En raison de la très faible adhérence, il est recommandé de tester l'adhésif. Échantillons sur demande.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Art de la table (couverts, vaisselle), verrerie, objets bois, décoration...



PAPIER COUCHÉ BLANC

ENLEVABLE DANS L'EAU



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	SEMI-PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	NON
Grammage :	98 g/m ²
Épaisseur :	84 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 48 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 21
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 541 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 200 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacille	P 206 - Métallisation	P 208 - Dorure à chaud	P 210 - Open relief	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc et Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	*	*	*																				
Data-variables				*	*	*																	
Sécurité				*	*	*	*				*												
Protections																							
Embellissements							*	*	*	*	*						*	*	*				
Traitements spéciaux											*									*			

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190 n° 663 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié



Une seconde vie pour vos contenants

Enlevables dans l'eau courante

Semi-permanent avec un bon tack initial et une excellente amovibilité à l'eau, l'adhésif perd son adhésion rapidement au contact de l'eau, c'est pourquoi il ne peut seulement être appliqué que sur des surfaces sèches.

Attention : Ce support papier est incompatible avec l'humidité durant l'utilisation de l'étiquette.

Conseils d'utilisation

Il faut éviter que les étiquettes séjournent dans un environnement humide pendant le transport ou le stockage. Cela pourrait ultérieurement avoir des effets indésirables sur l'amovibilité de l'adhésif.

Les performances de décollage à l'eau dépendent de facteurs influençants, il est fortement conseillé de réaliser des tests préalables dans les conditions réelles.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Commerce de vrac, spiritueux, boissons, apiculture, hôtellerie, restauration...



PAPIERS

LESSIVABLES À 80°C



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



PAPIER SABLE BLANC - 100% RECYCLÉ

PAPIER TEXTURÉ BLANC

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)
Protection :	NON	NON
Grammage :	110 g/m ²	110 g/m ²
Épaisseur :	125 µm	134 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 62 µm	glassine, 61 µm
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 10°C	mini 10°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 541 600 +

n° 556 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures (des jours ouvrables).

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239 pages 234 à 237	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Colleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 200 - Personnalisation	P 202 - Marqueur Holo	P 203 - Triangle Tacrite	P 204 - Méralisation	P 206 - Dorure à chaud	P 208 - Dorure relier	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 216 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Blanc et Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couponing Pealable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																					
Data-variables				•	•	•																		
Sécurité				•	•	•	•					•												
Protections																								
Embellissements							•	•	•	•	•								•	•	•			
Traitements spéciaux																					•			

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190

n°658 600+ (papier sable blanc) / n° 659 600 + (papier texturé)

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

ÉTIQUETTES FONCTIONNELLES décollables dans l'eau sodée

Des contenants facile à recycler

Lessivables à 80°C

Les étiquettes lessivables à l'eau contribuent à l'émergence d'une société ZÉRO déchet. Elles sont dotées d'un adhésif qui devient enlevable dans une solution de soude à 1,5% à 80°C, ce qui facilite leur décollage.

Ces étiquettes, bien que destinées à un usage temporaire, sont imprimées sur des supports papier de qualité qui mettront en valeur les visuels les plus exigeants.

La papier Sable Blanc est un **papier 100% recyclé** blanc, mat et lisse. Spécialement conçu pour l'étiquetage en milieu viticole, il est résistant à l'humidité et aux traitements fongicides.

La papier Texturé Blanc est un **papier martelé** blanc, mat qui donne une note d'authenticité à vos créations.

Conseils d'utilisation

La lavabilité est diminuée en cas d'impression d'aplats et de stockage en milieu humide. Les bouteilles étiquetées en attente de lavage ne doivent pas être stockées en extérieur, les intempéries et expositions aux U.V. nuisent à l'enlevabilité des étiquettes. Il est conseillé d'utiliser un processus de lavage industriel (maîtrise de la température et de la concentration d'alcali).

De part ces facteurs, que nous ne pouvons contrôler, nous ne pouvons garantir une absence de problème lors de l'opération de nettoyage des bouteilles. Il est ainsi indispensable que les étiquettes imprimées soient testées pour cette opération de lavage.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Vins, boissons, laboratoires, industries pharmaceutiques, hôtellerie, cantines scolaires...



FILM POLYESTER TRANSPARENT

WASH-OFF



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)
Protection	VERNIS BRILLANT
Grammage :	63 g/m ²
Épaisseur :	63 µm
Dorsal (backing) :	polyester transparent, 23 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 555 300 +
Protection*	n° 696 000 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI + BLANC DE SOUTIEN

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Holo	p 204 - Triangle Tacite	p 206 - Douure à chaud	p 208 - Douure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Vernis Relief	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupponing Opacité	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•																		
Sécurité				•	•																		
Protections														•	•								
Embellissements								•	•	•			•	•						•	•		
Traitements spéciaux																					•		

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192 n° 653 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Décollage rapide des étiquettes *sans résidu de colle*

Idéal pour les bouteilles consignées

Les étiquettes transparentes lessivables à l'eau contribuent à une démarche vertueuse de recyclage et réutilisation. Elles seront parfaites pour identifier les bouteilles, flacons, bocaux en verre destinés à être consignés.

Elles offrent de nombreux avantages :

- Une résistance à l'humidité qui permet une utilisation sur contenants allant au frigo.
- Un retrait rapide et sans résidu de colle lors du lavage dans une solution aqueuse alcaline à 80°C.
- La sécurisation de la pose automatique grâce au backing résistant en polyester transparent.
- La transparence du support laisse libre court à de nombreuses opportunités créatives



DOMAINES D'APPLICATIONS

Bières, boissons, industrie pharmaceutique, traiteurs, cantines...



FILMS SYNTHÉTIQUES

SPÉCIAL VITRAGES



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

POLYPROPYLÈNE BLANC

POLYESTER TRANSPARENT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)
Protection :	NON	VERNIS BRILLANT
Grammage :	66 g/m ²	94 g/m ²
Épaisseur :	72 µm	73 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µm	glassine, 61 µm
Résistance déchirure :	moyenne	forte
Tack initial :	faible	faible
Adhérence finale :	faible - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 50°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 564 300 +	n° 564 600 +
Protection*	NON	n° 696 000 +

* **PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options».**
Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes transparentes

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234-239	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Hobo	p 204 - Triangle Facile	p 206 - Dorure à chaud	p 208 - Dorure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Vernis Relief	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Couppomping Pealable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•					•												
Protections													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traitements spéciaux										•										•			

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 192 à 196

polypropylène BLANC n° 664 000+ / polyester TRANSPARENT n° 664 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
 (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Enlevables sans trace


Affichage temporaire

Idéales pour afficher des instructions provisoires de process ou des informations occasionnelles ou promotionnelles, ces étiquettes conjuguent **une bonne résistance aux environnements extérieurs** et **une grande facilité pour les retirer** sans aucun résidu d'adhésif.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Vitrages, surfaces lisses, encadrements, objets d'arts...

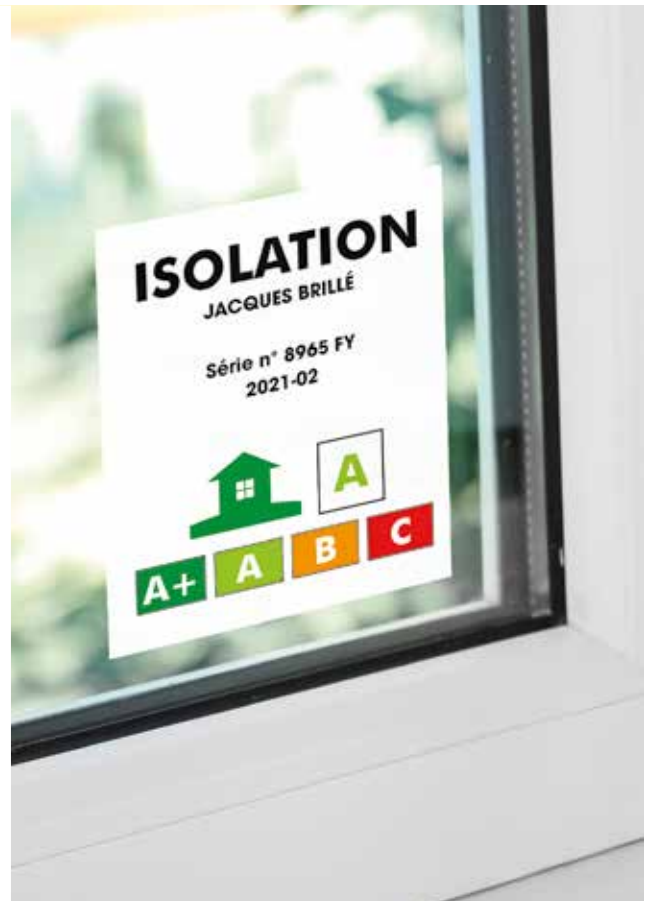

FILM POLYPROPYLENE

ADHÉSIF SPÉCIAL FERMETURE



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	REPOSITIONNABLE (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PP 30 µm
Grammage :	127 g/m ²
Épaisseur :	126 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 61 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 563 000 +
Protection*	n° 696 600 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacrite	P 206 - Dorure à chaud	P 208 - Dorure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anri-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Vernis Relief	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•				•												
Protections													•	•	•	•	•						
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traitements spéciaux											•										•		

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196

n° 644 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Ouvrez et fermez à volonté

L'adhésif fait la différence

- dotées d'un adhésif spécial, ces étiquettes sont faciles à décoller et à recoller,
- « les ouvertures/fermetures » à volonté de sachets s'effectuent sans aucune détérioration de l'emballage,
- conservation du contenu de l'emballage.

Conseils d'utilisation

L'adhésif ne convient pas aux applications sur des substrats fragiles, papiers, cartons etc. Testez des échantillons, envoi sur demande.




DOMAINES D'APPLICATIONS

Emballage de confiseries, packagings, produits d'hygiène, produits agroalimentaires.



FILM POLYÉTHYLÈNE OU PAPIER

« ADHÉSIF SEC »



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Film POLYÉTHYLÈNE

Papier CANNE FIBRE

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	SEC (uniquement sur la bande porteuse)	SEC (uniquement sur la bande porteuse)
Grammage :	204 g/m ²	179 g/m ²
Épaisseur :	265 µm	211 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 61 µm	glassine, 61 µm
Résistance déchirure :	forte	faible
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 654 000 +

n° 554 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textiles	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Holo	p 204 - Triangles Tacite	p 206 - Dorure à chaud	p 208 - Dorure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Vernis Relief	p 228 - Blanc d'Opacité	p 230 - Pel. Thermique Direct	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•					•											
Protections																							
Embellissements							•	•		•	•										•		
Traitements spéciaux											•										•	•	

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Se décollent et ne collent plus

Grâce à l'adhésif sec, vos étiquettes sont collées sur la bobine, mais ne collent plus une fois décollées de celle-ci.

Une alternative pratique et économique pour promouvoir votre marque ou vos actions commerciales, là où l'adhésif n'est pas forcément utile. Afin de résister efficacement aux contraintes d'humidité, de froid, de déchirure, de froissement, choisissez le support polyéthylène.

Points clés

- **pratique** : le conditionnement en bobine,
- **économique** : pour les découpes à la forme,
- **esthétique** : blancheur, épaisseur, surface de haute qualité,
- **agrafages** sur des sachets,
- **insertion** dans les porte-étiquettes des rayonnages,
- **repiquables** sur les imprimantes transfert thermique.
- **écriture au stylo-bille**



DOMAINES D'APPLICATIONS

Publicité, rayonnage, prix, coupons de réduction, promotions...



Non adhésive



SOIE D'ACÉTATE



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	AMOVIBLE (acrylique/base eau)
Grammage :	145 g/m ²
Épaisseur :	177 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 60°C

RÉFÉRENCES

n° 572 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

OPTIONS	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacrite	P 206 - Métralisation	P 208 - Douure à chaud	P 210 - Open relief	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 216 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Rélicif	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couppoming Peable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•						•											
Protections																							
Embellissements								•	•	•	•	•									•	•	•
Traitements spéciaux																					•		

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196 n° 635 600+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité

Usage temporaire pour textiles

Avantages

Un repositionnement facile lors de la pose et un aspect satiné avec une impression quadri de qualité, ce sont les avantages qu'offrent ces étiquettes en soie d'acétate. Il est également possible d'écrire au stylo bille directement sur le support.



Écriture au stylo-bille

Conseils d'utilisation

Il est conseillé de faire un test préliminaire avant toute application. Adhésif non compatible avec les tissus PVC, le cuir, le daim, soies et peaux traitées. Testez des échantillons, envoi sur demande.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Tissus, vêtements, tapis, objets de décoration...



SUPPORTS BLANCS

OPAQUES



humidité
pour le PAPIER



humidité
POLYPROPYLÈNE



nettoyages
et frottements



indice lumière



conditionnement
en bobine



EXPÉDITION
hors options

PAPIER couché BLANC ⊕

PAPIER couché blanc FOND GRISÉ

POLYPROPYLÈNE BLANC

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection	NON	NON	Vernis brillant
Grammage :	100 g/m ²	100 g/m ²	83 g/m ²
Épaisseur :	76 µm	76 µm	84 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 52 µm	glassine, 52 µm	glassine, 53 µm
Résistance déchirure :	faible	faible	forte
Tack initial :	moyen	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 565 300 W +	n° 565 300 +	n° 565 600 +
Protection	NON	NON	n° 696 000 +*

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options».
Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239 pages 234 à 237	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur-Holo	p 204 - Métallisation	p 206 - Douure à chaud	p 208 - Douure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Vernis Sélectif	p 222-224 - Vernis Relief	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Couponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•																
Protections										•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traitements spéciaux										•										•	•	•	•

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 190 à 196 n° 630 000+ (papier) n° 653 300 + (polypropylène)

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

adhésif OPAQUE

Dans les opérations de **sur-étiquetage**, les étiquettes sans adhésif opaque sont inefficaces :

- Elles laissent souvent deviner le texte ou le prix qu'elles recouvrent,
- L'impression sous-jacente toujours visible perturbe le scan des nouveaux codes-barres.

Pour modifier un texte ou corriger une erreur, il est absolument indispensable d'occulter les informations précédentes.

Grâce à l'opacité de l'adhésif noir (papier) ou alu (polypropylène) de nos étiquettes rectificatives, votre texte précédent sera intégralement masqué.



Conseils d'utilisation

Attention, l'adhésif opaque noir du support papier a pour effet de griser l'aspect du papier couché blanc. Pour obtenir un support plus blanc, choisissez le support BLANC+.



DOMAINES D'APPLICATIONS
Papeteries, packagings, emballages, objets...



PAPIER VELIN BLANC

DOUBLE ENDUCTION D'ADHÉSIF



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



ressources renouvelables



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection	NON
Grammage :	167 g/m ²
Épaisseur :	144 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 566 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DOUBLE DÉCOUPE - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textiles	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacille	P 206 - Métallisation	P 208 - Dorure à chaud	P 210 - Dorure relief	P 212 - Open Visual	P 214 - Luminescence	P 216 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc et Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couppomng Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																					
Data-variables				•	•	•																		
Sécurité				•	•	•																		
Protections																								
Embellissements							•	•	•	•	•							•	•	•				
Traitements spéciaux																				•				

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190 n° 631 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



2 étiquettes en 1

Étiquettes à prélever

Fabriquées sur un complexe de double enduction adhésive, le produit est composé de 2 étiquettes adhésives superposées et imprimées.

La grande étiquette se décolle de la bobine et vient se coller sur un substrat divers.

À son tour, l'utilisateur final prélève la petite étiquette, et la recolle sur un autre substrat différent...



DOMAINES D'APPLICATIONS

Points cadeaux, étiquettes collector, coupons-réponse, images à récupérer, systèmes de contrôles, jeux, étiquettes à numéros doubles (la numérotation est en option).

Facile à décoller !

1 - La grande étiquette se colle



2 - La petite se décolle...



3 - ... et se recolle !



FILM POLYESTER



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



recyclable



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT (PET)	PELLICULAGE BRILLANT (PET)
Grammage :	128 g/m ²	128 g/m ²
Épaisseur :	94 µm	94 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 53 µm	glassine, 54 µm
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	faible	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 505 000 +	n° 503 000 +
Protection*	n° 698 300 +	n° 698 300 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI R° ET V°

indiquez la face adhésivée sur vos fichiers. Inversez votre fichier V° (rotation 180°)

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangule Holo	P 206 - Métallisation	P 208 - Dorure à chaud	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Pelliculage Mat	P 222-224 - Vernis Sélectif	P 226 - Vernis Relief	P 228 - Blanc d'Opacité	P 230 - Coupponing Direct	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•	•															
Protections													•	•	•	•	•						
Embellissements													•	•		•	•						
Traitements spéciaux																					•	•	

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

2 visuels sur 1 seule étiquette

50% d'économies

Communiquant deux fois plus sur une même surface, les étiquettes R° V° vous apportent :

- une lisibilité plus aérée,
- une diminution substantielle de vos coûts,
- une réduction de l'impact environnemental.

Idéal pour vos conditionnements transparents :

- bouteilles en verre ou plastique,
- blisters, thermoformages,
- boîtes, packagings



DOMAINES D'APPLICATIONS

Domaines pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires...



FILM POLYESTER



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



recyclable



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)
Grammage :	171 g/m ²
Épaisseur :	148 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 62 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 565 000 +
------------	--------------

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI INVERSÉE

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.


FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 210 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	p 18 - Textes	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur-Holo	p 204 - Métallisation	p 206 - Douure à chaud	p 208 - Douure relief	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•																		
Sécurité			•	•																			
Protections																							
Embellissements																					•		
Traitements spéciaux																					•		

Vagues sécuritaires



n° 000072. Inclus dans le prix
Les vagues sécuritaires sont découpées mi-chair dans une zone définie par vos soins.

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Une vignette protégée

Invulnérables de l'extérieur !

Les vignettes pour pare-brise sont des étiquettes vitrophanies, c'est à dire que le côté imprimé se trouve sur la partie adhésive de l'étiquette. **De ce fait votre vignette se colle à l'intérieur du véhicule et est protégée des agressions extérieures (intempéries, tentative de décollage etc)**. Votre étiquette reste impeccable et esthétique pour une durée d'un an.

Sécuritaires

L'utilité est reconnue pour les contrôles d'accès sécurisés dans les parkings. Vous pouvez ajouter l'option « vagues sécuritaires » qui rend impossible le recollage de la vignette dans un autre véhicule.

Informatives et publicitaires

Informers sur la présence d'objets ou de personnes dans un véhicule, ou bien justifier du droit de se garer à des emplacements réservés. Les vignettes jouent un rôle d'information non négligeable. Il est également possible d'imprimer des visuels attractifs et de taille adaptée pour une communication événementielle et promotionnelle.



Vitrophanie =
impression inversée



DOMAINES D'APPLICATIONS

Contrôle d'accès pour les parkings sécurisés, loueurs de voiture, publicité, événementiel, bébés à bord, macarons pour professions médicales ou libérales, ...







ÉTIQUETTES

**industrie
& sécurité**

FILMS SYNTHÉTIQUES

+ RABAT TRANSPARENT



EXPÉDITION
hors options

	Polyéthylène BLANC	Polyester ALU MAT
SPÉCIFICITÉS		
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PP 50 µ	PELLICULAGE BRILLANT PP 50 µ
Grammage :	167 g/m ²	167 g/m ²
Épaisseur :	158 µm	142 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µm	glassine, 58 µm
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	fort	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 80°C	de -10°C à 80°C
RÉFÉRENCES		
	n° 600 000 +	n° 600 300 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes alu

le talon du rabat (largeur environ 5 mm) est situé à gauche de la bande.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) - Dimensions multiples de 5 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions Format mini : 30 x 20 mm Format maxi : 300 x 450 mm Pas de possibilité de coins vifs
Sens d'enroulement	page 19	enroulement intérieur uniquement (pour protéger le rabat)
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production

OPTIONS

	p 18 - Textiles	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Holo	p 204 - Triangle Facile	p 206 - Métallisation	p 208 - Dorure à chaud	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 218 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Blanc d'Opacifié	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•						•											
Protections																							
Embellissements							•	•			•									•			
Traitements spéciaux											•									•			

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Écrivez et protégez vos étiquettes

Vos informations sont protégées

En rabattant le film **auto-plastifiable**, les informations manuscrites sont durablement protégées :

- lisibilité parfaite,
- résistance aux agents chimiques et produits ménagers,
- **protection contre l'abrasion** et les frottements,
- dissuasion **efficace contre la fraude**.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Vérifications d'appareils, changements de batteries,
révisions périodiques, étalonnage d'appareils de mesures...



1 - Écrivez (séchage instantané)



2 - Décoller le papier protecteur du film adhésif



3 - Rabattez le film adhésif transparent



FILMS POLYESTER



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



recyclable



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

	Polyester TRANSPARENT	Polyester BLANC	Polyester MÉTALLISÉS		
			Or BRILLANT	Alu MAT	Alu BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT	RENFORCÉ	PERMANENT
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm	PELLICULAGE BRILLANT PET 12 µm		
Grammage :	122 g/m ²	112 g/m ²	108 g/m ²	141 g/m ²	132 g/m ²
Épaisseur :	92 µm	92 µm	88 µm	111 µm	103 µm
Dorsal (backing) :	glassine : 63 µm	glassine : 57 µm	glassine : 69 µm	glassine : 58 µm	glassine : 58 µm
Résistance déchirure :	forte	forte	forte		
Tack initial :	fort	fort	fort	très fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21	forte	très forte	forte
T° de pose :	mini 10°C	mini 5°C	mini 10°C	mini 7°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C		

RÉFÉRENCES

étiquettes	n° 601 000 +	n° 601 300 +	n° 601 600 +	n° 602 000 +	n° 602 300 +
Protection	n° 698 300 +	n° 698 300 +	n° 698 300 +	n° 698 300 +	n° 698 300 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :

NOIR VERT ROUGE BLEU BLANC GRIS OR ALU

impression d'une couleur supplémentaire : référence n°14

les couleurs d'impression ne sont pas superposables

il n'y a pas de possibilité de couleur Pantone®, de trame, ni d'aplat supérieur à 30% de la surface totale

les fichiers dorure sont **vectorisés**

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 19	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 23	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

Changement de série page 18 TEXTES n°17 / COULEUR n°16

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 190 à 196 polyester TRANSPARENT n°637 600+ / polyester BLANC n°636 600+ / polyester OR BRILLANT n°637 000+ / polyester ALU BRILLANT n°637 300+ / polyester ALU MAT n°636 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Spécial Industrie

Impression dorure à chaud

Dans de nombreux secteurs d'activités et pour répondre à la législation, faciliter l'utilisation, assurer des vérifications, il est indispensable d'indiquer des informations techniques, des consignes de sécurité sur les matériels.

Vos étiquettes identifient, signalent, préviennent, interdisent ou garantissent.

Destinées au marquage en intérieur, en milieu industriel, électrique, électronique ou électroménager, les étiquettes en polyester vous donneront une totale satisfaction grâce à :

- à la qualité de l'impression en dorure à chaud
- à la résistance du pelliculage polyester



DOMAINES D'APPLICATIONS

Marquages industriels, identifications de matériels électriques, électroniques, électroménager...



FILMS POLYESTER



	Polyester BLANC	Polyester ALU MAT
SPÉCIFICITÉS		
Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/solvant)	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PET 36 µm	PELLICULAGE BRILLANT PET 36 µm
Grammage :	174 g/m ²	175 g/m ²
Épaisseur :	137 µm	137 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 56 µm	glassine, 56 µm
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	très fort	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 21	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 7°C	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C
RÉFÉRENCES		
Étiquettes	n° 603 300 +	n° 603 000 +
Protection*	n° 690 000 +	n° 690 000 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE	
pages 24 à 29	IMPRESSION QUADRI
	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes alu
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE	
Formes de découpe	page 19 DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19 précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 BOBINES STANDARDS sous conditions de production page 239 BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS	p 18 - Textiles	p 18 - Visuels	p 18 - Couleurs	p 200 - Numérotation	p 200 - Codes-barres	p 202 - Personnalisation	p 203 - Marqueur Holo	p 204 - Triangle Tacite	p 206 - Métralisation	p 208 - Dature à chaud	p 210 - Open Visual	p 212 - Luminescence	p 214 - Pel. Soft Touch	p 216 - Vernis Brillant	p 216 - Vernis Mat	p 218 - Pelliculage Anti-UV	p 218 - Pelliculage Brillant	p 220 - Pelliculage Mat	p 222-224 - Vernis Sélectif	p 226 - Blanc d'Opacité	p 228 - Pel. Thermique Direct	p 230 - Coupponing Pelable	p 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•	•			•												
Protections													•	•		•	•						•
Embellissements							•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
Traitements spéciaux											•								•		•	•	

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +	
Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES	
page 192	polyester BLANC n° 648 300+ / polyester ALU n° 636 000+

TARIF	
À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente)	Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Usage intérieur

Spécial industrie en **usage intérieur**

- **adhésif renforcé** pour une parfaite adhésion sur de nombreuses surfaces lisses,
- **haute qualité** du polyester,
- **pelliculage de protection** contre l'abrasion, les salissures, les frottements et l'humidité.

À vos couleurs

L'impression de vos couleurs en quadrichromie valorise votre image de marque et accentue votre notoriété dans vos divers marquages.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Fabrication de matériels, maintenance industrielle, automobile, électronique, commerces, distribution...

2 supports au choix :
BLANC ou ALU



FILMS POLYESTER



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



recyclable



conditionnement en bobine



à partir de

J+6

EXPÉDITION hors options

	Polyester BLANC	Polyester TRANSPARENT
--	-----------------	-----------------------

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/solvant)	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT ANTI-UV PET 23 µm	PELLICULAGE BRILLANT ANTI-UV PET 23 µm
Grammage :	156 g/m ²	155 g/m ²
Épaisseur :	125 µm	125 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 56 µm	glassine, 56 µm
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	très fort	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 21	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 7°C	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 150°C	de -40°C à 150°C

RÉFÉRENCES

Étiquettes	n° 606 000 +	n° 606 600 +
Protection*	n° 696 300 +	n° 696 300 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes transparentes

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini : 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Triangle Tacite	P 206 - Métaillisation	P 208 - Douire à chaud	P 210 - Open Relief	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc et Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Couponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•						•											
Protections															•								
Embellissements							•	•		•	•									•			
Traitements spéciaux											•									•			

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Usage extérieur

Spécial industrie en usage extérieur

Ce process garantit une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'une quadrichromie non protégée : Ses performances suppriment toute dégradation des couleurs provoquée par une exposition de 6 mois à un ensoleillement de climat de type européen. Au-delà de ce laps de temps, les pertes de chromie sont minimalisées.

Les tests ont été réalisés suivant la norme ISO 4892-3 sur le banc QUV Accelerated Weathering utilisée dans le secteur automobile.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement extérieur, automobile, commerces, distribution...



FILM POLYESTER ALU MAT



humidité



nettoyages
et frottements



indice lumière



recyclable



conditionnement
en bobine



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	3M RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Protection :	PELLICULAGE BRILLANT PET 50 µm 3M
Épaisseur :	172 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 77 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 149°C

RÉFÉRENCES

Étiquettes	n° 610 000 +
Protection*	n° 690 600 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 90 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 90 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

Changement de série	page 18	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 202-203	NUMÉROTATION - l'encodage des numérotations et codes-barres est inclus dans le prix des étiquettes. suivez les indications de la page 202 avec la possibilité de fournir votre fichier.

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192

n° 636 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Hautes performances avec 3M

- protection par pelliculage brillant **3M**
- adhésif renforcé **3M**
- résistance à l'arrachage
- résistance jusqu'à **149°C** durant 24 heures
- utilisation jusqu'à **-40°C** pendant 3 jours
- résistance prolongée aux **environnements hostiles**, nettoyages, rayures, humidité
- **numérotation incrémentée et codes-barres**
- conformes aux normes UL et CSA



DOMAINES D'APPLICATIONS

Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement extérieur, automobile, commerces, distribution...



FILM POLYÉTHYLÈNE



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	RENFORCÉ (caoutchouc) HAUTE PERFORMANCE
Protection :	NON
Grammage :	120 g/m ²
Épaisseur :	141 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 47 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini -5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 611 000 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Métallisation	P 206 - Durure à chaud	P 208 - Durure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 216 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Peable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•	•																
Protections													•	•	•	•	•						
Embellissements							•	•	•		•	•	•	•		•	•	•					
Traitements spéciaux																				•	•		

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192 n° 665 000+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Forte adhésion

Performance de l'adhésif

La nature agressive de l'adhésif offre une **excellente performance sur les surfaces rugueuses ou difficiles**. Il en est de même sur des substrats apolaires et dans les environnements à basse température.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Matériaux en bois, caoutchouc, métal brut, matériaux d'emballage comme le carton, emballages thermoretractables, fût en polypropylène, contenants en plastique PEHD, LDPE brut...



FILM POLYPROPYLENE BLANC



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	RENFORCÉ (caoutchouc)
Protection	VERNIS brillant
Grammage :	89 g/m ²
Épaisseur :	104 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 61 µm
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 70°C

RÉFÉRENCES

Étiquettes	n° 555 600 +
Protection*	n° 696 000 +

* PROTECTION OBLIGATOIRE. Une autre protection peut-être choisie dans le tableau «options». Attention un changement de protection entraîne un changement des fonctions et des spécificités.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

	P 18 - Textes	P 18 - Visuels	P 18 - Couleurs	P 200 - Numérotation	P 200 - Codes-barres	P 202 - Personnalisation	P 203 - Marqueur Holo	P 204 - Métallisation	P 206 - Douure à chaud	P 208 - Douure relief	P 210 - Open Visual	P 212 - Luminescence	P 214 - Pel. Soft Touch	P 216 - Vernis Brillant	P 218 - Vernis Mat	P 218 - Pelliculage Anti-UV	P 218 - Pelliculage Brillant	P 220 - Vernis Sélectif	P 222-224 - Vernis Relief	P 226 - Blanc d'Opacité	P 228 - Pel. Thermique Direct	P 230 - Coupponing Pelable	P 232 - Pel. Antimicrobien
Changement de série	•	•	•																				
Data-variables				•	•	•																	
Sécurité				•	•	•																	
Protections														•	•								
Embellissements							•		•					•	•					•	•		
Traitements spéciaux																					•		

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196 n° 657 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Performance de l'adhésif

Ces étiquettes synthétiques sont spécialement conçues pour répondre à l'exigence de l'étiquetage sur pneus automobiles.

L'adhésif renforcé allié à la composition spéciale du polypropylène permet à ces étiquettes d'**épouser efficacement les courbes et la surface irrégulière des pneus** tout en respectant leur intégrité et leur performance.



DOMAINES D'APPLICATIONS
Industrie automobile



PAPIER VOID BLANC



humidité



nettoyages
et frottements



ressources
renouvelables



indice lumière



conditionnement
en bobine



EXPÉDITION
hors options

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/eau)
Protection :	NON
Grammage :	116 g/m ²
Épaisseur :	99 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µm
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 10°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 100°C

RÉFÉRENCES

n° 615 300 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23 page 239 pages 234 à 237	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 18	Nous consulter
Data-variables	pages 202-203	NUMÉROTATION

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 190

n° 668 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité

Le mot VOID visible au décollage

La preuve qu'un produit a été ouvert

En faisant appel à ce dispositif pratiquement impossible à reconstituer, le process VOID dissuade de l'arrachage de l'étiquette et apporte une garantie d'authenticité face à des activités frauduleuses.

Auto-élimination et intransférable

Dès que l'étiquette est soulevée ou arrachée, le motif de sécurité VOID (ce mot signifie : créer un vide, annuler) se sépare de l'étiquette et se reporte sur l'objet où celle-ci était collée. Irréremédiablement auto-détruit, l'étiquetage VOID devient intransférable. Non réutilisable, il est impossible de le reconstituer et de le recoller sur un autre substrat pour toute utilisation ultérieure.

Processus de recyclage amélioré

Le principal avantage de l'utilisation du **support papier** est le recyclage des emballages en carton et en papier. Le message caché VOID laisse une empreinte non collante sur le support.

Conseils d'utilisation

Nous recommandons que la compatibilité de l'étiquette et de l'emballage soit testée lors de l'utilisation finale afin de vous assurer que l'étiquette fonctionne comme vous le souhaitez. Les étiquettes doivent être appliquées sur le substrat pendant au moins un jour pour que les dispositifs de sécurité soient efficaces.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Contrôle de validité, ouvertures de scellés,
suspensions de garantie d'appareils...



AVANT




APRÈS DÉCOLLAGE

FILMS POLYESTER VOID



Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Polyester HOLOGRAPHIQUE

Polyester BLANC

Polyester BLANC **3M**

SPÉCIFICITÉS

	Polyester HOLOGRAPHIQUE	Polyester BLANC	Polyester BLANC 3M
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)	PERMANENT (acrylique/solvant)	PERMANENT (acrylique/solvant)
Protection :	Pelliculage BRILLANT PET 12 µm	Pelliculage BRILLANT PET 12 µm	NON
Grammage :	115 g/m ²	139 g/m ²	
Épaisseur :	93 µm	110 µm	75 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 62 µm	glassine, 61 µm	glassine, 80 µm
Résistance déchirure :	forte	forte	forte
Tack initial :	fort	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 21	forte - Test page 21	très forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -40°C à 120°C

RÉFÉRENCES

Étiquettes	n° 612 600 +	n° 612 300 +	n° 612 000 +
Protection*	n° 698 300 +	n° 698 300 +	NON

* PROTECTION OBLIGATOIRE.

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes polyester holographique
	IMPRESSION QUADRI pour les étiquettes polyester blanc Avery
	IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX pour les étiquettes polyester blanc 3M
	NOIR VERT ROUGE BLEU BLANC GRIS OR ALU
	il n'y a pas de possibilité de couleur Pantone®, de trame, ni d'aplat supérieur à 30% de la surface totale
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format mini : 10 x 10 mm format maxi : 300 x 450 mm pour les PET blanc et holographique Avery Dennison format maxi : 140 x 450 mm pour le PET Blanc 3M
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique ATTENTION : le sens du motif Security du PET holographique n'est pas obligatoirement dans le sens de lecture de l'étiquette.
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

Changement de série	page 18	Nous consulter
Data-variables	pages 202-203	NUMÉROTATION
Traitements spéciaux	pages 226 à 233	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 192	polyester HOLOGRAPHIQUE n° 640 600+ / polyester BLANC AVERY DENNISON n° 642 300+ / polyester BLANC 3M n° 638 000+
----------	---

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

VOID visible à l'arrachage

Témoin oculaire de fraude

Les étiquettes VOID apportent aux entreprises et aux marques, une réponse efficace, là où il y a des risques d'ouvertures illicites et des actes de fraudes et de falsification.

Anti-contrefaçons

- **témoin oculaire de fraude**, l'étiquette apporte la preuve qu'un produit n'a pas été ouvert,
- **auto-destructible** en cas d'arrachage, elle n'est pas transférable,
- **authentique et impossible à reconstituer**, elle constitue la preuve d'une tentative d'effraction,

Durabilité

Protégées par un pelliculage transparent, les étiquettes VOID résistent aux frottements, à l'humidité, aux huiles et graisses et plus généralement aux environnements industriels.



Conseils d'utilisation

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande). Ce produit est incompatible avec une pose sur un substrat en papier.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Contrôle de validité, ouvertures de scellés, suspensions de garantie d'appareils...

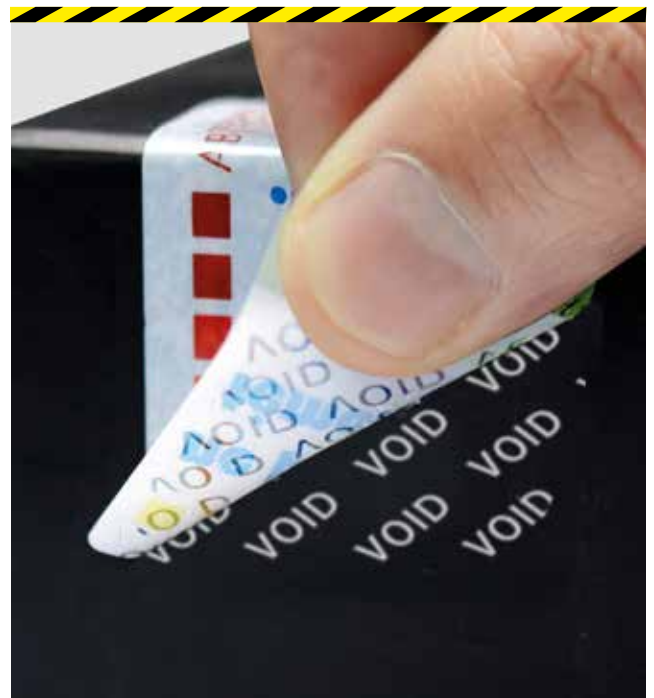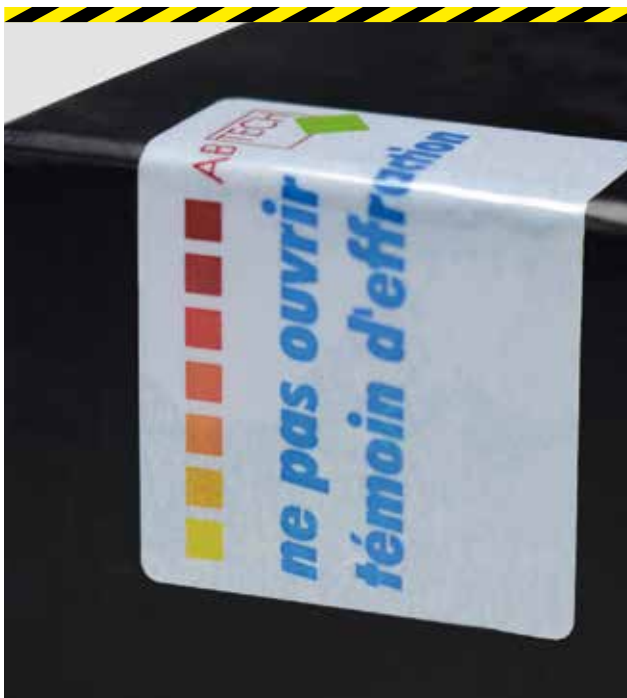

FILMS DESTRUCT



	Polyuréthane BLANC 3M	Acrylate destruct BLANC	Acétate TRANSPARENT
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)	RENFORCÉ	PERMANENT (acrylique/solvant)
Protection :	NON	NON	NON
Grammage :		90 g/m ²	86 g/m ²
Épaisseur :	65 µm	76 µm	65 µm
Dorsal (backing) :	glassine, 75 µm	glassine, 53 µm	glassine, 51 µm
Résistance déchirure :	faible	faible	faible
Tack initial :	fort	fort	fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 21	forte - Test page 21	forte - Test page 21
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 120°C	de -20°C à 100°C	de -40°C à 90°C
RÉFÉRENCES	n° 613 000 +	n° 614 000 +	n° 613 600 +

INFOGRAPHIE

pages 24 à 29

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX pour les étiquettes polyuréthane blanc 3M :

NOIR VERT ROUGE BLEU BLANC GRIS OR ALU

les couleurs d'impression ne sont pas superposables

il n'y a pas de possibilité de couleur Pantone®, de trame, ni d'aplat supérieur à 30% de la surface totale

IMPRESSION QUADRI pour les étiquettes acrylate blanc

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes acétate transparente

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 24-25 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format mini 10 x 10 mm Format maxi 140 x 150 mm pour les étiquettes polyuréthane blanc 3M uniquement Format maxi 300 x 450 mm pour les étiquettes acrylate blanc et acétate transparent Pas de possibilité de coins vifs
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 239	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 234 à 237	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm (sauf acétate transparent)

OPTIONS

Changement de série	page 18	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 202-203	NUMÉROTATION
Traitements spéciaux	pages 226-233	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 32-33
Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

page 196 polyuréthane BLANC 3M n° 638 300+ / acrylate BLANC n° 656 600+ / acétate TRANSPARENT n° 654 300+

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée, ou scannez le QR CODE et accédez au calculateur simplifié

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Destruction en particules au décollage

En cas de tentative de contrefaçon, de fraude et de falsification, les étiquettes destruct apportent aux entreprises une réponse performante pour vérifier l'intégrité d'un emballage lorsqu'elles font office de scellé, de bande de garanties, de preuve d'ouverture de documents.

Témoin oculaire de fraude

Au fur et à mesure que l'on essaie de les décoller, les étiquettes auto-adhésives de sécurité DESTRUCT se fragmentent en créant un résidu de petites particules qu'il est impossible de reconstituer sur d'autres objets. Irrémédiablement auto-détruites, les étiquettes DESTRUCT ne sont pas transférables.

Économique

Peu onéreux par rapport à d'autres process de sécurité, cet indicateur de fraude demeure très dissuasif depuis la fabrication jusqu'à l'utilisation finale de vos produits.

Conseils d'utilisation

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement.
Testez des échantillons (sur demande).



DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers, garanties des appareils électroniques.

EXISTE AUSSI
EN TRANSPARENT







Non-imprimées


ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES



TARIF À PARTIR DE 3 000 EX (UDV = 100 ex) - Consultez la nomenclature tarifaire séparée

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 19	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 19	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 23	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
		35 mm x 70 mm 8 bobines*
		55 mm x 70 mm 5 bobines*
		75 mm x 70 mm 4 bobines*
		100 mm x 70 mm 3 bobines*
		*multiple de (le nombre de bobines indiqué est un minimum)
		le diamètre maxi des bobines est de 150 mm pour les mandrins de 40 mm.
		autre conditionnement sur devis.
		autre demande : nous consulter.



SUPPORTS LES SUPPORTS PROPOSÉS SONT SANS TRAITEMENT NI FINITION

possibilité d'ajouter un vernis ou un pelliculage : nous consulter.



TESTEZ le support sur votre imprimante.
Demandez des échantillons d'étiquettes.

Supports PAPIERS	p 190
Supports SYNTHÉTIQUES POLYESTER	p 192
Supports SYNTHÉTIQUES POLYÉTHYLÈNE	p 192
Supports CRÉATIFS	p 194
Supports pour REPIQUAGE THERMIQUE DIRECT	p 194
Supports pour REPIQUAGE JET D'ENCRE	p 194
Supports SYNTHÉTIQUES POLYPROPYLÈNE	p 196
Supports DIVERS	p 196

OPTION SPOT AU VERSO DU BACKING

Pour vos besoins de spots ou bandes de repérages :
Impression NOIRE au verso

SUPPLÉMENT n° 699 973



Une large gamme

Plus de 14 000 produits

Avec un choix de 80 supports d'impression, dans un panel de 180 formats depuis 35 x 10 mm jusqu'à 100 x 70 mm. C'est 14 400 produits destinés à répondre à vos besoins d'étiquetage.

Flexibilité

Réalisez vos étiquettes à la demande, à tout moment, dans la quantité exacte, à l'unité, par 10 ex, 20 ex, 50 ex ou plus.



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

SUPPORTS PAPIERS



TESTEZ le support sur votre imprimante.
Demandez des échantillons d'étiquettes.

PAPIER VELIN BLANC	adhésif permanent	n° 646 000 +	
PAPIER VELIN RECYCLÉ	adhésif permanent	n° 668 000 +	support recyclé
PAPIER VELIN DOUBLE ADHÉSIF	adhésif permanent	n° 631 300 +	
PAPIER FLUO JAUNE	adhésif permanent	n° 632 000 +	
PAPIER FLUO ROUGE	adhésif permanent	n° 632 300 +	
PAPIER FLUO VERT	adhésif permanent	n° 632 600 +	
PAPIER FLUO ORANGE	adhésif permanent	n° 633 000 +	
PAPIER CANNE FIBRE	adhésif permanent	n° 647 000 +	support bio-sourcé
PAPIER GRASSPAPER support biosourcé	adhésif permanent	n° 658 300 +	non compatible transfert thermique
PAPIER MINÉRAL	adhésif permanent	n° 655 000 +	support géo-sourcé
PAPIER TEXTURÉ LESSIVABLE	adhésif enlevable	n° 659 600 +	
PAPIER SABLE BLANC LESSIVABLE	adhésif enlevable	n° 658 600 +	
PAPIER VOID	adhésif permanent	n° 668 300 +	

SUPPORTS PAPIERS COUCHÉS

PAPIER COUCHÉ SATINÉ BLANC	adhésif permanent	n° 630 000 +	
	adhésif enlevable	n° 639 000 +	
	adhésif renforcé	n° 639 600 +	
	adhésif ultra enlevable	n° 651 000 +	
PAPIER COUCHÉ BLANC BRILLANT	adhésif permanent	n° 630 300 +	
PAPIER COUCHÉ RECYCLÉ	adhésif permanent	n° 654 600 +	support recyclé
PAPIER COUCHÉ BIODÉGRADABLE	adhésif permanent	n° 657 000 +	support biodégradable
PAPIER COUCHÉ ALIMENTAIRE	adhésif permanent	n° 662 000 +	
PAPIER COUCHÉ CONGÉLATION	adhésif permanent	n° 640 000 +	
PAPIER COUCHÉ ENLEVABLE DANS L'EAU	adhésif semi-permanent	n° 663 600 +	
PAPIER COUCHÉ OPAQUE	adhésif permanent	n° 630 600 +	

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Avec votre imprimante *transfert thermique*

Gérez vos flux, repérez vos produits, assurez leur traçabilité.
Réalisez vous-même vos étiquettes :

- d'expédition
- codes barres
- étiquettes d'adressage pour mailings
- gestion des stocks



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

SUPPORTS POLYESTER



TESTEZ le support sur votre imprimante.
Demandez des échantillons d'étiquettes.

POLYESTER BLANC	adhésif renforcé	n° 648 300 +	
POLYESTER BLANC MAT	adhésif permanent	n° 636 600 +	
POLYESTER ALU MAT	adhésif renforcé	n° 636 000 +	
POLYESTER TRANSPARENT BRILLANT	adhésif enlevable	n° 642 000 +	
POLYESTER ALIMENTAIRE BLANC	adhésif permanent	n° 662 300 +	
POLYESTER ALIMENTAIRE TRANSPARENT	adhésif permanent	n° 637 600 +	
POLYESTER TRANSPARENT VITRAGE	adhésif enlevable	n° 664 300 +	
POLYESTER TRANSPARENT LESSIVABLE	adhésif enlevable	n° 653 600 +	wash-off
POLYESTER ALU BROSSÉ	adhésif permanent	n° 642 600 +	
POLYESTER OR BRILLANT	adhésif permanent	n° 637 000 +	
POLYESTER ALU BRILLANT	adhésif permanent	n° 637 300 +	
POLYESTER ALU MAT 3M	adhésif renforcé	n° 636 300 +	
POLYESTER VOID BLANC 3M	adhésif permanent	n° 638 000 +	
POLYESTER VOID BLANC	adhésif permanent	n° 642 300 +	
POLYESTER VOID HOLOGRAPHIQUE	adhésif permanent	n° 640 600 +	

SUPPORTS POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BIO-SOURCÉ BLANC	adhésif permanent	n° 656 000 +	support bio-sourcé
POLYÉTHYLÈNE BIO-SOURCÉ TRANSPARENT	adhésif permanent	n° 657 600 +	support bio-sourcé
POLYÉTHYLÈNE BLANC BRILLANT	adhésif renforcé	n° 660 300 +	
POLYÉTHYLÈNE BLANC MAT SOUPLE	adhésif permanent	n° 660 600 +	
POLYÉTHYLÈNE BLANC	adhésif haute performance	n° 665 000 +	

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Le critère des étiquettes synthétiques

Recommandées pour les imprimantes à transfert thermique dans les activités industrielles, laboratoires, sanitaires et agro-alimentaires.

En **POLYESTER**, elles présentent une bonne résistance et une bonne performance d'adhésion.

En **POLYÉTHYLÈNE**, elles ajoutent leur compatibilité de recyclage avec des contenants fabriqués eux-mêmes en polyéthylène.



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

SUPPORTS CRÉATIFS



TESTEZ le support sur votre imprimante.
Demandez des échantillons d'étiquettes.

PAPIER MÉTALLISÉ ALU	adhésif permanent	n° 645 600 +	
PAPIER VERGÉ BLANC	adhésif permanent	n° 648 000 +	non compatible transfert thermique
PAPIER RAINURÉ	adhésif permanent	n° 647 300 +	non compatible transfert thermique
PAPIER TINTORETTO BLANC ULTRA WS	adhésif permanent	n° 652 300 +	non compatible transfert thermique
PAPIER TINTORETTO GREASEPROOF	adhésif permanent	n° 652 600 +	non compatible transfert thermique
PAPIER KRAFT NATUREL	adhésif permanent	n° 649 000 +	non compatible transfert thermique
	adhésif renforcé	n° 648 600 +	non compatible transfert thermique
PAPIER NACRÉ	adhésif permanent	n° 661 300 +	non compatible transfert thermique
PAPIER NOIR INTENSE	adhésif permanent	n° 639 300 +	non compatible transfert thermique

SUPPORTS POUR REPIQUAGE THERMIQUE DIRECT

PAPIER THERMOSENSIBLE	adhésif permanent	n° 634 000 +	pour imprimantes transfert thermique
PAPIER THERMOSENSIBLE PROTÉGÉ	adhésif renforcé	n° 634 300 +	pour imprimantes transfert thermique

SUPPORTS POUR REPIQUAGE JET D'ENCRE

PAPIER COUCHÉ BRILLANT	adhésif permanent	n° 650 000 +	pour imprimantes jet d'encre
PAPIER COUCHÉ MAT	adhésif permanent	n° 649 300 +	pour imprimantes jet d'encre

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Pour aller plus loin

Métallisés, dotés de textures ou à grain, ces supports d'impression captent la lumière et répondent présents à toutes sortes d'utilisations graphiques.

Mieux encore, vous réaliserez facilement une Impression transfert thermique (TT) en utilisant un film or brillant ou bien une impression en couleurs quadri jet d'encre (JE) sur un support papier couché mat n°649 300 +.



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

SUPPORTS POLYPROPYLÈNE



TESTEZ le support sur votre imprimante.
Demandez des échantillons d'étiquettes.


POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT	adhésif permanent	n° 635 000 +	
	adhésif enlevable	n° 643 300 +	
	adhésif renforcé	n° 635 300 +	
POLYPROPYLÈNE ALU BRILLANT	adhésif permanent	n° 643 600 +	
POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE décor points	adhésif permanent	n° 641 000 +	
POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE décor écailles	adhésif permanent	n° 643 000 +	
POLYPROPYLÈNE CONGÉLATION	adhésif permanent	n° 662 600 +	
POLYPROPYLÈNE CRYOGÉNIE	adhésif permanent	n° 653 000 +	
POLYPROPYLÈNE BLANC VITRAGE	adhésif enlevable	n° 664 000 +	
POLYPROPYLÈNE BLANC	adhésif repositionnable	n° 644 000 +	
POLYPROPYLÈNE TRANSPARENT	adhésif permanent	n° 640 300 +	
POLYPROPYLÈNE BLANC OPAQUE	adhésif permanent	n° 653 300 +	
POLYPROPYLÈNE BLANC POUR PNEUS	adhésif renforcé	n° 657 300 +	
POLYPROPYLÈNE OCEAN ACTION BLANC	adhésif permanent	n° 667 000 +	support recyclé
POLYPROPYLÈNE OCEAN ACTION TRANS.	adhésif permanent	n° 667 300 +	support recyclé

SUPPORTS DIVERS

FILM BIODÉGRADABLE BLANC	adhésif permanent bio	n° 659 000 +	support biodégradable
FILM BIODÉGRADABLE TRANSPARENT	adhésif permanent bio	n° 659 300 +	support biodégradable
FILM AQUAPROOF	adhésif permanent	n° 661 000 +	
FILM POLYIMIDE (hautes températures)	adhésif permanent	n° 651 600	
SOIE D'ACÉTATE	adhésif amovible	n° 635 600 +	
FILM YUPO TAKO REPOSITIONNABLE	sans adhésif	n° 664 600 +	
ACRYLATE DESTRUCT BLANC	adhésif renforcé	n° 656 600 +	
ACÉTATE DESTRUCT TRANSPARENT	adhésif permanent	n° 654 300 +	
POLYURÉTHANE DESTRUCT BLANC 3M	adhésif permanent	n° 638 300 +	

Scannez-moi :

- Tarifs
- Spécificités
- Recyclabilité



Les opportunités

Avec une augmentation croissante de la demande, les étiquettes sont partout :

- Identification, packaging, marketing, communication
- Sécurité, cryogénie, hautes températures
- Décoration, valorisation
- Informations, numérotation
- Repiquage de millésimés

Demandez-nous le produit que vous n'avez pas trouvé dans cette liste.





...avec ou
sans ?






ACCESSOIRES, OPTIONS, finitions

Numérotation / Codes-barres	p 200
Sécurité	
marqueur holographique	p 202
triangles tactiles de danger	p 203
Embellissements	
métallisation	p 204 - 205
dorure à chaud	p 206 - 207
dorure relief	p 208 - 209
open visual	p 210 - 211
luminescence UV	p 212 - 213
pelliculage soft touch	p 214 - 215
vernis brillant et mat	p 216 - 217
pelliculage brillant et mat	p 218 - 219
vernis sélectif	p 220 - 221
vernis relief - texte et logo	p 222 - 223
vernis relief - structures et matières	p 224 - 225
Traitements	
blanc de soutien	p 226 - 227
thermique direct	p 228 - 229
couponing pelable	p 230 - 231
anti-microbien	p 232 - 233
Façonnages	
coupe à l'unité	p 234 - 235
coupe en feuilles	p 236 - 237
divers conditionnements	p 238 - 239
Accessoires	p 240 - 241

OPTION DATA VARIABLES

numérotation / codes-barres incrémentés

SANS base de données

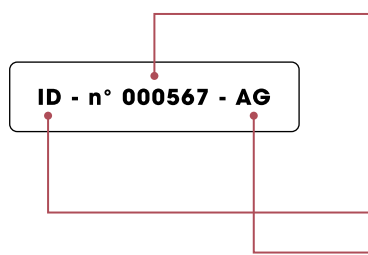


NUMÉROTATION

- Indiquez les numéros de départ et d'arrivée
- Choisissez votre police de caractères
- Signalez le sens de numérotation sur les bobines (progressive ou dégressive)

Ajoutez sans supplément :

- un préfixe (texte fixe), juxtaposé avant la numérotation
- un suffixe (texte fixe), juxtaposé après la numérotation
- le caractère " n° " juxtaposé avant les chiffres



CODES-BARRES

- Indiquez le format du rectangle virtuel (largeur x hauteur en mm) contenant les codes-barres.
- Déterminez la symbologie : 2/5 entrelacé, standard, industriel, code 128, EAN 128, code 39, EAN 8, EAN 13, Codabar et autres au choix.
- Les dimensions de votre code-barres doivent être adaptées à vos moyens de lecture. Il doit être imprimé dans une zone blanche débordant au mini 5 mm à gauche et à droite.
- Possibilité d'ajouter la traduction alphanumérique : c'est l'impression des chiffres auxquels le code-barres correspond, en-dessous ou au-dessus de ceux-ci.

données variables aléatoires

AVEC base de données

Les codes-barres, QR codes, numérotation, noms variables...

L'option données variables vous permet de créer des étiquettes personnalisées à partir d'une base de données.



Comment fournir votre fichier ?

Dans le cas d'une numérotation non séquentielle, d'une personnalisation de noms ou de QR codes ou logos.

Les données que nous imprimons seront le reflet exact de vos fichiers enregistrés en .xls comme ci-dessous :

- 1 colonne = 1 champ (numéros, codes-barres, QR codes, logos, etc...)
- 1 ligne = 1 étiquette
- Dans le cas de plusieurs séries de fichiers, enregistrez chacun d'eux avec des noms différents identifiables facilement.
- Triez la liste dans l'ordre où vous souhaitez recevoir vos produits.

	A	B	C	D
1	Projet	Numéros	Etat	Picto
2	ALTO	n°	en cours	Pencours.eps
3	ALTO	n°	en recherche	Penrecherche.eps
4	ALTO	n°	bloqué	Pbloque.eps
5	ALTO	n°	terminé	Ptermine.eps
6	ALTO	n°	en cours	Pencours.eps
7	ALTO	n°	en recherche	Penrecherche.eps
8	ALTO	n°	bloqué	Pbloque.eps
9	TIMO	n°	terminé	Ptermine.eps
10	TIMO	n°	en cours	Pencours.eps
11	TIMO	n°	en recherche	Penrecherche.eps
12	TIMO	n°	bloqué	Pbloque.eps
13	TIMO	n°	terminé	Ptermine.eps
14	ALPHA	n°	en cours	Pencours.eps
15	ALPHA	n°	en recherche	Penrecherche.eps
16	ALPHA	n°	bloqué	Pbloque.eps
17	ALPHA	n°	terminé	Ptermine.eps

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE ET AJOUTEZ L'OPTION

RÉFÉRENCES :		
option numérotation incrémentée		n° 699 951
option codes-barres incrémentés		n° 699 952
option noms + numérotation + codes-barres variables		n° 699 953
option QR code variables		n° 699 955

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée

Gestion et traçabilité

Présentes dans de nombreux secteurs d'activités, les données variables sous forme de numéros, codes-barres ou QR-Codes sont une solution efficace pour :

- la traçabilité,
- le référencement d'un produit,
- les inventaires de produits,
- la gestion comptable,
- les chaînes logistiques.

QR-CODES



Une petite surface qui contient un grand nombre d'informations, le QR code variable vous permet de stocker des données personnalisées.

Ce média vous offre la possibilité de prospecter, de fidéliser la clientèle et d'augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d'un produit.

Sa lecture instantanée via le téléphone de l'utilisateur fera le pont entre les documents imprimés et les technologies numériques.

CODES-BARRES



Destinés à recueillir des données numériques, les codes-barres sont un visuel d'identification standard, présents sur de nombreux substrats et supports.

Composés de barres et d'espaces variables selon les informations codées, ils renseignent sur la provenance d'un produit. Associés à une lecture optique par faisceau laser, le code-barres devient immédiatement une véritable source d'informations.



OPTION ÉTIQUETTES

marqueur holographique

Patch holographique

Description

Le patch VOID Holographique est un patch en polyester métallisé alu sur lequel le mot SECURITY est inscrit en caviardage holographique. Suivant l'inclinaison de la lumière, les lettres du mot SECURITY changent de couleur. Ni photocopiable, ni numérisable avec en plus le système de sécurité VOID, il est très difficile à contrefaire.

Fonction void-sécuritaire

Dès que votre patch holographique adhésif est arraché, son motif de sécurité VOID se sépare et imprime le mot VOID de façon irréversible sur la partie décollée et sur le substrat.

Grâce aux contrôles instantanés à l'œil nu de vos étiquettes, toute tentative de fraude est immédiatement visible.



DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits hauts de gamme, vins, spiritueux, cosmétiques, scellages de pièces détachées, parapharmacie...

FOURNITURE DE PATCHS

fourniture et dépose* de patch «Security» 20 x 20 mm

n° 699 962

patch «Security» 20 x 20 mm - en dévidoir

n° 050 202

*Le process de dépose automatique des patchs «SECURITY» de l'option n° 699 962 exige que le sens de sortie de vos étiquettes imprimées soit le n°4 ou le n°8 - page 19.

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes pour l'option dépose de patch

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée (l'unité de vente)

Marque de danger

Une garantie d'identification

Non seulement visibles mais décelables au toucher, les marqueurs-triangles permettent aux personnes malvoyantes d'identifier les produits présentant une dangerosité pour les utilisateurs. Très résistants aux frottements, à la pression et aux manipulations, ces pictogrammes sont intégrés à vos étiquettes.

Ces marqueurs tactiles sont prévus pour garder leurs propriétés tactiles durant la période prévue d'usage du conditionnement dans les conditions normales de manipulation.



SPÉCIFICITÉS norme ISO 11683

IMPRESSION DIRECTE :

Impression directe du triangle tactile sur les étiquettes **uniquement pelliculées brillantes**
dimension base 18 mm

n° 692 997

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

TARIF

À PARTIR DE 2500 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée
(l'unité de vente)

OPTION MÉTALLISATION

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

Nous déconseillons cette option sur les supports non couchés comme les papiers texturés.

COMPATIBILITÉ

étiquettes Multi-Usages	pages 38 à 51
étiquettes Écoconception	pages 54 à 75 (sauf papier naturel biosourcé)
étiquettes Synthétiques	pages 78 à 87
étiquettes Créatives	pages 104 à 121 (sauf rainurées et Noir Intense)
étiquettes Thermique Direct	pages 128 - 129
étiquettes Congélation	pages 130 - 131
étiquettes Cryogénie	pages 132 - 133
étiquettes Anti-graisse	pages 138 - 139
étiquettes Ultra-enlevables	pages 140 - 141
étiquettes Enlevables et décollables à l'eau	pages 142 à 147
étiquettes Vitrage	pages 148 - 149
étiquettes de Fermeture	pages 150 - 151
étiquettes Non adhésives	pages 152 - 153
étiquettes Textiles	pages 154 - 155
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Doubles	pages 158 - 159
vignettes pare-brise	pages 162 - 163
étiquettes à Rabat	pages 166 - 167
étiquettes Industries quadri	pages 170 à 173
étiquettes adhésives Ultra Renforcé	pages 176 - 177
étiquettes pour Pneus	pages 178 - 179
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION MÉTALLISATION

RÉFÉRENCE

n° 699 985

INFOGRAPHIE

page 26

contrôlez les effets de la métallisation avec le nuancier n° 9417
envoi gratuit sur demande.

la surface de métallisation ne doit pas excéder 20 % de la surface de l'étiquette

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 23

Pour commander pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) Consultez la nomenclature tarifaire séparée

Métallisation des étiquettes

Une finition soignée synonyme de valeur ajoutée accrue

La finition métallisation est une option qui produit un **effet argenté** sur un large panel de coloris. Utilisée en petites touches savamment maîtrisées, elle rehausse les éléments graphiques que vous souhaitez magnifier sur votre visuel.

À l'inverse des couleurs métalliques très brillantes des supports aluminisés, ou encore de la dorure éclatante, votre choix se portera incidemment sur cette **alternative métallisation** pour **refléter subtilement la lumière avec des nuances douces et pastel.**

Conseils d'infographie

Les meilleurs effets métallisation se réalisent sur des tons clairs.

Moins l'impression en quadri est intense et plus la métallisation prend son ampleur.

De plus, appliquée sur des zones non imprimées, l'encre métallique argentée ajoute une touche inattendue d'élégance et de sophistication.



OPTION **DORURE** À CHAUD

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Multi-Usages	pages 38 à 51
étiquettes Ecoconception	pages 54 à 75 (sauf Biodégradables)
étiquettes Synthétiques	pages 78 à 87
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives	pages 104 à 121
étiquettes Congelations et Cryogénie	pages 130 à 133
étiquettes Anti-graisses	pages 138 - 139
étiquettes Ultra-enlevables	pages 140 - 141
étiquettes Enlevables et Lessivables à l'eau	pages 142 à 147
étiquettes de Fermeture	pages 150 - 151
étiquettes Non adhésives	pages 152 - 153
étiquettes Textiles	pages 154 - 155
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Doubles	pages 158 - 159
étiquettes à Rabat	pages 166 - 167
étiquettes Industrielles Quadri	pages 170 - 173
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION **DORURE** À CHAUD

RÉFÉRENCES

n° 697 300 +

INFOGRAPHIE

page 26

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :
Or / Argent / Argent holographique / Cuivre / Cuivre rosé / Bleu métal / Laiton / Rose métal /
Rouge métal / Vert ...

le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part

pas de possibilité de trames, ni d'aplats supérieurs à 30 % de la surface de l'étiquette

pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 3 mm

CARACTÉRISTIQUES PROCÉDÉ DORURE

la pression et la température de chauffe nécessaire au transfert
du motif engendre un engraissement du rendu

risque de perte d'uniformité sur les aplats lorsqu'il y a des finesses

le choix du support peut avoir des incidences sur l'application de la dorure

OPTION +

Changement de série page 18 Textes n°10

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 23

Pour commander pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée
(l'unité de vente)

La dorure ennoblit vos étiquettes

Rehaussez le visuel de vos étiquettes en les gratifiant d'une couleur supplémentaire avec la technique de la DORURE à chaud. **Son aspect métallisé accroche la lumière et sublime certains détails imprimés.**

Sa présence est le **gage de la qualité** de vos produits. C'est une finition au sein de votre création graphique qui ajoute un **rendu précieux**.

Au-delà des couleurs classiques Or et en Argent, une vaste palette de couleurs est disponible, telles que les Cuivre, Bronze, Rouge, Vert et Bleu métalliques, l'Holographique... Le procédé de Dorure à chaud nécessite l'utilisation d'une plaque gravée qui pressera le film de Dorure sur l'étiquette afin d'y transférer vos motifs.

Cette technologie mécanique traditionnelle et intemporelle fait toujours ses preuves dans l'univers des étiquettes haut de gamme.

ARGENT



OR



HOLOGRAPHIQUE



OPTION **DORURE** RELIEF

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 38 - 39
étiquettes Multi-Usages	pages 42 à 51 (sauf étiquettes vernies)
étiquettes Écoconception	pages 54 à 57
étiquettes Recyclées	pages 70 à 73
étiquettes Géosourcées	pages 74 - 75
étiquettes Synthétiques Polypropylène	pages 78 - 79
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 80 - 81
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 82 - 83
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives	pages 104 à 121 (sauf rainurées / Stamp Fouflage)
étiquettes Anti-graisse	pages 138 - 139
étiquettes Ultra-enlevables	pages 140 - 141
étiquettes Enlevables et décollables à l'eau	pages 142 à 147
étiquettes Vitrages	pages 148 - 149
étiquettes de Fermeture	pages 150 - 151
étiquettes Textiles	pages 154 - 155
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Doubles	pages 158 - 159
étiquettes Industrielles quadri	pages 170 à 171
étiquettes Ultra renforcées	pages 176 - 177
étiquettes Pneus	pages 178 - 179
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION DORURE NUMERIQUE

RÉFÉRENCES

n° 689 000 +

INFOGRAPHIE

page 26

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :
Or, Argent, cuivre, rouge, vert, bleu métalliques

le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part

pas de possibilité de trames, ni d'aplats supérieurs à 30 % de la surface de l'étiquette

pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 3 mm

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 23

Pour commander pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) Consultez la nomenclature tarifaire séparée

Le RELIEF sublime la DORURE


Métal, brillance et effets tactiles

Grâce à la DORURE RELIEF, subliment vos étiquettes. Son aspect métallisé accroche la lumière et sublime certains détails imprimés.

A l'opposé de la dorure à chaud qui imprime légèrement en creux sous l'effet d'un cliché (page 207), la Dorure Relief consiste à recouvrir d'une teinte métallique une couche de vernis d'épaisseur ajustable.

Au-delà des couleurs classiques Or et Argent, une vaste palette de couleurs est disponible, telles que les Cuivre, Rouge, Vert et Bleu métalliques...

Le volume et la brillance que restitue cette technologie novatrice, vous assurent élégance et distinction.

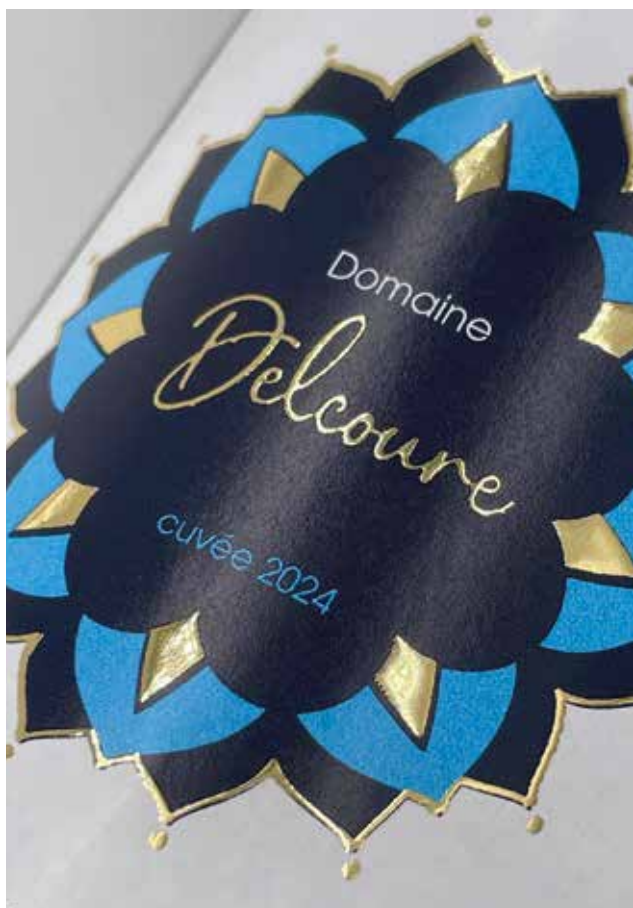

OPTION OPEN VISUAL

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 38 - 39
étiquettes Multi-Usages	pages 40 à 51
étiquettes écoconception	pages 54 à 75
étiquettes Synthétiques	pages 78 à 87
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives	pages 104 à 121 (sauf papier Tintoretto)
étiquettes Contact Alimentaire	pages 124 à 127
étiquettes Congélation	pages 130 - 131
étiquettes Enlevables et Lessivables à l'eau	pages 142 à 147
étiquettes de Fermeture	pages 150 - 151
étiquettes Non adhésives	pages 152 - 153
étiquettes Textiles	pages 154 - 155
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Industrielles Quadri	pages 170 à 173
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION OPEN VISUAL

RÉFÉRENCES

n° 699 000 +

INFOGRAPHIE

page 26

le fichier de découpe doit être vectorisé sur un fichier à part

les découpes ajourées ne doivent pas être inférieures à 10 x 10 mm

soumettez-nous votre projet pour validation technique

DÉCOUPE

outils de découpe : sur devis.

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications

pages 14 à 23

Pour commander

pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente)

Consultez la nomenclature tarifaire séparée

Un regard à travers l'étiquette

Difficile de sortir des étiquettes traditionnelles ?

Partenaire de votre travail de création, l'option Open Visual combine les éléments visuels de vos étiquettes avec **des découpes finement ajourées**.

Le résultat ? Un contraste esthétique entre les zones imprimées et **les ajours qui mettront en évidence votre produit** par le choix de matières adhésives de caractère: Or mat ou brillant, Alu, Holographique, Gris nacré ou Rainuré, texturées etc... Un look inattendu !

Faites parler votre produit

L'Open Visual montre la matière de votre produit à travers les ajours de vos étiquettes et le magnifie avec sobriété. Son style épuré ajoute un supplément d'âme qui séduit les addicts de la nouveauté.



OPTION LUMINESCENCE U.V

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Multi-Usages	pages 38 à 51
étiquettes Ecoconception	pages 54 à 75 (sauf Biodégradables)
étiquettes Synthétiques	pages 78 à 87
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives	pages 104 à 121 (sauf Noir Intense et Foulage)
étiquettes Anti-graisses	pages 138 - 139
étiquettes Enlevables et Lessivables à l'eau	pages 142 à 147
étiquettes Vitrages	pages 148 - 149
étiquettes de Fermeture	pages 150 - 151
étiquettes Non adhésives	pages 152 - 153
étiquettes Textiles	pages 154 - 155
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Doubles	pages 158 - 159
étiquettes à Rabat	pages 166 - 167
étiquettes Industrielles Quadri	pages 170 à 173
étiquettes Ultra renforcées	pages 176 - 177
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION LUMINESCENCE U.V

RÉFÉRENCES

n° 697 000 +

INFOGRAPHIE

page 26

le fichier du film activable doit être vectorisé sur un fichier à part

pas de possibilité de trames, ni d'aplats supérieurs à 30% de la surface de l'étiquette

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 23

Pour commander pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée
(l'unité de vente)

Visible en lumière noire

Une attractivité hors pair

La lumière est l'élément indispensable pour révéler les éléments identitaires de votre marque. Cependant dans l'obscurité, tout devient invisible et plus rien n'existe. En revanche, sous les effets de la lumière noire d'une discothèque, seules **vos étiquettes lumineuses sont activées** et demeurent visibles au milieu de la scénarisation nocturne.

Le process spécifique des étiquettes lumineuses révèle des motifs, des dessins ou des textes qui sont visibles uniquement en blanc sous l'action d'un éclairage en lumière noire UV.

Marqueur anti-contrefaçon

Vous pouvez utiliser cette option pour garantir la conformité et l'authenticité de vos produits. Un simple contrôle visuel avec une lampe UV permettra d'authentifier votre marque.

Conseils d'utilisation

Pour un effet optimum, privilégiez le blanc pour vos graphismes réactifs sous lumière noire. Si vous appliquez le traitement photoluminescent sur des éléments de couleur foncée (exemple, rouge ou bleu marine...), le résultat sera très peu perceptible.



OPTION PELLICULAGE SOFT TOUCH

SPÉCIFICITÉS

Pelliculage Soft touch :	polypropylène transparent mat acrylique base eau
Épaisseur :	27 µ
Grammage :	31g / m2

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 38 - 39
étiquettes Multi-Usages	pages 40 à 45 et 50-51
étiquettes Ecoconception	pages 54 - 55
étiquettes Synthétiques Polypropylène	pages 78 - 79
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 80 - 81
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 82 - 83
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives Kraft	pages 110 -111
étiquettes Créatives Fluo Quadri	pages 118 - 119
étiquettes Ultra-enlevables	pages 140 - 141
étiquettes Vitrages	pages 148 - 149
étiquettes de Fermeture	pages 150 - 151
étiquettes Non adhésives	pages 152 - 153 (sauf canne fibre)
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Industrielles Quadri	pages 170 - 171
étiquettes Ultra renforcées	pages 176 - 177
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION PELLICULAGE SOFT TOUCH

RÉFÉRENCES n° 694 300 +

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) Consultez la nomenclature tarifaire séparée

L'effet peau de pêche

Une sensation agréable au toucher

Le pelliculage velouté Soft Touch apporte à vos étiquettes **une douce et soyeuse sensation tactile. Elles deviennent agréables au toucher.** Le marketing sensoriel suscitant la familiarité et le désir, elles invitent le consommateur à passer à l'acte d'achat.

LE PLUS : le pelliculage crée une protection contre les manipulations, les rayures et les éclaboussures des liquides.

Une finition haut de gamme

Une finition qui se marie à merveille avec le vernis sélectif. Le contraste entre l'aspect velouté du pelliculage et la brillance du vernis donnera un caractère haut de gamme à votre marque.

Optez pour cette option de différenciation et donnez une vraie valeur ajoutée à des packagings que personne n'osera jeter !



OPTION VERNIS BRILLANT ou MAT

SPÉCIFICITÉS ET RÉFÉRENCES

VERNIS BRILLANT :

Épaisseur :	5 μ (soit 0,05 mm)
Grammage :	5g / m ²
RÉFÉRENCE :	n° 696 000 +

VERNIS MAT :

Épaisseur :	5 μ (soit 0,05 mm)
Grammage :	5g / m ²
RÉFÉRENCE :	n° 695 600 +

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 38 - 39
étiquettes Ecoconception	pages 54 - 55 (sauf velin)
étiquettes Multi-Usages	pages 42 à 47 et 50-51
étiquettes Synthétiques Biosourcées	pages 66 à 69
étiquettes Synthétiques Polypropylène	pages 78 - 79
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 80 - 81
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 82 - 83
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives Kraft	pages 110 - 111
étiquettes Créatives Nacrées	pages 114 - 115
étiquettes Créatives Fluo Quadri	pages 118 - 119
étiquettes Congélation	page 130 - 131
étiquettes Ultra enlevable	pages 140 - 141
étiquettes décollables wash-off	pages 146 - 147
étiquettes Vitrages	pages 148 - 149
étiquettes rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes recto verso	pages 160 - 161
étiquettes industrielles quadri	pages 170 - 171
étiquettes ultra-renforcées	pages 176 - 177
étiquettes pneus	pages 178 - 179
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION VERNIS BRILLANT OU MAT

INFO +

Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée
(l'unité de vente)

Une protection esthétique

Appliqué sur toute la surface de l'étiquette, le vernis protège l'impression de votre visuel afin que celui-ci conserve une apparence esthétique dans le temps. Il améliore la résistance de vos étiquettes en particulier en cas de manipulations et d'humidité passagère. Il est cependant moins performant que le pelliculage.

La vitalité du vernis **BRILLANT**

En provoquant une surbrillance, le vernis brillant rehausse les couleurs et rend vos étiquettes plus percutantes et qualitatives auprès de vos clients.

La douceur du vernis **MAT**

Considéré comme une finition de choix, le vernis mat améliore l'aspect de votre étiquette en la rendant plus noble et douce au toucher.

VERNIS BRILLANT



VERNIS MAT



OPTION PELLICULAGES

SPÉCIFICITÉS ET RÉFÉRENCES

PELLICULAGE BRILLANT PET :

Épaisseur :	12 µ (soit 0,12 mm) + 17 µ (colle)
Grammage :	37g/m ²
RÉFÉRENCE :	n° 698 300 +

PELLICULAGE MAT PP :

Épaisseur :	20 µ (soit 0,2 mm) + 17 µ (colle)
Grammage :	38g/m ²
RÉFÉRENCE :	n° 698 600 +

PELLICULAGE BRILLANT PP :

Épaisseur :	30 µ (soit 0,3 mm) + 18 µ (colle)
Grammage :	48g/m ²
RÉFÉRENCE :	n° 696 600 +

PELLICULAGE BRILLANT PE :

Épaisseur :	50 µ (soit 0,5 mm) + 15 µ (colle)
Grammage :	67g/m ²
RÉFÉRENCE :	n° 699 600 +

PELLICULAGE BRILLANT PET :

Épaisseur :	36 µ (soit 0,36 mm) + 15 µ (colle)
Grammage :	71g/m ²
RÉFÉRENCE :	n° 690 000 +

PELLICULAGE MAT PET :

Épaisseur :	25 µ (soit 0,25 mm) + 19 µ (colle)
Grammage :	55g/m ²
RÉFÉRENCE :	n° 695 300 +

PELLICULAGE BRILLANT ANTI-UV :

Épaisseur :	23 µ (soit 0,23 mm) + 20 µ (colle)
Grammage :	52g/m ²
RÉFÉRENCE :	n° 696 300 +

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 38 - 39
étiquettes Multi-Usages	pages 40 à 45 et 48 à 51
étiquettes Synthétiques Biosourcées	pages 66 à 69
étiquettes Synthétiques Recyclées	pages 70 à 73
étiquettes Synthétiques Polypropylène	pages 78 - 79
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 80 - 81
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 82 - 83
stickers publicitaires	pages 86-87
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives Kraft et Fluo quadri	pages 110 - 111 et 118 - 119
étiquettes alimentaires	pages 126 - 127
étiquettes Congélation	pages 130 - 131
étiquettes Ultra enlevable	pages 140 - 141
étiquettes Vitrages	pages 148 - 149
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Industrielles quadri	pages 170 - 171
étiquettes Ultra renforcées	pages 176 - 177
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ UNE DES OPTIONS PELLICULAGE

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX
(l'unité de vente) Consultez la nomenclature tarifaire séparée

Une protection performante

Appliqué sur toute la surface de l'étiquette, **le pelliculage protège** l'impression de votre visuel afin que celui-ci conserve une apparence esthétique dans le temps. Outre le choix de l'**aspect BRILLANT / MAT**, les pelliculages peuvent être de natures différentes en fonction de votre support, polyester, polypropylène, polyéthylène... mais aussi avoir une application spécifique comme une résistance aux UV, une résistance anti-microbienne (page 232), un effet doux au toucher (Soft Touch p214)

Longévité

Grâce à leur pelliculage, **vos étiquettes sont plus résistantes de manière durable et intensive**. À long terme, le pelliculage les protège efficacement contre les manipulations fréquentes, les frottements, les tâches et les déchirures.

Tendance Luxe

S'adressant aux utilisateurs les plus exigeants, le pelliculage confère à vos étiquettes **une allure plus luxueuse, un aspect noble**, toujours propre et impeccable.

Suivant votre approche de marché, vous choisirez : la douceur du pelliculage mat ou l'extravagance du pelliculage brillant.



OPTION VERNIS SÉLECTIF

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur du vernis : entre 18 et 25 μ (soit 0,018 et 0,025 mm)

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 38 - 39
étiquettes Multi-Usages	pages 42 à 51 (sauf étiquettes vernies)
étiquettes Écoconception	pages 54 à 57
étiquettes Recyclées	pages 70 à 73
étiquettes Géosourcées	pages 74 - 75
étiquettes Synthétiques Polypropylène	pages 78 - 79
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 80 - 81
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 82 - 83
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives	pages 104 à 121 (sauf rainurées / Stamp Fouflage)
étiquettes Anti-graisse	pages 138 - 139
étiquettes Ultra-enlevables	pages 140 - 141
étiquettes Enlevables et décollables à l'eau	pages 142 à 147
étiquettes Vitrages	pages 148 - 149
étiquettes Fermeture	pages 150 - 151
étiquettes Textiles	pages 154 - 155
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Doubles	pages 158 - 159
étiquettes Industrielles quadri	pages 170 à 171
étiquettes Ultra renforcées	pages 176 - 177
étiquettes Pneus	pages 178 - 179
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION VERNIS SÉLECTIF

RÉFÉRENCES n° 692 000 +

INFOGRAPHIE page 26

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%

OPTION +

changement de série n° 28

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 23

Pour commander pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée
(l'unité de vente)

Surbrillance et singularité

Faites briller votre créativité

Le vernis sélectif, c'est l'art de mettre en lumière les détails les plus précieux de votre design. Il provoque des **effets de surbrillance** sur votre visuel. Son dépôt de faible épaisseur est constant (maxi. 25 µ).


L'effet produit booste et sublime votre marque avec une élégance subtile. Une technique d'embellissement qui transforme vos étiquettes en petite œuvre d'art.

Un choix sélectif

Exploitez ces nouvelles perspectives de créations graphiques.

Côté PAO il suffit de sélectionner les zones, les motifs, les textes ou les logos «à faire briller» et de les enregistrer dans un fichier séparé.

Vous pouvez appliquer directement des graphismes vernis sur un aplat de couleur sans repérage sur une impression. Les contrastes lumineux seront les plus visibles.

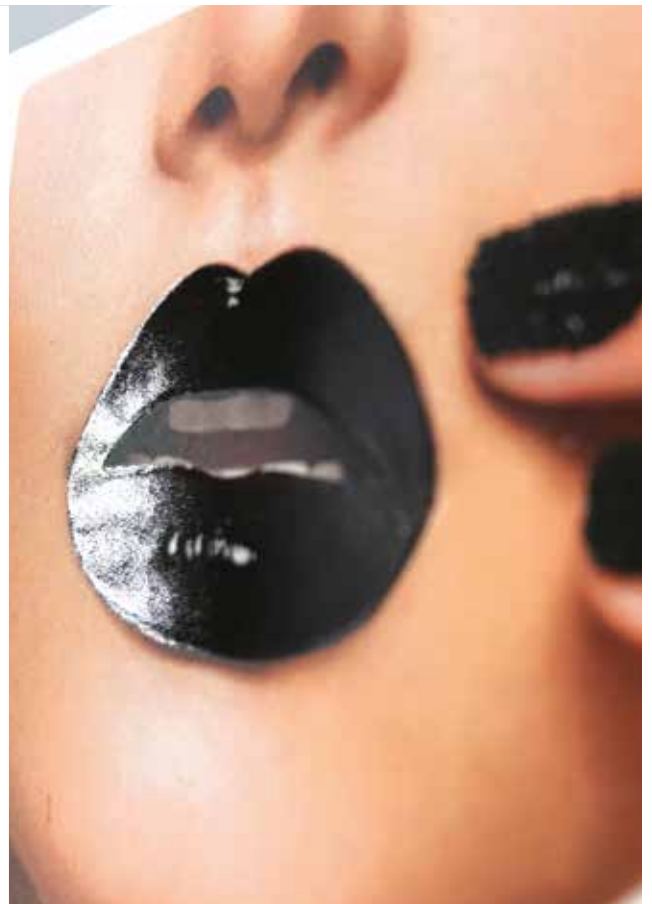

OPTION VERNIS RELIEF

TEXTE ET LOGO

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur du vernis :	maxi 80 µ (soit 0,08 mm)
	maxi 50 µ (soit 0,05 mm) sur pelliculage mat

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 38 - 39
étiquettes Multi-Usages	pages 42 à 51 (sauf étiquettes vernies)
étiquettes Écoconception	pages 54 à 57
étiquettes Recyclées	pages 70 à 73
étiquettes Géosourcées	pages 74 - 75
étiquettes Synthétiques Polypropylène	pages 78 - 79
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 80 - 81
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 82 - 83
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives	pages 104 à 121 (sauf rainurées / Stamp Fouflage)
étiquettes Anti-graisse	pages 138 - 139
étiquettes Ultra-enlevables	pages 140 - 141
étiquettes Enlevables et décollables à l'eau	pages 142 à 147
étiquettes Vitrages	pages 148 - 149
étiquettes de Fermeture	pages 150 - 151
étiquettes Textiles	pages 154 - 155
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Doubles	pages 158 - 159
étiquettes Industrielles quadri	pages 170 à 171
étiquettes Ultra renforcées	pages 176 - 177
étiquettes Pneus	pages 178 - 179
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION VERNIS RELIEF

RÉFÉRENCES 692 600 +

INFOGRAPHIE page 26

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%
pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.

OPTION +

changement de série n° 28

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 23

Pour commander pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) Consultez la nomenclature tarifaire séparée


Surprenez en 3D *texte et logo*

Le relief, un choix qui s'impose

Bousculant les étiquettes traditionnelles, la technologie numérique d'impression relief-3D ajoute un vernis épais sur un ou plusieurs éléments imprimés. Doté d'une forte densité, sa luminosité interpelle et sa présence capte l'attention. Sa réalité justifie votre revendication de valeur ajoutée.

Un nouveau style

Placé sur des détails de votre étiquette, le vernis relief fait ressortir les éléments sélectionnés avec une épaisseur et une surbrillance de type sérigraphie. Il les magnifie en produisant un effet exceptionnel.

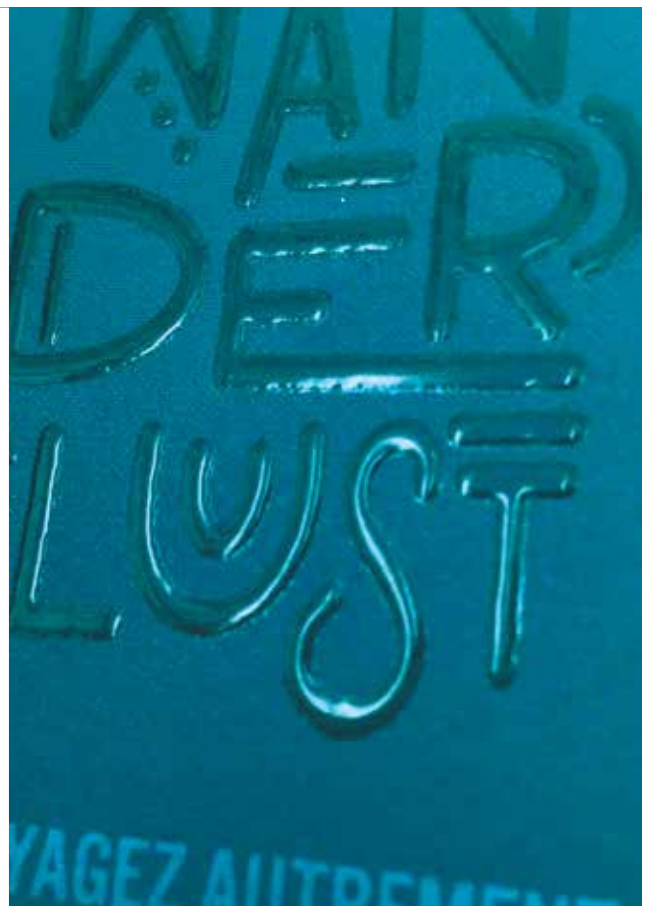

OPTION VERNIS RELIEF

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur du vernis :	maxi 80 μ (soit 0,08 mm)
	maxi 50 μ (soit 0,05 mm) sur pelliculage mat

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 38 - 39
étiquettes Multi-Usages	pages 42 à 51 (sauf étiquettes vernies)
étiquettes Écoconception	pages 54 à 57
étiquettes Recyclées	pages 70 à 73
étiquettes Géosourcées	pages 74 - 75
étiquettes Synthétiques Polypropylène	pages 78 - 79
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 80 - 81
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 82 - 83
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives	pages 104 à 121 (sauf rainurées / Stamp Foulage)
étiquettes Anti-graisse	pages 138 - 139
étiquettes Ultra-enlevables	pages 140 - 141
étiquettes Enlevables et décollables à l'eau	pages 142 à 147
étiquettes Vitrages	pages 148 - 149
étiquettes de Fermeture	pages 150 - 151
étiquettes Textiles	pages 154 - 155
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Doubles	pages 158 - 159
étiquettes Industrielles quadri	pages 170 à 171
étiquettes Ultra renforcées	pages 176 - 177
étiquettes Pneus	pages 178 - 179
autres supports	nous consulter


2. AJOUTEZ L'OPTION VERNIS RELIEF

RÉFÉRENCES 692 300 +

INFOGRAPHIE page 26

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%
pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.

OU CHOISISSEZ UNE TEXTURE PARMİ LA BIBLIOTHÈQUE EXISTANTE :

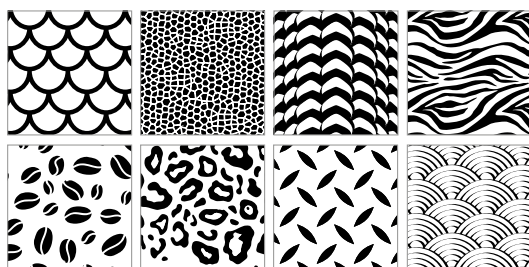

Nous consulter, autres visuels sur demande.

OPTION +

changement de série n° 28

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 23

Pour commander pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée
(l'unité de vente)

Fascinez en 3D *structures et matières*

Le tactile touche les sens

Le vernis relief 3D procure un effet surprenant qui met en valeur vos produits. On a plaisir à le regarder et à le toucher avec les mains. Idéal pour susciter les comportements émotionnels d'achats.

Impressionnez et distinguez-vous

Les facteurs d'attractivité ont de beaux jours devant eux. En affichant votre diversification, vous ajoutez un solide atout à vos étiquettes haut de gamme.

Particulièrement dans les secteurs des cosmétiques, gastronomie, produits du terroirs, packagings... La liste n'est pas exhaustive.

Très résistant à la pression, aux frottements et aux manipulations, le relief 3D est inaltérable.



OPTION TRAITEMENT BLANC D'OPACITÉ

COMPATIBILITÉ

Le blanc de soutien est inclus dans la conception des étiquettes suivantes :

étiquettes Grass paper	pages 58 - 59
étiquettes Biodégradables transparentes	pages 64 - 65
étiquettes Biosourcées transparentes	pages 68 - 69
étiquettes Synthétiques recyclées transparentes	pages 72 - 73
étiquettes Synthétiques transparentes	pages 78 - 79
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives kraft	pages 110- 111
étiquettes Fluo impression quadri	pages 118 - 119
étiquettes transparentes lessivables	pages 146 - 147
étiquettes Vitrage en PET transparent	pages 148 - 149
étiquettes à Rabat Alu	pages 166 - 167
étiquettes Industrielles quadri sur PET Alu	pages 170 - 171
étiquettes Industrielles quadri pell. anti-UV sur PET transparent	pages 172 - 173
étiquettes VOID holographiques	pages 182 - 183
étiquettes Destruct en acétate transparent	pages 184 - 185

Le blanc de soutien n'est pas compatible avec les étiquettes suivantes :

étiquettes Hautes températures	pages 134 - 135
étiquettes résistantes au lave vaisselle	pages 136 - 137
étiquettes Vignettes pare-brise	pages 162 - 163
étiquettes Industrielles 1 couleur	pages 168 - 169
étiquettes De propriété	pages 174 - 175

Pour les autres étiquettes de ce catalogue, vous pouvez choisir d'ajouter une 5ème couleur à votre impression quadri

Nous vous proposons 3 options d'épaisseur de couche de blanc, chacune déterminant un pouvoir d'opacité différent :

Niveau 1 : blanc SIMPLE = 1 couche (facturable sur devis)

Niveau 2 : blanc SUPERIEUR = 2 couches (facturable sur devis)

Niveau 3 : blanc OPTIMUM = 3 couches (facturable sur devis)

INFOGRAPHIE page 26

INFO +

Spécifications pages 14 à 23

Pour commander pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée (l'unité de vente)

Qu'est-ce qu'un blanc d'opacité ou blanc de soutien ?

Le blanc de soutien est une 5e couleur que l'on peut imprimer sur de nombreux supports proposés dans ce catalogue.

Il peut être sélectif ou bien total selon vos besoins. Il a pour fonction principale d'opacifier le support sur lequel il est imprimé, et peut s'avérer utile et créatif dans de nombreux cas.

Opacifier

- **Sur un support métallisé, transparent ou coloré**, il est conseillé d'appliquer un blanc de soutien sélectif afin de jouer sur les zones opaques et les zones translucides de votre étiquette.
- **Sur un support transparent**, les zones sans blanc de soutien laisseront apparaître la matière du contenant sur lequel l'étiquette est posée.
- **Sur un support alu**, les zones sans blanc seront irisées avec des reflets métalliques, tandis que celles avec blanc seront normales. Un jeu de vibrations lumineuses impactant pour créer des étiquettes originales et esthétiquement très qualitatives.

Exemple sur support métallisé holographique :



impression quadri **AVEC** blanc de soutien = zones opaques

impression quadri **SANS** blanc de soutien = zones translucides

Embellir

En apposant un blanc total sur votre support d'impression, même blanc, vous obtiendrez un support plus lisse, moins transparent et souvent plus blanc. Vos couleurs d'impressions seront éclatantes et lumineuses.

Laissez libre cours à votre imagination et créez des effets de structures subtiles grâce à l'impression d'un blanc de soutien.



Sécuriser

Vous pouvez également utiliser le blanc de soutien pour des **applications sécuritaires**. En imprimant en blanc des motifs de sécurité personnalisés (exemple caviardage Security ou autre) sur un support blanc, ces derniers ne seront **visibles que sous certaines incidences lumineuses**.



OPTION TRAITEMENT THERMIQUE DIRECT



SPÉCIFICITÉS

Pelliculage MAT :	polypropylène avec couchage thermosensible mat (à révélation noire)
T° d'utilisation :	-20°C à +80°C

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 38 - 39
étiquettes Multi-Usages impression noire	pages 40 - 41
étiquettes Multi-Usages 2 couleurs	pages 42 - 43
étiquettes Multi-Usages quadri	pages 44 - 45
étiquettes Papier recyclé	pages 54 - 55
étiquettes Recyclées	pages 70 à 73
étiquettes Synthétiques Polypropylène	pages 78 - 79
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 80 - 81
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 82 - 83
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives Kraft	pages 110 - 111
étiquettes Créatives Fluo quadri	pages 118 - 119
étiquettes ultra enlevables	pages 140 - 141
étiquettes de Fermeture	pages 150 - 151
étiquettes sans adhésif	pages 152 - 153 (sauf cannefibres)
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Recto Verso	pages 160 - 161
étiquettes Ultra renforcées	pages 176 - 177
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION TRAITEMENT THERMIQUE DIRECT

RÉFÉRENCES 693 000 +

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée
(l'unité de vente)

Convertissez vos étiquettes en étiquettes thermosensibles

Repiquez vos étiquettes avec votre imprimante « thermique direct » sans consommables foils. Idéal et économique pour une utilisation de courte durée.

Conseils d'utilisation

Ce produit thermosensible est conçu pour une utilisation dans les systèmes d'impression thermique à des vitesses d'impression jusqu'à 200 mm/sec.



DOMAINES D'APPLICATIONS
Étiquette de prix, inventaire, poids...



1 - Etiquettes thermosensibles



2 - Repiquage avec imprimante "thermique directe"



3 - Etiquettes prêtes à coller



OPTION COUPONING PELABLE

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Multi-Usages	pages 38 à 51
étiquettes papier recyclé	pages 54 - 55
étiquettes papier canne fibre	pages 56 - 57
étiquettes papier naturel Grasspaper	pages 58 - 59
étiquettes Recyclées	pages 70 à 73
étiquettes Synthétiques Polyvalentes	pages 78 - 79
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 80 - 81
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 82 - 83
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Créatives	pages 104 à 119 (sauf Stamp Foulage)
étiquettes Thermique Direct	pages 128 - 129
étiquettes Antigrasse	pages 138 - 139
étiquettes Rectificatives	pages 156 - 157
étiquettes Recto-Verso	pages 160 - 161 (sauf adhésif enlevable)
étiquettes Industrielles Quadri	pages 170 - 171
autres supports	nous consulter

Non compatible avec l'adhésif enlevable

2. AJOUTEZ L'OPTION COUPONING PELABLE

Cette option s'applique sur la totalité de votre étiquette.

RÉFÉRENCES

695 000 +

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 23

Pour commander pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée
(l'unité de vente)

Coupon détachable

Idéal pour les promotions

Il s'agit d'une "étiquette" composée de 2 couches.

La première couche totalement transparente reste collée sur le substrat, alors que la couche supérieure se détache et ne colle plus. Vous avez alors en main un coupon non adhésif pratique à conserver.

Conseils d'utilisation

Non compatible avec l'application sur surface courbe.



DOMAINES D'APPLICATIONS

BRI (Bon de Réduction Immédiat en caisse), promotions, marketing, codes-barres détachables répondant à la recommandation R44-2172 qui vise à réduire la manipulation en passage en caisse, animations des ventes, concours, tombolas, avec codes d'accès.



1 | L'étiquette est collée sur le support



2 | Détachez-la : vous obtenez un coupon non adhésif



3 | Seule une pellicule transparente reste collée



4 | Conservez le coupon, il ne colle pas



OPTION TRAITEMENT ANTIMICROBIEN

SPÉCIFICITÉS

Pelliculage anti-microbien :	Film polypropylène transparent
Épaisseur :	59 µm (soit 0,06 mm)

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Multi-Usages	pages 38 à 45
étiquettes Papiers Recyclés	pages 54 - 55
étiquettes Recyclées	pages 70 à 73
étiquettes Synthétiques Polyvalentes	pages 78 - 79
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 80 - 81
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 82 - 83
étiquettes Métallisées	pages 90 à 101
étiquettes Fluos quadri	pages 118 - 119
étiquettes ultra-enlevables	pages 140 - 141
étiquettes Industrielles quadri	pages 170 - 171
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION TRAITEMENT ANTI-MICROBIEN

Cette option s'applique sur la totalité de votre étiquette.

RÉFÉRENCES n° 698 000 +

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications	pages 14 à 23
Pour commander	pages 30-31

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) Consultez la nomenclature tarifaire séparée

Question d'hygiène

Comment limiter la prolifération bactérienne ?

Dotez vos étiquettes d'une protection antimicrobienne et limitez ainsi la transmission des microbes et des bactéries à travers vos produits du quotidien.

Une solution simple et efficace, il suffit d'y penser !

Les ions d'argent

- technologie active sous forme d'ions d'argent
- **limite à 95 % le développement et la propagation des bactéries**
- sans risque pour les humains et les animaux, les ingrédients actifs sont approuvés par le NHS (Sécurité Sociale Britannique) et l'Union Européenne
- tests réalisés par Bodycote Lawlabs à Birmingham.

Conseils d'utilisation

Le traitement antibactérien des étiquettes diminue leur résistance aux frictions et aux nettoyages.



OPTION ÉTIQUETTES

conditionnement

SPÉCIFICITÉS

Format minimum de l'étiquette : 40 x 50 mm

COMPATIBLE AVEC :

étiquettes fluo	pages 38-39
étiquettes multi-usages	pages 40 à 47
étiquettes recyclées	pages 54-55
étiquettes biosourcées	pages 56 à 59
étiquettes biodégradables papier	pages 60-61
étiquettes synthétiques biosourcées	pages 66 à 69
étiquettes géosourcées	pages 74-75
étiquettes synthétiques vernies	pages 78 à 83 (sauf pelliculage)
étiquettes souples	pages 84-85
stickers publicitaires	pages 86-87
étiquettes créatives	pages 104 à 121
étiquettes alimentaires papier	pages 124-125 (sauf pelliculage)
étiquettes thermique direct	pages 128-129
étiquettes congélation et cryogénie	pages 130 à 133
étiquettes lave-vaisselle	pages 136-137
étiquettes anti-graisse	pages 138-139
étiquettes ultra-enlevable	pages 142-143
étiquettes enlevables dans l'eau	pages 142-143
étiquettes lessivables à l'eau	pages 144-145
étiquettes vitrages	pages 148-149
étiquettes adhésif sec	pages 152-153
étiquettes textiles	pages 154-155
étiquettes rectificatives	pages 156-157
étiquettes doubles	pages 158-159
étiquettes adhésif ultra-renforcé	pages 176-177
étiquettes VOID papier	pages 182-183
étiquettes DESTRUCT	pages 184-185 (sauf transparentes)



Phénomène de tuilage

Le tuilage est une déformation mécanique inégale de 2 matières assemblées (effet bilame : votre feuille présente un effet de courbure).

Les étiquettes avec pelliculage sont sujettes au phénomène de tuilage, la coupe à l'unité est donc à éviter.

Consultez-nous dans tous les cas et recevez un échantillon.

Le stockage des étiquettes à température et humidité relative constante (20°C/50%) peut participer à limiter ce phénomène naturel.

RÉFÉRENCES



jusqu'à 300 mm	n° 699 945
jusqu'à 150 mm	n° 699 946
jusqu'à 100 mm	n° 699 947
jusqu'à 75 mm	n° 699 948

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée (l'unité de vente)

Facile à distribuer

La coupe à l'unité consiste à découper chacune des étiquettes (initialement conditionnées en bobines) à plat, une par une, avec son dorsal. Chaque étiquette est donc découpée avec son dorsal (backing) de forme de rectangle ou carrée, quelque soit la forme de découpe de votre étiquette.

L'avantage principal de ce conditionnement à plat est son encombrement réduit par rapport à une bobine, notamment pour l'envoi par courrier, le rangement dans des dossiers ...


Les utilisations :

- distribution à l'unité
- mise en sachets
- présentation dans une corbeille à la disposition des utilisateurs
- alternative économique : à la technologie du découpage à plat avec éjection de déchets



OPTION ÉTIQUETTES

conditionnement

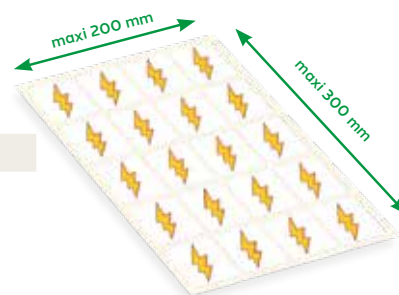

SPÉCIFICITÉS

Format maximum de la feuille: 200x300 mm

Les dimensions des feuilles varient suivant les dimensions des étiquettes. Indiquez l'imposition souhaitée sur un schéma

COMPATIBLE AVEC :

étiquettes fluo	pages 38-39
étiquettes multi-usages	pages 40 à 47
étiquettes recyclées	pages 54-55
étiquettes biosourcées	pages 56 à 59
étiquettes biodégradables papier	pages 60-61
étiquettes synthétiques biosourcées	pages 66 à 69
étiquettes géosourcées	pages 74-75
étiquettes synthétiques vernies	pages 78 à 83 (sauf pelliculage)
étiquettes souples	pages 84-85
stickers publicitaires	pages 86-87
étiquettes créatives	pages 104 à 121
étiquettes alimentaires papier	pages 124-125 (sauf pelliculage)
étiquettes thermique direct	pages 128-129
étiquettes congélation et cryogénie	pages 130 à 133
étiquettes lave-vaisselle	pages 136-137
étiquettes anti-graisse	pages 138-139
étiquettes ultra-enlevable	pages 142-143
étiquettes enlevables dans l'eau	pages 142-143
étiquettes lessivables à l'eau	pages 144-145
étiquettes vitrages	pages 148-149
étiquettes adhésif sec	pages 152-153
étiquettes textiles	pages 154-155
étiquettes rectificatives	pages 156-157
étiquettes doubles	pages 158-159
étiquettes adhésif ultra-renforcé	pages 176-177
étiquettes VOID papier	pages 182-183
étiquettes DESTRUCT	pages 184-185 (sauf transparentes)

Phénomène de tuilage

Le tuilage est une déformation mécanique inégale de 2 matières assemblées (effet bilame : votre feuille présente un effet de courbure).

Les étiquettes avec pelliculage sont sujettes au phénomène de tuilage, la coupe en feuille est donc à éviter.

Consultez-nous dans tous les cas et recevez un échantillon.

Le stockage des étiquettes à température et humidité relative constante (20°C/50%) peut participer à limiter ce phénomène naturel.

RÉFÉRENCES - largeur des feuilles



jusqu'à 300 mm	n° 699 941
jusqu'à 150 mm	n° 699 942
jusqu'à 100 mm	n° 699 943
jusqu'à 75 mm	n° 699 944

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) Consultez la nomenclature tarifaire séparée

Facile à stocker

La coupe en feuilles consiste à conditionner un regroupement d'étiquettes (initialement en bobines) à plat dans un amalgame que vous aurez déterminé. Il vous faudra définir un format de feuille proportionnel à la dimensions de vos étiquettes.

C'est pratique

- amalgame de plusieurs visuels sur une même feuille
- rangements et encombrements réduits
- envoi facile à l'unité pour La Poste



OPTION ÉTIQUETTES

conditionnement

Filets détachables

Les micro-perforations du backing permettent de séparer manuellement des étiquettes échenillées en bobine et de les obtenir à l'unité. Les filets détachables sont une solution idéale pour distribuer manuellement et une à une les étiquettes échenillées ou les envoyer sous pli postal.

Non compatible :

- avec les étiquettes à rabat pages 166-167
- avec l'option couponing pelable page 230-231

RÉFÉRENCE n° 699 920

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

TARIF SUR DEVIS




MASQUE SCRATCH GRATTABLE

En caviardage noir sur fond gris, ce supplément permet de masquer une information ou une numérotation : l'utilisateur la découvrira en grattant la zone avec l'ongle.

Compatible uniquement avec un pelliculage ou un vernis.

RÉFÉRENCES



30 x 20 mm	n° 699 921
40 x 30 mm	n° 699 922

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

TARIF

À PARTIR DE 100 EX Consultez la nomenclature tarifaire séparée (l'unité de vente)



grattez!

Bobines selon la quantité souhaitée

Ce supplément permet de reconditionner vos étiquettes suivant le nombre de bobines ou le nombre d'étiquettes par bobine que vous désirez. Indiquez-le clairement sur votre commande.

Minimum : 100 étiquettes par bobine.

Non compatible avec les étiquettes à rabat p.166-167.

ATTENTION : présence de raccords dans les bobines.



RÉFÉRENCE n° 699 931

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

TARIF SUR DEVIS

Bobines selon la quantité souhaitée + dévidoirs cartons

Pour une utilisation sur un comptoir ou un bureau, vous choisirez un conditionnement en dévidoir-carton.

4 laizes disponibles : 100 mm, 80 mm, 60 mm et 40 mm.

La largeur maximum des étiquettes est 92 mm.

RÉFÉRENCES

n° 699 931 (bobine selon quantité souhaitée) + n° 699 932 (dévidoirs cartons)


L'option dévidoirs cartons est indissociable de l'option bobine selon quantité souhaitée.

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

TARIF

Consultez la nomenclature tarifaire séparée

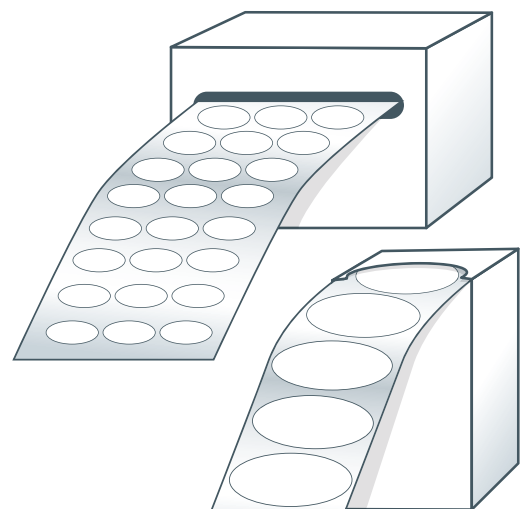

ACCESSOIRES ÉTIQUETTES

matériel d'étiquetage

Distributeur manuel en métal

Très robustes, ces dévidoirs-métal s'accommodent de vos environnements hostiles : ateliers et laboratoires.

Pratiques pour la prise manuelle et augmenter votre productivité :

- rapidité de chargement des bobines
- distribution sans gaspillage des étiquettes

Caractéristiques :

- aucune pièce mécanique ni électrique
- fabrication en acier peint
- diamètre du mandrin débobineur : 40 mm
- diamètre extérieur de la bobine : 130 mm maxi
- largeur des étiquettes = 100 mm maxi
- sens de lecture étiquettes : n° 8



RÉFÉRENCES	Largeur maxi	Poids	Dimension L x l x h
n° 8 506	60 mm	680 g	14 x 10 x 15 cm
n° 8 510	100 mm	750 g	14 x 11 x 16 cm

TARIF

À PARTIR DE 1 EX (l'unité de vente) Consultez la nomenclature tarifaire

Dévidoirs manuels en métal

Solution idéale pour les utilisateurs de faibles volumes d'étiquettes, ces dévidoirs sont faciles à charger et pratiques à utiliser, soit mobiles sur un plan de travail, soit fixés sur un mur ou un panneau vertical. Fabrication en métal rigide.

Caractéristiques :

- diamètre extérieur de la bobine : 190 mm maxi. (135 mm pour la référence n° 8511)
- diamètre mandrin : 25 mm.

Conditionnement à l'unité

Livré avec 2 flasques diviseurs pour charger plusieurs bobines, (pour les modèles 8512 à 8514 uniquement).

RÉFÉRENCES	Largeur maxi	Poids
n° 8 511	49 mm	380 g
n° 8 512	80 mm	635 g
n° 8 513	150 mm	745 g
n° 8 514	250 mm	905 g

TARIF

À PARTIR DE 1 EX (l'unité de vente) Consultez la nomenclature tarifaire



n° 8511



n° 8512



n° 8513



n° 8514

L'étiqueteuse manuelle pour les petites séries

La solution d'étiquetage rapide pour vos petites quantités de bouteilles et divers contenants cylindriques en verre, métal ou plastique.

Caractéristiques :

Vitesse :	jusqu'à 500 bouteilles à l'heure
Entraînement :	fonctionnement manuel : 1 tour = 1 étiquette
Matériaux :	bois exotique, visserie inox, finition vernis
Format maxi des étiquettes :	L x H = 200 x 300 mm
Format mini des étiquettes :	L x H = 45 x 50 mm
Sens de lecture :	n°5 (page 14)
Diamètre du débobineur :	Bobine maxi = 200 mm - Mandrins = 76 mm (3")
Diamètres des bouteilles :	maxi = 130 mm et mini = 45 mm
Encombrement :	L x l x H = 490 x 400 x 250 mm
Poids :	poids net = 7,1 kg / brut (emballage inclus) = 10 kg

RÉFÉRENCES : n° 8 520

TARIF

À PARTIR DE 1 EX Consultez la nomenclature tarifaire
(l'unité de vente)



1 tour, c'est étiqueté !

applicateurs manuels

RAPIDES, vous appliquez vos étiquettes avec précision et d'un seul geste.

LÉGERS, ils se manient aisément et sont ergonomiques.

ROBUSTES, fabriqués en matière plastique et métallique.


Caractéristiques :

- Diamètre extérieur de la bobine : 100 mm maxi.
- Diamètre mandrin : 40 mm.
- Sens de lecture : n° 7 (page 19)
- Conditionnement à l'unité.

RÉFÉRENCES	Laize maxi	Poids
n° 8 531	20 à 30 mm	295 g
n° 8 532	25 à 55 mm	340 g
n° 8 533	55 à 100 mm	400 g

TARIF

À PARTIR DE 1 EX Consultez la nomenclature tarifaire
(l'unité de vente)

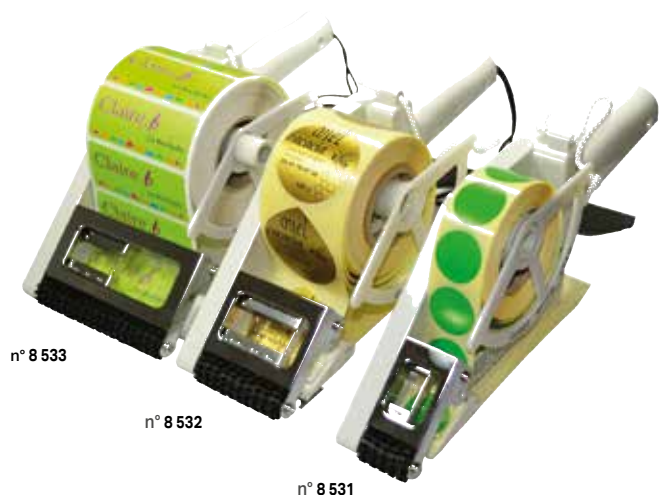

On ne peut pas vivre
sans étiquettes





Votre marketing est unique

les étiquettes le subliment

